

DEWALT®

100
YEARS



SZABADTÉRI

TERMÉKISMERTETŐ

DEWALT SZABADTÉRI PROFESSZIONÁLIS ELEKTROMOS SZERSZÁMOK

18V XR



GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®.

DEWALT SZABADTÉRI PROFESSZIONÁLIS ELEKTROMOS SZERSZÁMOK

54V XR FLEX VOLT



XR FLEX VOLT 30 NAP KOCKÁZAT NÉLKÜL ELÉRHETŐSÉGI GARANCIA

A DEWALT SZABADTÉRI

PROFESSZIONÁLIS ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓAK



54V XR FLEXVOLT

18V XR

MŰKÖDÉSI IDEJÜK A BENZINES SZERSZÁMOKKAL VETEKSZIK

A hagyományos mechanikus szénkefés motorok súrlódást és hőfejlődést okoznak, ami energiavesztést és rövidebb működési időt eredményez. Mi szénkefe nélküli motorokat használunk, amelyek hatékonyabban működnek, nem melegednek fel, és a töltések közötti működési idejük is hosszabb. A nagy kapacitású 54V XR FLEXVOLT akkumulátorral kombinálva szabadtéri szerszámaink rendelkeznek azzal a teljesítménnyel és működési idővel, amely a hagyományos benzines alternatívákkal vetekszik.



TISZTÁBB, CSENDESEBB, INTELLIGENSEBB

A benzinmotoros kerti szerszámokhoz képest az 54V XR FLEXVOLT sorozat és a 18V XR termékcsalád tisztább, hatékonyabb és fenntarthatóbb megoldásokat kínál, amelyek emellett jelentősen alacsonyabb zajszinttel működnek. Ezek az előnyök kiegészítik a termékeinkre jellemző híres megbízhatóságot, strapabírást és tartósságot.



SZABADSÁG

A kerti szerszámaink kezelése nem is lehetne egyszerűbb, hiszen nem húznak maguk után kábeleket, és nem muszáj a konnektorok közelében dolgozni. Az indításuk olyan egyszerű, hogy elég csak behelyezni az akkumulátort és egyetlen mozdulattal meghúzni az indítókapcsolót. A teljes mértékben szabályozható indítókapcsolók egyszerre biztosítják az áramellátást és a vezérlést.



ROBUSZTUS, MÉGIS KÖNNYŰ KIALAKÍTÁS

A kompakt, mégis robusztus, könnyű kialakítás minimálisan csökkenti a karok igénybevételét használat közben. Az ergonomikus fogantyúkkal kombinálva a szerszámok hosszabb ideig, kompromisszumok nélkül használhatók.



BEÉPÍTETT TARTOZÉKTÁROLÓ.

18V XR

2 X 18V XR VEZETÉK NÉLKÜLI MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ, DCMPW1600N

Teljesen vezeték nélküli tisztítási megoldás – nincs szükség áram- vagy vízellátásra. A 2 db 18 V-os XR akkumulátorral működő önfeltöltő funkciónak köszönhetően a víz vödörből vagy vízcspából is felszívható. Alkalmas szerszámok, járművek és területek takarításához. A szénkefe nélküli motor jobb működési időt és tartósságot biztosít. Alumínium szivattyú – rendkívül ellenálló és tartós a hosszú termékélettartam érdekében. 3 nyomásfokozat: Alacsony (70 bar), magas (80 bar), turbó (110 bar). Beépített tartozéktároló. A tartozékok gyorsan és egyszerűen elérhetők, így kisebb az elvesztés veszélye. A görgős váz rendkívül tartós, és megvédi a gépet a helyszínen bekövetkező ütésektől és lökésektől, emellett könnyen felvehető és hordozható. A teleszkópos fogantyú könnyű szállítást és tárolást biztosít.

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	2 x 18 V
Motor típusa	Szénkefe nélküli
Nyomás (bar)	70/80/110
Max. vízátfolyás	4,6 liter/perc
Szivattyú	Alumínium
Tömlő hossza	6 méter
Önfeltöltő mód	Igen
Működési idő (2 x 9 Ah)	Max. 58 perc
Max. vízhőmérséklet (bemenet)	60°

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMPW1600N-XJ	2 x 18V XR VEZETÉK NÉLKÜLI MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ*
---------------	---

* Tartozékok:

6 méteres tömlő, turbó szórófej, állítható (széles/vékony) szórófej, átlátszó bemeneti szűrő, pisztoly és lándzsa, 0,6 l-es habpalack, önfeltöltő tömlőkészlet (3 m), szórófejtisztító csap.



18V XR

18V XR TELESZKÓPOS SÖVÉNYVÁGÓ DCMPH566

Ezzel a teleszkópos sövényvágóval akár 3,35 méteres távolságra is elérhet, és a 7 pozícióba állítható csuklós fejnek és a 2800 löket/perc üzemi sebességnek köszönhetően a nagy igénybevételt jelentő munkák során is teljes mértékben uralhatja a szerszámot, függetlenül a falevelek magasságától, alakjától vagy sűrűségétől. Rendkívüli, akár 75 perces működési idő. 550 mm-es késhosszával és lenyűgöző 25 mm-es vágási szélességével ez a strapabíró szerszám folyamatosan megbízható vágási teljesítményt nyújt.

MŰSZAKI ADATOK

Maximális elérési távolság	3,35 m
Penge hossza	55 cm
Pengehézag	25 mm
Pengelöklet	2800 löket/perc
Működési idő (5,0 Ah-s akkumulátorral)	Max. 75 perc
Súly	3,6 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMPH566N-XJ	18V XR teleszkópos sövényvágó, tartozékok nélküli változat
DCMPH566P1-QW	18V XR teleszkópos sövényvágó, 1 x 5,0 Ah
JAVASOLT TARTOZÉKOK:	
DT20666-QZ	Sövényvágó olaj





18V XR SÖVÉNYVÁGÓ DCMHT563

A piacon kapható legkönnyebb, mindössze 2,9 kg súlyú, vezeték nélküli sövényvágó. A kompakt, mégis nagy teljesítményű sövényvágó megbízhatóan akár 75 perces működésre képes. 550 mm-es pengéhosszával és 25 mm-es vágási kapacitásával ez a masszív sövényvágó a legkeményebb bokorral, sövényvel és a legsűrűbb aljnövényzettel is megbirkózik, erőfeszítés és elakadás nélkül vágva át a nagyobb ágakat és szárazakat.

MŰSZAKI ADATOK

Penge hossza	55 cm
Pengehézag	25 mm
Pengelőket	1400/perc
Működési idő (5,0 Ah-s akkumulátorral)	Max. 75 perc
Súly	2,9 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMHT563N-XJ	18V XR sövényvágó, 25 mm, tartozékok nélküli változat
DCMHT563P1-QW	18 V XR sövényvágó, 25 mm, 1 x 5,0 Ah

JAVASOLT TARTOZÉKOK:

DT20666-QZ	Kenőolaj sövényvágóhoz
------------	------------------------



18V XR SÖVÉNYVÁGÓ DCM563

Egészítse ki XR termékcsaládját ezzel a 18 V-os XR sövényvágóval, amely töltésenként akár 75 perces működésre képes. A körkörös segédfogantyú kényelmes fogást biztosít bármilyen irányban. Kompakt és könnyű kialakítás a kevésbé fárasztó vágásáért. Profesionális teljesítmény a vezeték nélküliség nyújtotta plusz kényelemmel. 55 cm-es, kettős működésű, lézervágott pengékkel, 19 mm-es pengéhezággal és edzett acéllal a hosszabb élettartam és tartós élesség érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Penge hossza	55 cm
Pengehézag	19 mm
Pengelőket	1400/perc
Működési idő (5,0 Ah-s akkumulátorral)	Max. 75 perc
Súly	2,9 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCM563PB-XJ	18V XR sövényvágó, 19 mm, tartozékok nélküli változat
DCM563P1-QW	18V XR sövényvágó, 19 mm, 1 x 5,0 Ah

JAVASOLT TARTOZÉKOK:

DT20666-QZ	Kenőolaj sövényvágóhoz
------------	------------------------



18V XR

18V XR SZÉNKEFE NÉLKÜLI, MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ DCMPS567

A DEWALT által gondosan megtervezett ergonomikus szerszám könnyű, jól kiegyensúlyozott és robusztus kialakítású, így teljes hosszúra kinyújtva is könnyen manőverezhető. Könnyű alumíniumcsőből készül, súlya mindössze 4,5 kg. Az új DEWALT teleszkópos magassági ágvágó fűrész akár 4,5 méterre is elér*, szögletes fejének köszönhetően pedig könnyen irányítható, különösen a nehezebb munkáknál, például ágvágásnál vagy favágásnál.

MŰSZAKI ADATOK	
Hatótávolság (kinyújtva)	3,0 m; hosszabbító rúddal = 4,5 m hatótávolság
Súly	4,5 kg
Láncvezető hossza	20 cm
Rögzítősíkok	Igen
Szénkefe nélküli motor	Igen
Vágások száma töltésenként (5,0 Ah)	55 vágás 10 x 10 cm méretű fában

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMPS567N-XJ	18V XR teleszkópos magassági ágvágó fűrész, tartozékok nélküli változat
DCMPS567P1-QW	18V XR teleszkópos magassági ágvágó fűrész, 1 x 5,0 Ah

JAVASOLT TARTOZÉKOK:	
DT20667-QZ	Pótalkatrész, 20 cm-es láncvezető és lánc, félsarkos, Osztásköz: 3/8" LP, Méret: 0,043", Láncszemek száma: 35, Reszelő: 4,5 mm
DT20668-QZ	Pótalkatrész, 20 cm-es lánc: Osztásköz: 3/8" LP, Méret: 0,043", Láncszemek száma: 35, Reszelő: 4,5 mm
DT20662-QZ	Láncfűrészolaj

*Egy 1,8 m magas, a rudat a mellkasa magasságában, egyenes helyzetben tartó személyt alapul véve



18V XR

18V XR SZÉNKEFE NÉLKÜLI 30 CM-ES LÁNCFŰRÉSZ DCM565

A DCM565 18V XR kompakt láncfűrész egy sokoldalú szerszám, amely szabadtéri és építőipari feladatok során egyaránt használható. A DCM565 300 mm-es láncvezetővel és láncsal van felszerelve, és ugyanolyan hatékony a rönkök, mint a szűk helyeken lévő fagerendák vágásánál. A könnyű és egyszerűen irányítható DCM565 nagy méretű segédfogantyúval és automatikus olajozó funkcióval rendelkezik, továbbá a lánc és a láncvezető szerszám nélkül is kicserélhető. A könnyű és kompakt fűrész 30 cm-es vágási kapacitásra, valamint 7,7 m/s² láncsebesség elérésére képes. A változtatható sebességű indítókapcsoló jobb irányítást biztosít a vágás során, így nincs szükség berántásra. A DCM565 szerszámon a láncvezető rögzítése és a feszítés szerszám nélkül elvégezhető, így a lánc gyorsan, könnyen beállítható, és még az olajozáshoz sincs szükség szerszámra, ezért kisebb a karbantartási igénye.

MŰSZAKI ADATOK	
Láncvezető hossza	300 cm
Vágási kapacitás	30 cm
Lánc sebessége	7,7 m/s ²
Változtatható sebességű indítókapcsoló	Igen
Olajtartály térfogata	115 ml
Vágások száma töltésenként (5,0 Ah)	70 vágás 10 x 10 cm méretű fában
Súly	3,5 kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCM565N-XJ	18V XR láncfűrész, 30 cm, tartozékok nélküli változat
DCM565P1-QW	18V XR láncfűrész, 30 cm, 1 x 5,0 Ah

JAVASOLT TARTOZÉKOK:	
DT20665-QZ	Pótalkatrész, 30 cm-es láncfűrészlánc és -láncvezető, félsarkos, Osztásköz: 3/8" LP, Méret: 0,050", Láncszemek száma: 45, 4,0 mm
DT20676-QZ	Pótalkatrész, 30 cm-es lánc, félsarkos, Osztásköz: 3/8" LP, Méret: 0,050", Láncszemek száma: 45, Reszelő: 4,0 mm
DT20662-QZ	Láncfűrészolaj

54V XR FLEX VOLT

**18V XR
METSZŐFŰRÉSZ**



**NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ
VEZETÉK NÉLKÜLI
METSZŐFŰRÉSZ**

**GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ
ELEKTROMOS SZERSZÁMOK**



Strapabíró védőburkolat a motorfűrészláncához



Gyors hozzáférés a metszofűrész olajtartályához



Könnyű hozzáférés a lánc megfeszítéséhez



18V XR
BRUSHLESS

ÚJ

**18V XR 20 CM-ES METSZŐFŰRÉSZ,
DCMPS520**

Készüljön fel a szabadtéri szezonra, és vágjon ágakat és bokrokat ezzel az új metszofűrészrel. Akár 15 cm-es (6") maximális vágási kapacitás, fém metsző hegy – a munkavégzés közbeni irányítás és biztonság érdekében, csökkentve a visszarúgás veszélyét. Automatikus olajozó, amely használat közben keni a láncvezetőt és a láncot. Szénkefe nélküli motor a nagy hatékonyság és a hosszú működési idő érdekében. Csavaros láncfeszítő – a láncvezető megbízható rögzítéséhez. Testfogantyús kialakítás kézvédővel – a munkavégzés közbeni irányítás és biztonság érdekében.

MŰSZAKI ADATOK	
Feszültség	18V
Láncvezető hossza	20 cm
Max. láncsebesség (terhelés nélkül)	8,6 m/s
Max. vágási hossz	15 cm
Olajtartály térfogata	55 ml
Súly (akkumulátor nélkül)	2,1 kg
Működési idő (DCB184/5,0 Ah)	70 vágás 10 x 10 cm sugár esetén
Osztásköz	3/8" LP
Méret	0,043" (1,1 mm)
Lánchajtó szemek száma	34
Agressivitás	Visszarúgásgátlás
Sarok típusa	Félsarkos
Szekvencia	Standard
Reszelő mérete	4,0 mm / 5/32"
Reszelési szög	30 fok

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMPS520N-XJ*	18V XR metszofűrész, különálló
DCMPS520P1-QW**	18V XR metszofűrész, 1 x 5,0 Ah akkumulátor, töltő
DT20694-QZ	20 cm-es metszofűrészlap
DT20693-QZ	20 cm-es metszofűrészlánc

*Az N verzió tartozékok nélküli egység kartondobozban, csavarokkal és hüvellyel

**Az X1 változat kartondobozban kapható 1 db DCB184 5 Ah-s akkumulátorral, DCB1104 4 A-es töltővel, kartondobozban csavarokkal és hüvellyel



18V XR

18V XR SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÜSZEGÉLYVÁGÓ DCM561

Szénkefe nélküli motorral és szabadalmaztatott fogaskerék-hajtással ellátott fűszegélyvágó, amely nagyobb forgatónyomatékot biztosít, és terhelés alatt is fenntartja a vágási sebességet. Teljes mértékben szabályozható sebességű indítókapcsoló, amely teljes körű teljesítményszabályozást biztosít a professzionális felhasználó számára. Párnázott gumi segédfogantyú az optimális felhasználói kényelemért. Kétsebességes vezérlés, amely sokoldalúságot biztosít a felhasználó számára a hosszabb működési idő vagy a nagyobb teljesítmény érdekében. Professzionális stílusú védőelem a jobb hozzáférést és jobb láthatóságot. Kiváló teljesítmény az akkumulátoros működtetés kényelmével.

MŰSZAKI ADATOK	
Vágási sebesség	0–4600 / 0–6000
Vágási szélesség	33 cm
Súly (akkumulátoregység nélkül)	3,6 kg
Hangnyomásszint	79,5 dB(A)

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCM561PB-QW	18V XR fűszegélyvágó, tartozékok nélküli változat
DCM561P1-QW	18 V XR fűszegélyvágó, 1 X 5,0 Ah
JAVASOLT TARTOZÉKOK:	
DT20650-QZ	Fűkasza-vágódamil 2 mm x 15,2 m
DT20651-QZ	Fűkasza-vágódamil 2 mm x 68,6 m
DT20656-QZ	Fűkasza-csereorsó és 7,8 m x 2 mm-es vágódamil
DT20658-QZ	Gyorsadagoló orsó és 6 m x 2 mm vágódamil



18V XR

18V XR SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÜSZEGÉLYVÁGÓ DCM561 (OSZTOTT TENGYELES)

Szénkefe nélküli motorral és szabadalmaztatott fogaskerék-hajtással ellátott fűszegélyvágó, amely nagyobb forgatónyomatékot biztosít, és terhelés alatt is fenntartja a vágási sebességet. Teljes mértékben szabályozható sebességű indítókapcsoló, amely teljes körű teljesítményszabályozást biztosít a professzionális felhasználó számára. Párnázott gumi segédfogantyú az optimális felhasználói kényelemért. Kétsebességes vezérlés, amely sokoldalúságot biztosít a felhasználó számára a hosszabb működési idő vagy a nagyobb teljesítmény érdekében. Professzionális stílusú védőelem a jobb hozzáférést és jobb láthatóságot. Kiváló teljesítmény az akkumulátoros működtetés kényelmével.

MŰSZAKI ADATOK	
Vágási sebesség	0–4600 / 0–6000
Vágási szélesség	33 cm
Súly (akkumulátoregység nélkül)	3,6 kg
Hangnyomásszint	79,5 dB(A)

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCM561PBS-X.J	18V XR fűszegélyvágó, osztott tengelyes, tartozékok nélküli változat
JAVASOLT TARTOZÉKOK:	
DT20650-QZ	Fűkasza-vágódamil 2 mm x 15,2 m
DT20651-QZ	Fűkasza-vágódamil 2 mm x 68,6 m
DT20656-QZ	Fűkasza-csereorsó és 7,8 m x 2 mm-es vágódamil
DT20658-QZ	Gyorsadagoló orsó és 6 m x 2 mm vágódamil



18V XR

18V XR FŰSZEGÉLYVÁGÓ DCMST561 (OSZTOTT TENGELYES)

A DCMST561-et nagy teljesítményű DEWALT szénkefe nélküli motor hajtja, amely akár 40 perces működési időt biztosít egyetlen 18 V-os, 5,0 Ah-s akkumulátorral. A szabadalmaztatott osztott tengely és a csuklópántos kialakítás lehetővé teszi, hogy a fűszegélyvágót kompakt méretűre össze lehessen hajtani, így könnyen tárolható vagy szállítható járműben. A legnagyobb kihívást jelentő feladatok elvégzésére tervezett nagy, 360 mm-es vágási szélesség és a 2 mm-es DEWALT sodrott vágódamil abszolút precizitást és lenyűgöző vágási eredményeket biztosít.

MŰSZAKI ADATOK	
Motor	Szénkefe nélküli
Vágási szélesség	36 cm
Súly	3,5 kg
Sebesség	Változtatható
Adagolórendszer	Ütközős
Újratöltés	Gyors töltés
Vágódamil	2 mm-es sodrott

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMST561N-XJ	18V XR fűszegélyvágó, osztott, tartozékok nélküli változat
DCMST561P1-QW	18V XR fűszegélyvágó, osztott, 1 x 5,0 Ah
JAVASOLT TARTOZÉKOK:	
DT20650-QZ	Fűkasza-vágódamil 2 mm x 15,2 m
DT20651-QZ	Fűkasza-vágódamil 2 mm x 68,6 m
DT20658-QZ	Gyorsadagoló orsó és 6 m x 2 mm vágódamil



18V XR

18V XR SZÉNKEFE NÉLKÜLI LOMBFÚVÓ DCMBL562

Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, amely számos alkalmazási területen nyújt kiváló teljesítményt. A kényelmes használat és a maximális irányíthatóság érdekében a készülék súlya megfelelően van elosztva. „Sebességtartó” vezérlőgomb segíti a sebesség zárolását bizonyos feladatok során. Tűnjön ki ezzel a piacon teljesen új formátumban megjelenő koncentrátorfúvókával. Az axiális ventilátorkialakítással kompatibilis „Aerospike” koncentrátorfúvóka akár 200 km/h sebességre is képes koncentrálni a légáramot. Válassza ki a megfelelő teljesítményt minden feladathoz.

MŰSZAKI ADATOK	
Légáramlás sebessége	200 km/h
Levegőmennyiség	450 CFM
Hangnyomásszint	95 dBA
Súly (akkumulátoregység nélkül)	3,1 kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMBL562N-XJ	18V XR lombfúvó, tartozékok nélküli változat
DCMBL562P1-QW	18V XR lombfúvó, 1 x 5,0 Ah



18V XR

18V XR METSZŐVÁGÓ DCMPP568

A 18V XR rendszer kiegészítő terméke – szerezzen be még több szabadtéri szerszámot, hogy minden munkát elvégezhesen. Ez a metszőolló a Dewalt új megoldása vágási feladatokra. Nagy hatékonyság töltésenkénti (5,0 Ah) akár 1000 vágással, 38 mm-es vágási kapacitással és LED-fénnyel. Prémium ergonómia és kényelem egész napos használat esetén is. A lágyindító kapcsolóhoz mindössze 2 Nm erő kifejtése elegendő, így a termék hosszabb ideig is kényelmesen használható.

MŰSZAKI ADATOK	
Akkumulátorfeszültség	18 volt
Vágások száma töltésenként	1000 (5 Ah)
Vágási kapacitás	38 mm
A penge cseréje	Szerszámmal
Beállított pengenyílás	Nem
Tapadásmentes bevonatú pengék	Igen

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMPP568N-XJ	18V XR AKKUMULÁTOROS METSZŐVÁGÓ, TARTOZÉKOK NÉLKÜLI VÁLTOZAT
DCMPP568P1-QW	18V XR AKKUMULÁTOROS METSZŐVÁGÓ, 1 x 5,0 AH
JAVASOLT TARTOZÉKOK:	
DCMPPRB1-QZ	Cseralkatrész, kés a DCMPP568 metszővágóhoz

A DEWALT SZABADTÉRI

PROFESSZIONÁLIS ELEKTROMOS SZERSZÁMOK GARANTÁLTAN
MEGBÍZHATÓAK



54V XR FLEX VOLT.

DCMWP134 KÉZI FŰNYÍRÓ



„EGYÉRINTÉSES TÁROLÁS” / FÜGGŐLEGES TÁROLÁS

A fogantyú egyetlen gombnyomással tárolási módba hajtható. Függőlegesen tárolva 70%-kal kevesebb helyet foglal, mint működés közben.



KETTŐS KÉS, NAGY HATÉKONYSÁGÚ, VEZETÉK NÉLKÜLI KIALAKÍTÁS

Csökkenti a fűdarabok lerakódását és az elakadásokat. Hatékonyabb nyírás, megnövelt működési idő, kisebb zajszint.



INTERAKTÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET / AUTOMATIKUS ÉRZÉKELŐVEL ELLÁTOTT MOTOR

Terhelésmérő és valós idejű visszajelzést biztosító felhasználói felület. Az automatikus érzékelővel ellátott motor beállítja a motor terheléséhez megfelelő fordulatszámot: dúsabb, hosszabb fű esetén a motor felgyorsul. Ez javítja a teljesítményt és a működési időt.



A 67 LITERES, NAGY GYŰJTŐZSÁK TÖBB IDŐT HAGY A NYÍRÁSRA.



2 × 18V FŰNYÍRÓ – KÉZI, DCMWP134

Nagy hatékonyságú vágórendszer kettős késekkel a hosszabb működési idő és a kiváló vágóteljesítmény érdekében. Az 53 cm-es, acélból készült házzal és automatikus érzékelővel ellátott, szénkefe nélküli motorral rendelkező fűnyírót a vágási teljesítmény és a tartósság szem előtt tartásával tervezték. 3 az 1-ben kézi fűnyíró mulcsozó, zsákos és oldalsó ürítési lehetőségekkel a különféle vágásokhoz. A kényelmes, LED-es irányítópanel jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát, a vágórendszer esetleges problémáit és a kés elhasználódását. Az egyérintéses fogantyúrendszer gyorsan meghosszabbítható, és összecsuksztható a könnyű tárolás érdekében. A DEWALT 2 × 18V kézi fűnyíró 2 db teljesen feltöltött DEWALT 18V XR DCB188 8,0 Ah-s akkumulátorral akár 80 perces működési időt is elérhet töltésenként az 5. magasságbeállítás, vagyis a fű felső harmadának vágása esetén. A DCB188 csak cserealkatrészként rendelhető.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	2 × 18 V
Vágási szélesség	53 cm
Zsák kapacitása	67 l
Súly (akkumulátor nélkül)	28 kg
Vágási magasság	1 = 25 mm / 2 = 41 mm
	3 = 56 mm / 4 = 71 mm
	5 = 86 mm / 6 = 102 mm
3 az 1-ben	Mulcsozó, zsákos, oldalsó ürítéses
Kerékméret	18 cm elől / 23 cm hátul

CIKKSZÁM

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMWP134N-XJ*	DCMWP134N-XJ*
DCMWP134W2-QW**	2 × 18V kézi fűnyíró akkumulátorokkal, töltővel.
DT20902-QZ	Dupla vágókés a DCMWP134 modellhez

* Az N változat egy különálló egység kartondobozban, dupla késsel, akkumulátorok és töltő nélkül
**A W2 változatokat kartondobozban szállítjuk 2 db DCB188 8,0 Ah-s akkumulátorral és DCB118 8 A-es töltővel és dupla késsel

DCMWSP156 HÁTSÓKERÉK-HAJTÁS



„EGYÉRINTÉSES TÁROLÁS” / FÜGGŐLEGES TÁROLÁS

A fogantyú egyetlen gombnyomással tárolási módba hajtható. Függőlegesen tárolva 70%-kal kevesebb helyet foglal, mint működés közben.

INTERAKTÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET / AUTOMATIKUS ÉRZÉKELŐVEL ELLÁTOTT MOTOR

Terhelésmérő és valós idejű visszajelzést biztosító felhasználói felület. Az automatikus érzékelővel ellátott motor beállítja a motor terheléséhez megfelelő fordulatszámot: dúsabb, hosszabb fű esetén a motor felgyorsul. Ez javítja a teljesítményt és a működési időt.



KETTŐS KÉS, NAGY HATÉKONYSÁGÚ, VEZETÉK NÉLKÜLI KIALAKÍTÁS

Csökkenti a fűdarabok lerakódását és az elakadásokat. Hatékonyabb nyírás, megnövelt működési idő, kisebb zajszint.



A 67 LITERES, NAGY GYŰJTŐZSÁK TÖBB IDŐT HAGY A NYÍRÁSRA.

2 X 18V FŰNYÍRÓ – ÖNJÁRÓ, HÁTSÓKERÉK-HAJTÁSÚ, DCMWSP156

Nagy hatékonyságú vágórendszer kettős késekkel a hosszabb működési idő és a kiváló vágóteljesítmény érdekében. Az 53 cm-es, acélból készült házzal és automatikus érzékelővel ellátott, szénkefe nélküli motorral rendelkező fűnyírót a vágási teljesítmény és a tartósság szem előtt tartásával tervezték. 3 az 1-ben kézi fűnyíró mulcsozó, zsákos és oldalsó ürítési lehetőségekkel a különféle vágásokhoz. A kényelmes, LED-es irányítópanel jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát, a vágórendszer esetleges problémáit és a kés elhasználódását. Az egyérintéses fogantyúrendszer gyorsan meghosszabbítható, és összecusukható a könnyű tárolás érdekében. Válassza ki a haladási sebességének megfelelő sebességet ezen a hátsókerék-hajtású fűnyírón. A DEWALT 2 x 18V önjáró fűnyíró 2 db teljesen feltöltött DEWALT 18V XR DCB188 8,0 Ah-s akkumulátorral akár 64 perces működési időt is elérhet töltésenként az 5. magasságbeállítás, vagyis a fű felső harmadának vágása esetén. A DCB188 csak cserealkatrészként rendelhető.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	2 x 18 V
Vágási szélesség	53 cm
Zsák kapacitása	67 l
Súly (akkumulátor nélkül)	30 kg
Vágási magasság	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
3 az 1-ben	Mulcsozó, zsákos, oldalsó ürítéses
Kerékméret	18 cm elől / 23 cm hátul

CIKKSZÁM

TERMÉKLEÍRÁS

DCMWSP156N-XJ*	2 x 18V önjáró fűnyíró, különálló
DCMWSP156W2-QW**	2 x 18V-os önjáró fűnyíró akkumulátorokkal, töltővel
DT20902-QZ	Dupla vágókés a DCMWSP156 modellhez

* Az N változat egy különálló egység kartondobozban, dupla késsel, akkumulátorok és töltő nélkül
**A W2 változatokat kartondobozban szállítjuk 2 db DCB188 8,0 Ah-s akkumulátorral és DCB118 8 A-es töltővel és dupla késsel




18V XR

2 x 18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰNYÍRÓ DCMW564

Ez a nagy teljesítményű, szénkefe nélküli, vezeték nélküli fűnyíró szénkefe nélküli motorral van felszerelve a maximális energiahatékonyság és a hosszabb üzemidő érdekében. Ergonomikus kialakítású nyomókarral, 5 magasságbeállítással és speciális hordozófogantyúkkal rendelkezik a nyírási területek közötti egyszerű szállítás és a praktikus tárolás érdekében. Ez a DEWALT fűnyíró 48 cm-es vágási kapacitást nyújt, és 2 db 18 V-os XR 5,0 Ah-s cserélhető akkumulátort használ (külön vásárolható). Elektronikus irányítópanele egyértelműen jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát. A természetes gyeprágózáshoz a fűnyíró mulcsoló funkcióval van felszerelve, és az 55 literes hálós szövetzsák segítségével eltüntetheti a gyepen a vágási maradványokat az esztétikus megjelenés érdekében.

MŰSZAKI ADATOK	
Ház mérete	51 cm
Kés hossza	48 cm
Zsák kapacitása	55 liter
Önjáró	Nem
Funkciók	Mulcsolás és zsákolás
Motor	Szénkefe nélküli
Magasságbeállítás	25 – 38 – 57 – 74 – 86 mm
Súly (akkumulátoregység nélkül)	25,9 Kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMW564N-XJ	2 x 18V XR fűnyíró, tartozékok nélküli változat
DCMW564P2-QW	2 x 18V XR fűnyíró, 2 x 5,0 Ah
JAVASOLT TARTOZÉKOK:	
DT20671-QZ	Fűnyírókés a DCMW564 modellhez (48 cm)

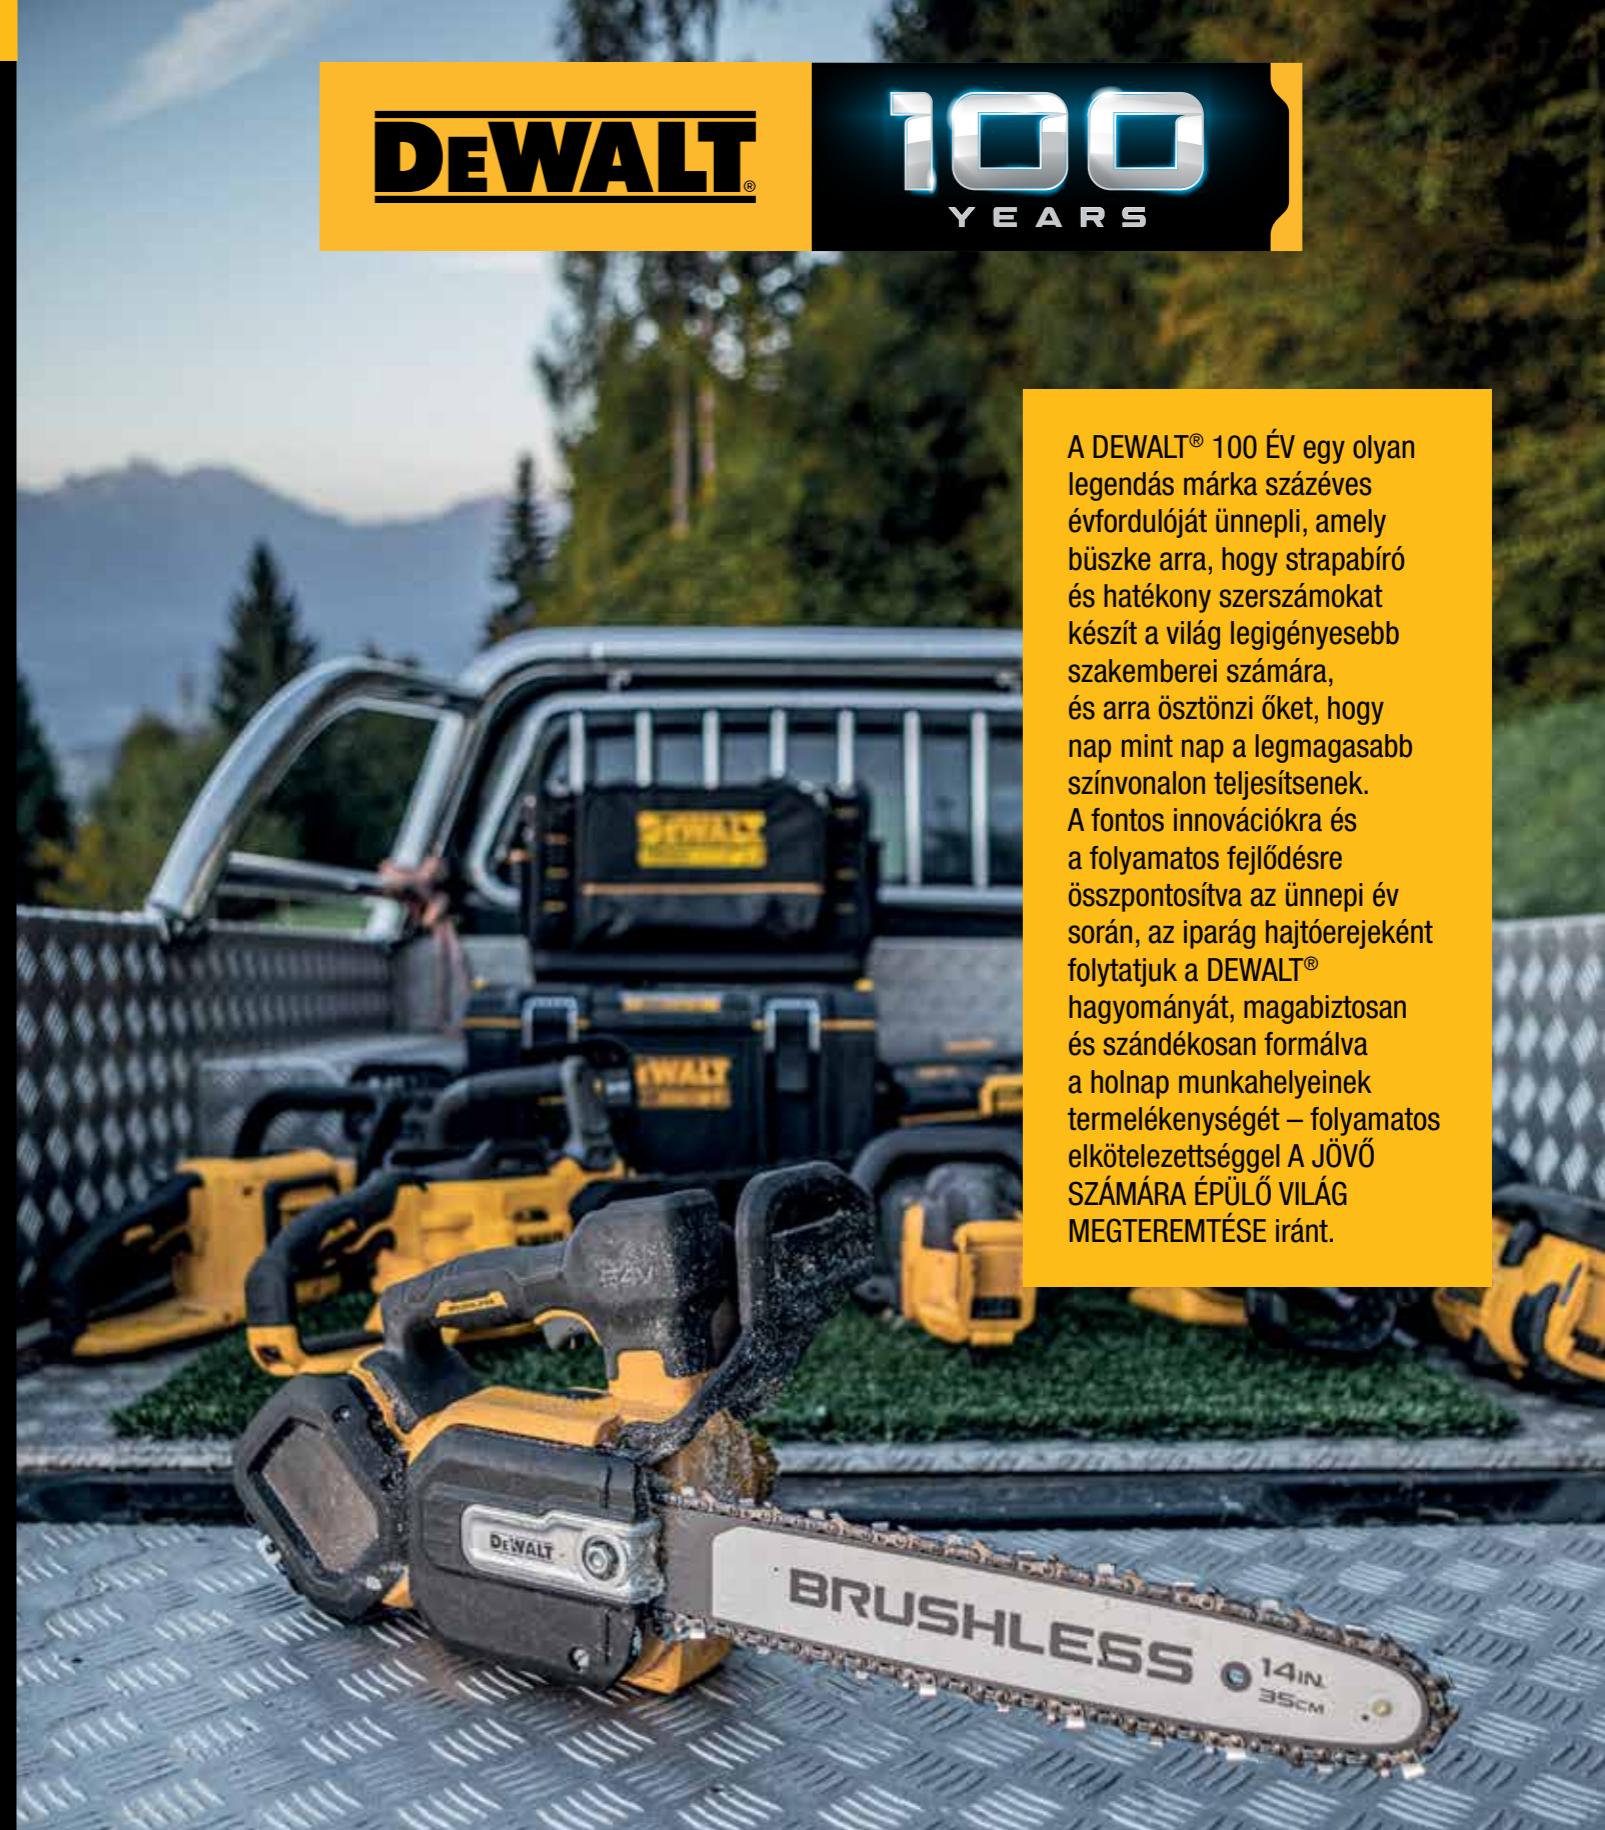

A DEWALT® 100 ÉV egy olyan legendás márka százéves évfordulóját ünnepli, amely büszke arra, hogy strapabíró és hatékony szerszámokat készít a világ legigényesebb szakemberei számára, és arra ösztönzi őket, hogy nap mint nap a legmagasabb színvonalon teljesítsenek. A fontos innovációkra és a folyamatos fejlődésre összpontosítva az ünnepi év során, az iparág hajtóerejeként folytatjuk a DEWALT® hagyományát, magabiztosan és szándékosan formálva a holnap munkahelyeinek termelékenységét – folyamatos elkötelezettséggel A JÖVŐ SZÁMÁRA ÉPÜLŐ VILÁG MEGTEREMTÉSE iránt.

XR

TAPASZTALJA MEG AZ ERŐT™

18V XR

18V XR TWINKIT SZABADTÉRI FELADATOKHOZ DCMST561DCD

Népszerű osztott tengelyes fűkasza és kompakt fúró egy készletben, 2 db 5,0 Ah-s akkumulátorral. A fűkasza szabadalmaztatott osztott tengelymechanizmusa megkönnyíti a szállítást és a tárolást. A zárt mechanizmus megvédi a vezetéket a sérüléstől és a kopástól. Könnyű és kiegyensúlyozott, így a felhasználó kevésbé fárad el. 1 m-nél alacsonyabb doboz, állítható fogantyú. Quickload™ orsó 2 mm-es sodrott DEWALT vágódammillal. Sárga és fekete sodrott vágódamil az elburjánzott növények vágásához és a gyomok eltávolításához. A Quickload™ ütközőrendszer prémium minőséget képvisel a versenytársak megoldásaival összehasonlítva. A mindössze 181 mm hosszú, de akár 70 Nm forgatónyomatékot biztosító DCD791 egy kompakt fűrógép, amelyet szűk helyeken végzett megerőltető feladatokhoz terveztek. Az állítható fordulatszám és a nyomatékszabályozásnak köszönhetően sokféle szakember számára ideális, beleértve a vízvezeték-szerelőket, a HVAC-szerelőket, az asztalosokat és a generálkivitelezőket is.

MŰSZAKI ADATOK

DCMST561:	
Motor	18 V
Összecsukható fűkasza	igen
Vágási szélesség	36 cm
Vágódamil átmérője	2 mm
Súly	3,5 kg
DCD791:	
Motor	18 V
Max. forgatónyomaték (kemény)	70 Nm
Tokmány	13 mm

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMST561DCD-QW	18V XR Twinkit DCMST561, DCD791, 2 X 5,0 Ah, töltő *
----------------	--

*A Twinkit készletet kartondobozban szállítjuk

18V XR

18V XR TWINKIT SZABADTÉRI FELADATOKHOZ DCMHT563DCD

Népszerű sövényvágó és kompakt fúró egy készletben, 2 db 5,0 Ah-s akkumulátorral. Az 55 cm-es penge és a 25 mm-es pengehézag nagyobb teljesítményt és kevesebb elakadást garantál vágás közben. A sövényvágó könnyű és kiegyensúlyozott, így a felhasználó kevésbé fárad el. Súlya csak 2,9 kg. A fokozott kényelem és a jobb tapadás érdekében fröccsöntéssel készült. A mindössze 181 mm hosszú, de akár 70 Nm forgatónyomatékot biztosító DCD791 egy kompakt fűrógép, amelyet szűk helyeken végzett megerőltető feladatokhoz terveztek. Az állítható fordulatszám és a nyomatékszabályozásnak köszönhetően sokféle szakember számára ideális, beleértve a vízvezeték-szerelőket, az HVAC-szerelőket, az asztalosokat és a generálkivitelezőket is.

MŰSZAKI ADATOK

DCMHT563:	
Motor	18 V
Penge hossza	55 cm
Vágási sebesség	1400
Pengehézag	25 mm
Súly	2,9 kg
DCD791:	
Motor	18 V
Max. forgatónyomaték (kemény)	70 Nm
Tokmány	13 mm

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMWSP564N-XJ	2x18V XR ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ, TARTOZÉKOK NÉLKÜLI VÁLTOZAT
DT20682-QZ	53 CM-ES FÜNYÍRÓKÉS A DCMWSP564 MODELLEHEZ

*A Twinkit készletet kartondobozban szállítjuk

18V XR

18V XR KÉSZLET SZABADTÉRI FELADATOKHOZ DCMST561HT

Népszerű osztott tengelyes fűkasza és sövényvágó egy készletben, 2 db 5,0 Ah-s akkumulátorral. A fűkasza szabadalmaztatott osztott tengelymechanizmusa megkönnyíti a szállítást és a tárolást. A zárt mechanizmus megvédi a vezetéket a sérüléstől és a kopástól. Könnyű és kiegyensúlyozott, így a felhasználó kevésbé fárad el. 1 m-nél alacsonyabb doboz, állítható fogantyú. Quickload™ orsó 2 mm-es sodrott DEWALT vágódamillal. Sárga és fekete sodrott damil az elburjánzott növények vágásához és a gyomok eltávolításához. A Quickload™ ütközőrendszer prémium minőséget képvisel a versenytársak megoldásaival összehasonlítva. Az 55 cm-es pengével és 25 mm-es pengehézaggal rendelkező sövényvágó nagyobb teljesítményt és kevesebb elakadást biztosít vágás közben. A sövényvágó könnyű és kiegyensúlyozott, így a felhasználó kevésbé fárad el. Súlya csak 2,9 kg. A fokozott kényelem és a jobb tapadás érdekében fröccsöntéssel készült.

MŰSZAKI ADATOK

DCMST561:	
Motor	18 V
Összecsukható fűkasza	igen
Vágási szélesség	36 cm
Vágódamil átmérője	2 mm
Súly	3,5 kg

DCMHT563:	
Motor	18 V
Penge hossza	55 cm
Vágási sebesség	1400
Pengehézag	25 mm
Súly	2,9 kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMST561HT-QW	18V XR Twinkit DCMHT563, DCMST561, 2 x 5,0 Ah, töltő*

*A Twinkit készletet kartondobozban szállítjuk

18V XR

18V XR KÉSZLET SZABADTÉRI FELADATOKHOZ DCMPSH56KIT

Népszerű teleszkópos láncfűrész és sövényvágó egy készletben, 1 db 5,0 Ah-s akkumulátorral. Az 55 cm-es pengével és 25 mm-es pengehézaggal rendelkező sövényvágó nagyobb teljesítményt és kevesebb elakadást biztosít vágás közben. A sövényvágó könnyű és kiegyensúlyozott, így a felhasználó kevésbé fárad el. Súlya mindössze 2,9 kg. A fokozott kényelem és a jobb tapadás érdekében fröccsöntéssel készült. A teleszkópos fűrészszel 3,0 m magasságig, a hosszabbító rúddal akár 4,5 m magasságig is elérhet. Szögletes fejének köszönhetően könnyen irányítható ágvágás közben. Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor, amely akár 55 vágást is képes végezni egy 100 x 100 mm-es ágon a 20 cm-es, visszarúgásgátlós láncvezetővel és automatikus olajozással ellátott láncsal a problémamentes vágási teljesítmény érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	18 V
Sövényvágó egység	DCMHT563, pengehossz 55 cm, pengehézag 25 cm
Teleszkópos magassági ágvágó fűrész egység	DCMPS567, láncvezetőhossz 20 cm, láncsebesség 6,5 m/s ²
Akkumulátorok	1 x 5,0 Ah (DCB184)
Töltő	DCB115 (4,0 Ah óránként)

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMPSH56KIT-QW	18V XR Twinkit DCMPS567, teleszkópos magassági ágvágó fűrész és sövényvágó, 1 x 5,0 Ah, töltő*

*A Twinkit készletet kartondobozban szállítjuk

JAVASOLT AKKUMULÁTOROK ÉS KEZDŐKÉSZLETEK

SZABADTÉRI 18V/54V XR ELEKTROMOS SZERSZÁMOK



DCB182-XJ
18V XR 4,0 Ah akkumulátor



DCB546-XJ
18V/54V 6,0/2,0 Ah akkumulátor



DCB184-XJ
18V XR 5,0 Ah akkumulátor



DCB547-XJ
18V/54V 9,0/3,0 Ah akkumulátor



DCBP518-XJ
18V XR 5,0 Ah POWERSTACK akkumulátor



DCB548-XJ
18V/54V 12,0/4,0 Ah akkumulátor



DCB1104P2-QW
Kezdőkészlet 2 x 5,0 Ah, 1 X DCB1104



DCB118X2-QW
Kezdőkészlet 2 x 9,0 Ah, 1 X DCB118

TARTOZÉKOK



DT20667-QZ
Lánc (20 cm) a DCMPS567 teleszkópos fűrészhez
20 cm-es láncvezető, félsarkos, Osztásköz: 9,5 mm LP,
Méret: 0,043", Láncszemek száma: 35, Reszelő: 4,5 mm"



DT20668-QZ
Lánc + láncvezető (20 cm) a DCMPS567 teleszkópos fűrészhez
20 cm-es láncvezető, félsarkos, Osztásköz: 9,5 mm LP,
Méret: 0,043", Láncszemek száma: 35, Reszelő: 4,5 mm



DT20676-QZ
Láncfűrészlánc (30 cm) a DCM565 modellhez
30 cm-es láncvezető, félsarkos, Osztásköz: 9,5 mm LP,
Méret: 0,050", Láncszemek száma: 45, Reszelő: 4 mm



DT20665-QZ
Láncfűrészlánc és láncvezető (30 cm) a DCM565 modellhez
30 cm-es láncvezető és lánc, félsarkos, Osztásköz: 9,5 mm LP,
Méret: 0,050", Láncszemek száma: 45, Reszelő: 4 mm



DT20687-QZ
45 CM-ES LÁNCFŰRÉSZ-LÁNCVEZETŐ A DCMCS574 MODELLHEZ
45 cm-es dupla védőelem, 3/8-7 fogú fordítókerék, 0,050"-es méret



DT20688-QZ,
45 CM-ES LÁNCFŰRÉSZLÁNC A DCMCS574 MODELLHEZ
45 cm-es dupla védőelem, 3/8-7 fogú fordítókerék, 0,050"-es méret,
62 láncszem, félsarkos. Reszelő: 4 mm



DT20689-QZ
50 CM-ES LÁNCFŰRÉSZ-LÁNCVEZETŐ A DCMCS575 MODELLHEZ
50 cm-es Pro-Am, 3/8-9 fogú fordítókerék, 0,050"-es méret



DT20690-QZ
50 CM-ES LÁNCFŰRÉSZLÁNC A DCMCS575 MODELLHEZ
50 cm-es Pro-Am, 3/8-9 fogú fordítókerék, 0,050"-es méret,
68 láncszem, félsarkos. Reszelő: 4 mm



DT20694-QZ
20 CM-ES LÁNCFŰRÉSZ-LÁNCVEZETŐ A DCMPS520 MODELLHEZ
8"-es láncvezető, 9,5 mm LP, 0,043"-es / (1,1 mm-es) méret



DT20693-QZ
20 CM-ES LÁNCFŰRÉSZLÁNC A DCMPS520 MODELLHEZ
8"-es láncvezető, 9,5 mm LP, 0,043"-es/(1,1 mm-es) méret,
34 láncszem, félsarkos, reszelő: 4 mm

TARTOZÉKOK



DT20691-QZ

DEWALT 0,325 35 CM-ES LÁNCFŰRÉSZ-LÁNCVEZETŐ
A DCMCST635 MODELLHEZ

Láncvezető hossza: 35 cm, Osztásköz: 0,325" LP, Méret: 1,1 mm,
Lánchajtó szemek száma: 59, visszarúgásgátlás, félsarkos,
4,0 mm-es reszelőméret



DT20692-QZ

DEWALT 0,325 35 CM-ES FŰRÉSZLÁNC A DCMCST635 MODELLHEZ

Láncvezető hossza: 35 cm, Osztásköz: 0,325" LP, Méret: 1,1 mm,
Lánchajtó szemek száma: 59, visszarúgásgátlás, félsarkos,
4,0 mm-es reszelőméret



DZ06430-QZ

DEWALT 0,325 30 CM-ES LÁNCFŰRÉSZ-LÁNCVEZETŐ
A DCMCST635 MODELLHEZ

Láncvezető hossza: 30 cm, Osztásköz: 0,325" LP, Méret: 1,1 mm,
Lánchajtó szemek száma: 51, visszarúgásgátlás, félsarkos,
4,0 mm-es reszelőméret



DZ06530-QZ

DEWALT 0,325 30 CM-ES FŰRÉSZLÁNC A DCMCST635 MODELLHEZ

Láncvezető hossza: 30 cm, Osztásköz: 0,325" LP, Méret: 1,1 mm,
Lánchajtó szemek száma: 51, visszarúgásgátlás, félsarkos,
4,0 mm-es reszelőméret



DZ06440-QZ

DEWALT 0,325 40 CM-ES LÁNCFŰRÉSZ-LÁNCVEZETŐ
A DCMCST635 MODELLHEZ

Láncvezető hossza: 40 cm, Osztásköz: 0,325" LP, Méret: 1,1 mm,
Lánchajtó szemek száma: 64, visszarúgásgátlás, félsarkos,
4,0 mm-es reszelőméret



DZ06540-QZ

DEWALT 0,325 40 CM-ES FŰRÉSZLÁNC A DCMCST635 MODELLHEZ

Láncvezető hossza: 40 cm, Osztásköz: 0,325" LP, Méret: 1,1 mm,
Lánchajtó szemek száma: 64, visszarúgásgátlás, félsarkos,
4,0 mm-es reszelőméret

TARTOZÉKOK



DT20653-QZ

TRI motoroskasza-penge (255 mm) a DCM571 modellhez



DT20654-QZ

Egyenes motoroskasza-penge (230 mm) a DCM571 modellhez



DT20655-QZ

4T motoroskasza-penge (230 mm) a DCM571 modellhez



DT20657-QZ

Motoroskasza-adapterkészlet a DCM571 modellhez



DT20658-QZ

Gyorsadagoló orsó és 6 m x 2 mm vágódamil, a DCM561PBS/DCM561/
DCMST561/DCM571/DCMAS5713/DCMASST1N/DCMASBC1N
modellekhez



DT20656-QZ

Fűkasza orsó és 7,8 m x 2 mm vágódamil a DCM561PBS/DCM561/
DCM571/DCM5713/DCMAS5713/DCMASST1N/DCMASBC1N modellekhez



DT20652-QZ

Fűkasza vágódamil 2,5 mm x 68,6 m a DCM571/DCM5713 fűkaszákhöz

TARTOZÉKOK



DT20650-QZ

Fűkasza vágódamil 2 mm × 15,2 m a DCM561PBS/DCM561/DCM571/DCMAS5713, DCMASST1N/DT20656/DT20658 modellekhez



DT20651-QZ

Fűkasza vágódamil 2 mm × 68,6 m a DCM561PBS/DCM5617/DCM571/DCMAS5713, DCMASST1N/DT20656/DT20658 modellekhez



DT20671-QZ

Fűnyírókés a DCMW564 modellhez (48 cm)



DT20682-QZ

Fűnyírókés a DCMWSP564 modellhez (53 cm)



DT20902-QZ

Dupla fűnyíró kés (53 cm) a DCMWP134, DCMWSP156, DCMWP500, DCMWSP550 modellekhez.



DT20662-QZ

Motorfűrészolaj minden láncfűrészhez



DT20666-QZ

Sövényvágó kenőspray minden szegélynyíróhoz

54V XR FLEX VOLT

**MINDEN EGYES DARABOT
ALAPOS
TESZTNEK
VETÜNK ALÁ**
A LEGKEMÉNYEBB KÖRÜLMÉNYEKNEK IS ELLENÁLL

**VEZETÉKES TELJESÍTMÉNY
VEZETÉK NÉLKÜLI SZABADSÁGGAL**



54V XR FLEXVOLT

**DCMWP500
KÉZI FÚNYÍRÓ**



**„EGYÉRINTÉSES TÁROLÁS” /
FÜGGŐLEGES TÁROLÁS**

A fogantyú egyetlen gombnyomással tárolási módba hajtható. Függőlegesen tárolva 70%-kal kevesebb helyet foglal, mint működés közben.



**INTERAKTÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET /
AUTOMATIKUS ÉRZÉKELŐVEL ELLÁTOTT
MOTOR**

Terhelésmérő és valós idejű visszajelzést biztosító felhasználói felület. Az automatikus érzékelővel ellátott motor beállítja a motor terheléséhez megfelelő fordulatszámot: dúsabb, hosszabb fű esetén a motor felgyorsul. Ez javítja a teljesítményt és a működési időt.



**KETTŐS KÉS, NAGY HATÉKONYSÁGÚ,
VEZETÉK NÉLKÜLI KIALAKÍTÁS**

Csökkenti a fűdarabok lerakódását és az elakadásokat. Hatékonyabb nyírás, megnövelt működési idő, kisebb zajszint.



**A 67 LITERES, NAGY GYŰJTŐZSÁK
TÖBB IDŐT HAGY A NYÍRÁSRA.**



54V XR FLEXVOLT

ÚJ

**54V XR FLEXVOLT FÚNYÍRÓ –
KÉZI, DCMWP500**

Nagy hatékonyságú vágórendszer kettős késekkel a hosszabb működési idő és a kiváló vágóteljesítmény érdekében. Az 53 cm-es, acélból készült házzal és automatikus érzékelővel ellátott, szénkefe nélküli motorral rendelkező fűnyírót a vágási teljesítmény és a tartósság szem előtt tartásával tervezték. 3 az 1-ben kézi fűnyíró mulcsozó, zsákos és oldalsó ürítési lehetőségekkel a különféle vágásokhoz. A kényelmes, LED-es irányítópanel jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát, a vágórendszer esetleges problémáit és a kés elhasználódását. Az egyérintéses fogantyúrendszer gyorsan meghosszabbítható, és összecsukszható a könnyű tárolás érdekében.

Akár 26 perces működési idő töltésenként, az 5. magasságbeállítás, vagyis a fű felső harmadának vágása esetén, 1 db teljesen feltöltött DEWALT 54V XR FLEXVOLT DCB546 6,0 Ah-s akkumulátorral. Akkumulátor külön kapható.

Akár 66 perces működési idő töltésenként, az 5. magasságbeállítás, vagyis a fű felső harmadának vágása esetén, 1 db teljesen feltöltött DEWALT 54V XR FLEXVOLT DCB549 15,0 Ah-s akkumulátorral. Akkumulátor külön kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	54 V
Vágási szélesség	53 cm
Zsák kapacitása	67 l
Súly (akkumulátor nélkül)	26 kg
Vágási magasság	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
3 az 1-ben	Mulcsozó, zsákos, oldalsó ürítéses
Kerékméret	18 cm elől / 23 cm hátul

CIKKSZÁM

DCMWP500N-XJ	54V kézi fűnyíró, különálló
DT20902-QZ	Dupla vágókés a DCMWP500 fűnyíróhoz

TERMÉKLEÍRÁS

* Az N változat egy különálló egység kartondobozban, dupla késsel, akkumulátorok és töltő nélkül
**A W2 változatokat kartondobozban szállítjuk 2 db DCB188 8 Ah akkumulátorral és DCB118 8 A-es töltővel és dupla pengével

54V XR FLEXVOLT

**DCMWSP550
HÁTSÓKERÉK-HAJTÁS**



**„EGYÉRINTÉSES TÁROLÁS” /
FÜGGŐLEGES TÁROLÁS**

A fogantyú egyetlen gombnyomással tárolási módba hajtható. Függőlegesen tárolva 70%-kal kevesebb helyet foglal, mint működés közben.



**INTERAKTÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET /
AUTOMATIKUS ÉRZÉKELŐVEL ELLÁTOTT
MOTOR**

Terhelésmérő és valós idejű visszajelzést biztosító felhasználói felület. Az automatikus érzékelővel ellátott motor beállítja a motor terheléséhez megfelelő fordulatszámot: dúsabb, hosszabb fű esetén a motor felgyorsul. Ez javítja a teljesítményt és a működési időt.



**KETTŐS KÉS, NAGY HATÉKONYSÁGÚ,
VEZETÉK NÉLKÜLI KIALAKÍTÁS**

Csökkenti a fűdarabok lerakódását és az elakadásokat. Hatékonyabb nyírás, megnövelt működési idő, kisebb zajszint.



**A 67 LITERES, NAGY GYŰJTŐZSÁK
TÖBB IDŐT HAGY A NYÍRÁSRA.**



54V XR FLEXVOLT

ÚJ

**54V XR FLEXVOLT FŰNYÍRÓ – ÖNJÁRÓ,
HÁTSÓKERÉK-HAJTÁSÚ, DCMWSP550**

Nagy hatékonyságú vágórendszer kettős késekkel a hosszabb működési idő és a kiváló vágóteljesítmény érdekében. Az 53 cm-es, acélból készült házzal és automatikus érzékelővel ellátott, szénkefe nélküli motorral rendelkező fűnyírót a vágási teljesítmény és a tartósság szem előtt tartásával tervezték. 3 az 1-ben kézi fűnyíró mulcsozó, zsákos és oldalsó ürítési lehetőségekkel a különféle vágásokhoz. A kényelmes, LED-es irányítópanel jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát, a vágórendszer esetleges problémáit és a kés elhasználódását. Az egyérintéses fogantyúrendszer gyorsan meghosszabbítható, és összezsukható a könnyű tárolás érdekében. Válassza ki a haladási sebességének megfelelő sebességet ezen a hátsókerék-hajtású fűnyírón.

Akár 18 perces működési idő töltésenként, az 5. magasságbeállítás, vagyis a fű felső harmadának vágása esetén, 1 db teljesen feltöltött DEWALT 54V XR FLEXVOLT DCB546 6,0 Ah-s akkumulátorral. Akkumulátor külön kapható.

Akár 46 perces működési idő töltésenként, az 5. magasságbeállítás, vagyis a fű felső harmadának vágása esetén, 1 db teljesen feltöltött DEWALT 54V XR FLEXVOLT DCB549 15,0 Ah-s akkumulátorral. Akkumulátor külön kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	54 V
Vágási szélesség	53 cm
Zsák kapacitása	67 l
Súly (akkumulátor nélkül)	29 kg
Vágási magasság	1 = 25 mm / 2 = 41 mm
	3 = 56 mm / 4 = 71 mm
	5 = 86 mm / 6 = 102 mm
3 az 1-ben	Mulcsozó, zsákos, oldalsó ürítéses
Kerékméret	18 cm elől / 23 cm hátul

CIKKSZÁM

TERMÉKLEÍRÁS

DCMWSP550N-XJ	54 V-os önjáró fűnyíró, különálló
DT20902-QZ	Dupla vágókés a DCMWP500 fűnyíróhoz

* Az N változat egy különálló egység kartondobozban, dupla késsel, akkumulátorok és töltő nélkül



54V XR FLEXVOLT

**54V XR FLEXVOLT
LOMBFÚVÓ DCMA572**

Az építési hulladék, a műhelyekben keletkező hulladék, a levelek, ágak, moha és a kertekben előforduló egyéb makacs dolgok gyors és hatékony eltávolítására tervezett sokoldalú és erős, vezeték nélküli fúvó számos professzionális felhasználónak nyújt segítséget, beleértve az építkezéseken dolgozókat, az asztalosokat, a fém- és fagegmunkálással foglalkozókat, a kertészeket, a tájépítőket, a parktisztítókat és a növények kivágását végző szakembereket. A lombfúvók nagy felületek fúvására alkalmasak.

MŰSZAKI ADATOK	
Levegőmennyiség	650 cfm (18,4 m ³ /perc)
Légáramlás sebessége	200 km/h
Hangnyomásszint	97 dBA
Súly	3,1 kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMA572N-XJ	54V XR FLEXVOLT lombfúvó, tartozékok nélküli változat
DCMA572X1-QW	54V XR FLEXVOLT lombfúvó, 1 × 9,0 Ah



54V XR FLEXVOLT

**54V XR FLEXVOLT
LOMBFÚVÓ DCM572**

Az 54V XR FLEXVOLT akkumulátorral működő, akár 423 CFM teljesítményű és 207 km/h sebességű DEWALT DCM572 fúvó gyorsan eltávolítja a törmeléket. Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor. A radiális fúvók szűk területek fúvására alkalmasak.

MŰSZAKI ADATOK	
Levegőmennyiség	423 cfm (12 m ³ /perc)
Légáramlás sebessége	207 km/h
Hangnyomásszint	97 dBA
Súly	3,2 kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCM572N-XJ	54V XR FLEXVOLT lombfúvó, tartozékok nélküli változat
DCM572X1-QW	54V XR FLEXVOLT lombfúvó, 1 × 9,0 Ah

54V XR FLEX VOLT

54 V-OS, SZÉNKEFE NÉLKÜLI, ALACSONY ZAJSZINTŰ FÚVÓ

TOVÁBBFEJLESZTETT FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLÉS

Világos LED-es irányítópanel

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

Könnyű, 4,5 kg súlyú kialakítás

OPTIMALIZÁLT TERVEZÉS

Akár 760 CFM levegőmennyiség
258 km/h sebességnél



VEZETÉK NÉLKÜLI KÉNYELEM

Kerülje el a benzinnel kapcsolatos problémákat a vezeték nélküli áramellátással

CSENDES MŰKÖDÉS

96 dBA garantált hangteljesítmény



ALACSONY ZAJSZINT KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY

54V XR FLEX VOLT

ÚJ

54V XR SZÉNKEFE NÉLKÜLI, ALACSONY ZAJSZINTŰ LOMBFÚVÓ, DCMBL777

A DEWALT 54V XR FLEXVOLT lombfúvó akár 21,5 m³/perc levegőmennyiséggel és 258 km/h-val teljesíti a feladatát. Ideális tájépitők, földművelők és professzionális kertészek számára, és olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a munkát. Ez a vezeték nélküli kézi lombfúvó rendkívül hatékony szénkefe nélküli motorral rendelkezik, amely csendes működést és kiváló teljesítmény-súly arányt tesz lehetővé. A változtatható fordulatszám-szabályozás és a fordulatszám-rögzés lehetővé teszi a fúvóteljesítmény szabályozását. Jól kiegyensúlyozott kialakítása és optimalizált kezelőszervei a jobb- és balkezesek számára egyaránt megkönnyítik a használatot. Az 54V XR FLEXVOLT akkumulátorrendszer része, amely az 54V XR szerszámokat és berendezéseket, valamint a 18V-os szerszámokat is el tudja látni árammal, és 18 V-os töltőkkel tölthető.

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	54 volt
Ventilátortípus	Axiális
Levegőmennyiség	760 cfm (21,5 m ³ /perc)
Légáramlás sebessége	258 km/h
Hangnyomásszint	96 dBA
Súly akkumulátor nélkül	3,2 kg
Működési idő Eco módban:	Akár 17 perc működési idő – tartozékok nélküli változat (N): *Töltésenként, DEWALT DCB547-XJ 9,0 Ah-s akkumulátort használva Eco módban, terhelés nélkül (az akkumulátor külön kapható). – Készletben (X1): *Töltésenként, DEWALT DCB547-XJ 9,0 Ah-s akkumulátort használva Eco módban, terhelés nélkül.

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMBL777N-XJ	54V XR lombfúvó, tartozékok nélküli változat
DCMBL777X1-QW	54V XR lombfúvó, 1 × 9,0 Ah, töltő és akku*

* A készlet tartalma: 1 × vállpánt, 1 × koncentrátorfúvóka, 1 × seprőfúvóka



Könnyen hozzáférhető akkumulátortartó.



Továbbfejlesztett funkciók és vezérlés: Világos LED-es irányítópanel


54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT FŰKASZA DCM5713

A benzinmotoros szerszámok teljes erejét kínálja anélkül, hogy üzemanyagot kellene hordozni/keverni. A DCM5713N fűkasza fűnyíráshoz is használható, mivel 38 cm-es vágási szélességet biztosít.

MŰSZAKI ADATOK

Vágási szélesség	38 cm
Sebesség terhelés esetén	0–5600 ford./perc
Vágódáml átmérője	2 mm
Vágódáml hossza	7,5 m
Súly	6,6 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCM5713N-XJ	54V XR FLEXVOLT fűkasza, tartozékok nélküli változat
-------------	--

JAVASOLT TARTOZÉKOK:

DT20650-QZ	Fűkasza-vágódáml 2 mm × 15,2 m
DT20651-QZ	Fűkasza-vágódáml 2 mm × 68,6 m
DT20652-QZ	Fűkasza-vágódáml 2,5 mm × 68,6 m
DT20656-QZ	Fűkaszakupak, -orsó és -vágódáml


54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT FŰSZEGÉLYVÁGÓ / MOTOROS KASZA DCM571

Az 54V XR FLEXVOLT fűkasza 38 cm-es vágási szélességével gyors munkát tesz lehetővé. A nagy hatékonyságú, szénkefe nélküli motor növeli a működési időt, a tartósságot és a hatékonyságot. A 2 sebességfokozat és a változtatható sebességű indítókapcsoló tökéletes vezérlést biztosít. 25 cm-es, háromlappal pengével a szegélynyírási feladatokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Vágási szélesség	38 cm
Vágási sebesség	0–5100 / 0–5600 ford./perc
Súly	4,6 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS


DCM571N-XJ	54V XR FLEXVOLT motoros kasza, tartozékok nélküli változat
DCM571X1-QW	54V XR FLEXVOLT motoros kasza, 1 × 9,0 Ah

JAVASOLT TARTOZÉKOK:

DT20650-QZ	Fűkasza-vágódáml 2 mm × 15,2 m
DT20651-QZ	Fűkasza-vágódáml 2 mm × 68,6 m
DT20652-QZ	Fűkasza-vágódáml 2,5 mm × 68,6 m
DT20656-QZ	Fűkaszakupak, -orsó és -vágódáml
DT20653-QZ	25 cm-es, háromlappal pengéjű motoros kasza
DT20654-QZ	25,5 cm-es, egyenes pengéjű motoros kasza
DT20655-QZ	23 cm-es 4T motoroskasza-penge
DT20657-QZ	Motoroskasza-adapterkészlet

54V XR FLEXVOLT

**DCMHT573
SÖVÉNYVÁGÓ**

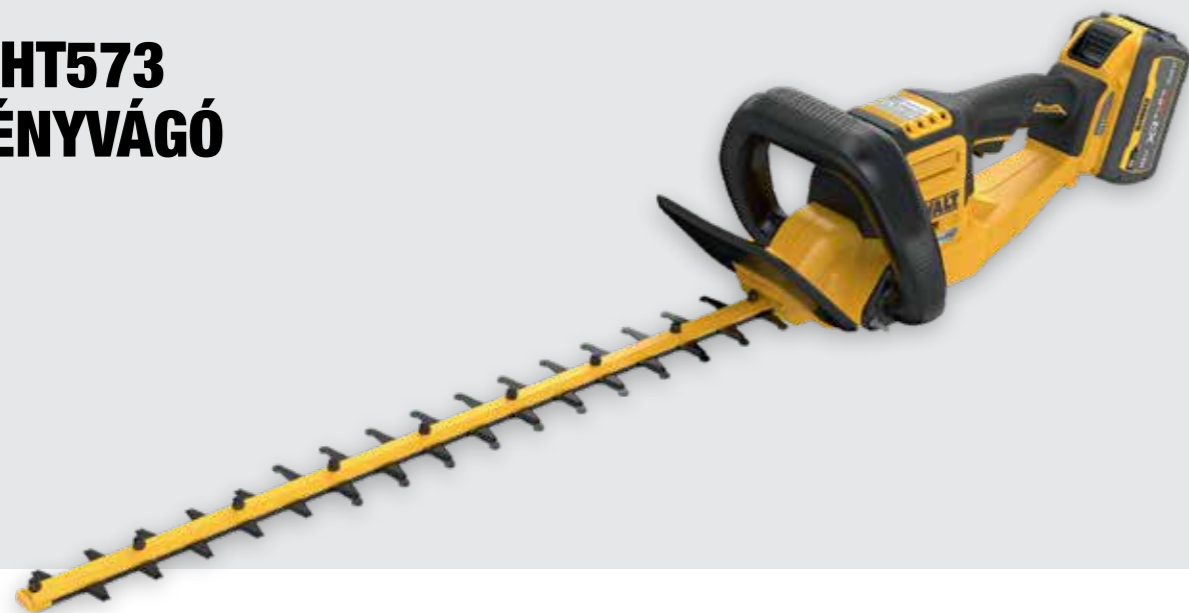

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
PRO VEZETÉK NÉLKÜLI
SÖVÉNYVÁGÓ**

**VEZETÉKES TELJESÍTMÉNY VEZETÉK NÉLKÜLI
SZABADSÁGGAL**



65 cm hosszú penge



54 V Flexvolt rendszer PRO teljesítménnyel



31 mm-es pengéhézag



31 MM

54V XR FLEXVOLT

ÚJ

**54V XR FLEXVOLT 65 CM-ES
SÖVÉNYVÁGÓ, DCMHT573**

Nagy teljesítményű PRO vezeték nélküli sövényvágó 31 mm-es pengéhézaggal. A sövényvágó szénkefe nélküli motorral és kiváló ergonómiával rendelkezik. A jobb kezelés érdekében lágyindító kapcsolóval van felszerelve. Vágjon át nagyobb ágakat, és vágjon simábban még vastagabb ágak esetén is. A nagyméretű beépített védőelem megelőzi a sérüléseket, és megvédi a kezeket a sövénytől és a pengétől. A lézervágott pengék élesebbé és tartósabbá teszik a vágófogakat. Az eszköz akár 67 perces működési időt biztosít az 54 V-os, 6,0 Ah-s akkumulátorral (DCB546).

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	38 cm
Penge hossza	65 cm
Pengehézag	31 mm
Pengelöklet	1400/perc
Működési idő (FV DCB 546 akkumulátor)	Legfeljebb 67 perc
Súly akkumulátor nélkül	4,1 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS


DCMHT573N-XJ	54V XR FLEXVOLT 65 CM-es sövényvágó, tartozékok nélküli változat
DCMHT573X1-QW	54 V XR FLEXVOLT 65 CM-es sövényvágó, 1 x 9,0 Ah, töltő

DEWALT

54V XR FLEX VOLT.

ÚJ, FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ PROFIKNAK!

 KIZÁRÓLAG KÉPZETT
KERTÉSZEKNEK

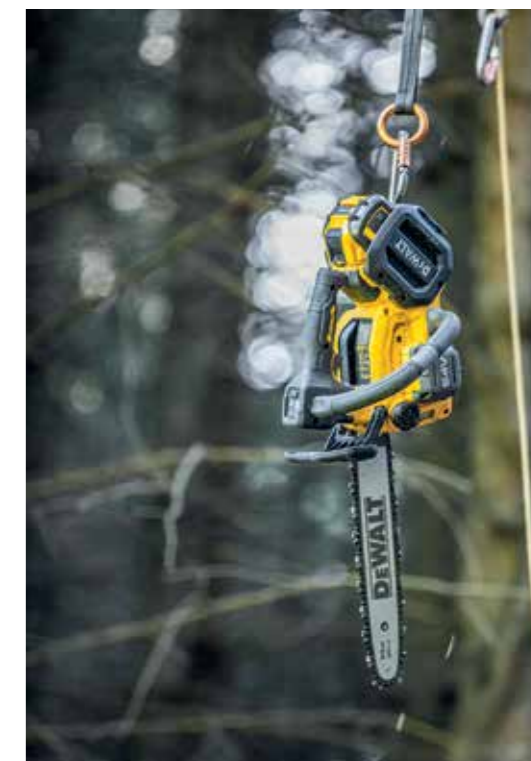

AKÁR **160**
VÁGÁS TÖLTÉSENKÉNT

LED
IRÁNYÍTÓPANEL

KÉPES
ÁTVÁGNI A
28
VASTAG
HOKORÖNÖZÉKET
AKÁR **11**
MÁSODPERC
ALATT

54V XR FLEX VOLT.

**DCMCST635
FELSŐ FOGANTYÚS
LÁNCFÜRÉSZ**



LED-kijelző:
Töltöttségi állapot – Túlterhelési figyelmeztetés – Féklámpa



Könnyen hozzáférhető olajtartály a fűrészben.



Magnézium hajtóműház a kisebb súly érdekében



Erős D-gyűrű a heveder rögzítéséhez fákon végzett munkáknál.



! KIZÁRÓLAG KÉPZETT
KERTÉSZEKNEK

54V XR FLEX VOLT.

ÚJ

**54V XR FELSŐ FOGANTYÚS
LÁNCFÜRÉSZ, DCMCST635**

Az 54 V-os, felső fogantyús láncfűrész jó irányíthatóságra tervezték, és ideális a nehéz fák metszéséhez és ágak levágásához. A FLEXVOLT® akkumulátorokkal működő láncfűrész egy 28 cm vastagságú rönköt akár 35%-kal gyorsabban vág át, mint egy 35 köbcentiméteres benzín-motoros láncfűrész. A DCB547 akkumulátort használva akár 11 másodperc alatt átvághat egy 28 cm vastag hikorirönköt. A felhasználói biztonságot és vezérlést szem előtt tartva tervezett termék modern LED-es irányítópanellel és heveder-rögzítő ponttal rendelkezik. A 23 m/s láncsebességnek, a 2,42 lóerős, szénkefe nélküli motornak és az állítható olajozásnak köszönhetően ezzel a láncfűrészrel töltésenként akár 160 vágást lehet végezni.

**2024.
MÁJUS
VÉGÉTŐL
KAPHATÓ**

MŰSZAKI ADATOK	
Motor	18 volt
Láncvezető hossza (cm)	Rögzített 35 cm (Oregon), 30-40 cm hosszú láncvezetővel is használható.
Max. Lánc sebessége	23 m/s
Lánc osztásköze	0,325" LP*
Lánchajtó szemek vastagsága	1,1 mm
Súly akkumulátor nélkül	3,3 kg
Max. vágási hossz	30 cm
Olajtartály térfogata	140 ml
LED-kijelző	Igen
Működési idő	Töltöttségi állapot/üzemzavar-figyelmeztetés/féklámpa 160 vágás (10x10cm)
Láncfék	IGEN

*Osztáskö: 0,325" Alacsony profil, Méret: 0,043, Szekvencia: Standard. Reszelőméret: 4 mm

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMCST635N-XJ	54V XR felső fogantyús láncfűrész, tartozékok nélküli változat*
DCMCST635X1-QW	54V XR felső fogantyús láncfűrész, tartozékok nélküli változat**

*Az N változat tartozékok nélküli egység kartondobozban, csavarkulccsal és hüvellyel kapható
**Az X1 változat kartondobozban kapható 1 db DCB547 akkumulátorral, DCB118 8 amperes töltővel, csavarkulccsal és hüvellyel



54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LÁNCFŰRÉSZEK, 45 CM, DCMCS574

Az 54 V-os láncfűrész professzionális kertészeknek készült, és 20 százalékkal nagyobb csúcsteljesítményt és több mint kétszeres maximális forgatónyomatékot biztosít, mint az 50,2 cm³-es, benzinmotoros láncfűrész. Egy 43 cm vastagságú fehér tölgy rönköt képes akár 15 másodperc alatt átvágni a DCB547 akkumulátort használva. A láncfűrész strapabíró láncfeszítővel rendelkezik a megbízható láncmegtartásért, automatikus kenéssel a hosszú élettartam érdekében, valamint láncfékkel és beépített csavarkulccsal a lánc gyors beállításához.

Akár 65 darab 150 x 150 mm-es vágás töltésenként (9,0 Ah)
Akár 85 darab 150 x 150 mm-es vágás töltésenként (12,0 Ah)
Akár 115 darab 150 x 150 mm-es vágás töltésenként (15,0 Ah)

MŰSZAKI ADATOK

Motor	54 V
Teljesítmény	2100 W (DCB547 akkumulátor)/2900 W (DCB549 akkumulátor)
Benzinmotoros megfelelő	40CC
Láncvezető/lánc	45 cm
Láncfeszesség	Kettős zár
Tűskés ütközők	Fém
Olajozó	Automatikus
Súly akkumulátor nélkül	5,0 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMCS574N-XJ	54V XR FLEXVOLT láncfűrész, 45 cm, tartozékok nélküli változat*
DCMCS574X1-QW	54V XR FLEXVOLT láncfűrész, 45 cm, 1 x 9,0 Ah, töltő*
DT20687-QZ	45 cm-es láncfűrész-láncvezető a DCMCS574 modellhez
DT20688-QZ	45 cm-es láncfűrészlánc a DCMCS574 modellhez

* 45 cm-es dupla védőelem, 3/8-7 fogú fordítókerék, 0,050" méret, 62 láncszem, félsarkos, reszelő: 4 mm



54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LÁNCFŰRÉSZEK, 50 CM, DCMCS575

Az 54 V-os láncfűrész professzionális kertészeknek készült, és 20 százalékkal nagyobb csúcsteljesítményt és több mint kétszeres maximális forgatónyomatékot biztosít, mint az 50,2 cm³-es, benzinmotoros láncfűrész. Egy 43 cm vastagságú fehér tölgy rönköt képes akár 15 másodperc alatt átvágni a DCB547 akkumulátort használva. A láncfűrész strapabíró láncfeszítővel rendelkezik a megbízható láncmegtartásért, automatikus kenéssel a hosszú élettartam érdekében, valamint láncfékkel és beépített csavarkulccsal a lánc gyors beállításához.

Akár 65 darab 150 x 150 mm-es vágás töltésenként (9,0 Ah)
Akár 85 darab 150 x 150 mm-es vágás töltésenként (12,0 Ah)
Akár 115 darab 150 x 150 mm-es vágás töltésenként (15,0 Ah)

MŰSZAKI ADATOK

Motor	54 V
Teljesítmény	2900 W (DCB547 akkumulátor)/3300 W (DCB549 akkumulátor)
Benzinmotoros megfelelő	50CC
Láncvezető/lánc	50 cm
Láncfeszesség	Kettős zár
Tűskés ütközők	Fém
Olajozó	Automatikus
Súly akkumulátor nélkül	5,5 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMCS575N-XJ	54V XR FLEXVOLT láncfűrész, 50 cm, tartozékok nélküli változat*
DCMCS575X1-QW	54V XR FLEXVOLT láncfűrész, 50 cm, 1 x 9,0 Ah*
DT20689-QZ	50 CM-es láncfűrész-láncvezető a DCMCS575 modellhez
DT20690-QZ	50 CM-es láncfűrészlánc a DCMCS575 modellhez

*50 cm-es Pro-Am, 3/8-9 fogú fordítókerék, 0,050" méret, 68 láncszem, félsarkos, reszelő: 4 mm



54V XR FLEXVOLT

DCMAS5713X1-QW
54V XR FLEXVOLT osztott tengelyes motoregység nyíróadapterrel, DCB547 akkumulátorral, vállpánttal és puha táskával

DCMAS5713N-XJ*
54V XR FLEXVOLT osztott tengelyes motoregység tartozékokhoz, vállpánttal.



XR FLEXVOLT

VEZETÉKES TELJESÍTMÉNY | VEZETÉK NÉLKÜLI SZABADSÁGGAL™

AZ OSZTOTT TENGELES MOTOREGYSÉGHEZ VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT fűszegélyvágó, tartozékok nélküli változat
DCMASST1N-XJ



54V XR FLEXVOLT motoros kasza, tartozékok nélküli változat
DCMASBC1N-XJ



54V XR FLEXVOLT sövényvágó, tartozékok nélküli változat
DCMASPH6N-XJ



54V XR FLEXVOLT teleszkópos magassági ágvágó fűrés, tartozékok nélküli változat
DCMASPS5N-XJ



54V XR FLEXVOLT MOTOREGYSÉG ÉS TARTOZÉKOK

Ha több szerszámra van szükség, az osztott tengelyes rendszerek gazdaságosabb megoldást kínálnak. A tartozékválaszték lefedi a leggyakoribb szabadtéri feladatokat: Fűszegélyvágó, motoros kasza, teleszkópos sövényvágó, teleszkópos magassági ágvágó fűrés. Jól kiegyensúlyozott kialakítás és osztott tengely a kompakt tárolás és a könnyű szállítás érdekében.

MŰSZAKI ADATOK	
Teljesítmény	54 volt
Változtatható sebesség	Igen
Szénkefe nélküli motor	Igen
Súly (motoregység)	6,4 kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMAS5713N-XJ*	54 V XR FLEXVOLT motoregység, tartozékok nélküli változat
DCMASBC1N-XJ	54V XR FLEXVOLT motoros kasza, tartozékok nélküli változat
DCMASST1N-XJ	54V XR FLEXVOLT fűszegélyvágó, tartozékok nélküli változat
DCMASPH6N-XJ	54V XR FLEXVOLT teleszkópos sövényvágó 55 cm-es hosszúsággal és 19 mm-es pengeházzal, tartozékok nélküli változat
DCMASPS5N-XJ***	54V XR FLEXVOLT teleszkópos magassági ágvágó fűrés, 20 cm-es láncvezető, tartozékok nélkül
DCMAS5713X1-QW**/**	54V XR FLEXVOLT motoregység + osztott tengelyes fűszegélyvágó készlet, 1 x 9,0 Ah

* Vállpánttal ** Puha táskával *** Hosszabbító rúddal

TARTOZÉKOK AZ 54V OSZTOTT TENGELYES FŰSZEGÉLYVÁGÓHOZ SZABADTÉRI ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ


	DT20680-QZ 54V XR osztott tengelyes 4T motoroskasza-penge a DCMASBC1N-XJ és DCMASST1N-XJ (a DT20684-QZ adapterkészlet használata esetén) modellekhez
	DT20683-QZ 54V XR hordtáska osztott tengelyes készülékekhez
	DT20684-QZ 54V XR osztott tengelyes motoroskasza-adapterkészlet a DCMASST1N-XJ modellhez
	DT20685-QZ 54V XR osztott tengelyes teleszkópos magassági ágvágófűrész-hosszabbító rúd a DCMASPS5N modellhez
	DT20686-QZ 54V XR 20 cm-es osztott tengelyes teleszkópos magassági ágvágófűrész-láncvezető a DCMASPS5N modellhez.
	DT20681-QZ 54V XR osztott tengelyes teleszkóposágvágó-fűrészlánc* a DCMASPS5N modellhez. 20 cm-es láncvezető, félsarkos, osztásköz: 3/8" LP, méret: 0,043", láncszemek száma: 35, reszelő: 4,5 mm
	DT20656-QZ Fűszegélyvágó kupak, orsó és vágódamil a DCMASST1N modellhez
	DT20658-QZ Gyorsadagoló orsó és 6 m x 2 mm-es vágódamil a DCMASST1N modellhez

54V XR FLEX VOLT

XR FLEX VOLT

VEZETÉKES TELJESÍTMÉNY | VEZETÉK NÉLKÜLI SZABADSÁGGAL™

54V



XR FLEX VOLT 30 NAP KOCKÁZAT NÉLKÜL ELEGEDTTSÉGI GARANCIA

DEWALT

XR FLEX VOLT

VEZETÉKES TELJESÍTMÉNY | VEZETÉK NÉLKÜLI SZABADSÁGGAL

MI AZ AZ XR FLEXVOLT?

Az **XR FLEXVOLT** egy 54 V-os elektromosszerszám-család, amely korábban soha nem tapasztalt teljesítményt és működési időt kínál. A profi szakemberek most először képesek megbízhatóan elvégezni a nehéz építőipari feladatokat hálózati áramellátás nélkül.

Ez az innováció azt jelenti, hogy elérheti a vezetékes szerszámok teljesítményét a vezeték okozta kényelmetlenségek nélkül. A **DEWALT XR FLEXVOLT** az egyetlen olyan akkumulátor a piacon, amellyel átválthat az 54 V és a 18 V között, így visszafelé kompatibilis a már meglévő XR elektromos szerszámokkal.



18V 54V

VEZETÉK NÉLKÜLISÉG – KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Régebben a vezetékes szerszámokhoz képest még a leghatékonyabb vezeték nélküli rendszereknél is meg kellett találni a kompromisszumot a hordozhatóság és a teljesítmény között.

A **DEWALT** kihasználta a vezeték nélküli technológiában rejlő potenciált, hogy egyre több olyan 54 V-os szerszámot kínálhasson, amelyeknél már nem kell kompromisszumot kötni. A vezetékes technológia teljesítménye vezeték nélküli szabadsággal.

ÁTVÁLTHATÓ AKKUMULÁTOREGYSÉG

18V XR

Visszafelé kompatibilis

54V XR FLEX VOLT


XR FLEXVOLT



A **DEWALT** elkötelezett a valódi praktikum és kényelem iránt.

Az XR FLEXVOLT akkumulátoregység nemcsak a teljes 54 V-os szerszámcsalád tagjai között cserélhető fel, hanem az összes meglévő 18 V-os XR szerszámmal is kompatibilis visszafelé. Körfűrészek, fúrók, asztali fűrészek, szegezőpisztolyok, aligátorfűrészek, ütvecsavarozók – a professzionális szakemberek mostantól minden szükséges elektromos szerszámot egyetlen akkumulátoros rendszerrel működtethetnek.

18V XR



54V XR FLEX VOLT



XR FLEX VOLT



FEJLETT TECHNOLÓGIA

A szabványos XR akkumulátorok 5 db 3,6 V-os (18 V) cellával rendelkeznek, amelyek sorba vannak kapcsolva, és egy vagy két sorral párhuzamosan csatlakoznak, így vagy egy 18 V-os és 2,0 Ah-s, vagy egy 18 V-os és 5 Ah-s akkumulátor jön létre.

A FLEXVOLT akkumulátorok rugalmasak. A 18 V-os szerszámoknál párhuzamos, az 54 V-os szerszámoknál pedig soros kapcsolásúak. Mi az eredmény? A szerszám szempontjából megfelelő áramellátás – megnövekedett működési idővel és egyenletes teljesítménnyel.

12 AH

**NÉHA
A NAGYOBB
A JOBB**

**VERHETETLEN
MŰKÖDÉSI
IDŐ**



JAVASOLT TÖLTŐK 18 V-OS ÉS 54 V-OS AKKUMULÁTOROKHOZ SZABADTÉRI ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ

XR FLEXVOLT TÖLTŐ DCB118

A DCB118 képes feltölteni mind az 54V XR FLEXVOLT, mind a 18V XR akkumulátorokat. Az optimális teljesítmény érdekében ventilátorhűtésű, és 4 °C és 40 °C között működik. Falra szerelhető, hogy a munkaterület vagy a jármű rendezett maradjon. 8 A-es töltés a porton.



XR FLEXVOLT KETTŐS TÖLTŐ DCB132

A DCB132 egyidejűleg tölt két 54V XR FLEXVOLT vagy 18V XR akkumulátort mindegyik port 4 A-es kimenetén.



XR FLEXVOLT TÖLTŐ DCB104

Egyidejűleg akár négy 12V XR, 18V XR és XR FLEXVOLT akkumulátor tölthető vele. Ez a gyorsító hamar, 50 perc alatt feltölti az 5,0 Ah-s 18V XR akkumulátort, 75 perc alatt pedig a 9,0 Ah-s XR FLEXVOLT akkumulátort. 8 A-es töltés a portokon.



XR FLEXVOLT TÖLTŐ DCB117

A DCB117 képes feltölteni mind az 54V XR FLEXVOLT, mind a 18V XR akkumulátorokat. Az optimális teljesítmény érdekében ventilátorhűtésű, és 4 °C és 40 °C között működik. Falra szerelhető, hogy a munkaterület vagy a jármű rendezett maradjon. 12 A-es töltés a porton.



54V XR FLEXVOLT



54V XR FLEXVOLT

18V XR

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCB118-QW	18V XR gyorsító 8,0 Ah
DCB132-QW	18V XR kétportos töltő 4,0 Ah
DCB104-QW	18V XR 4 portos gyorsító 8,0 Ah
DCB117-QW	18V XR gyorsító 12,0 Ah

DEWALT

100
YEARS

YELLOW DEMON



A VEZETÉK NÉLKÜLI
TELJESÍTMÉNY ÚJ
DIMENZIÓJA™

5AH

50%+50%+2X
TÖBB TELJESÍTMÉNY + TÖBB MUNKA TÖLTÉS-NÉLKÜLTEN + ÉLETTARTAM

GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®.

ÉRTESÜLJÖN ELSŐKÉNT A DEWALT HÍREIRŐL



ÜDVÖZLI ÖNT A MYDEWALT

Szereti a szerszámokat? Komolyan veszi a szerszámokat? Akkor miért ne lenne részese közösségünknek, amely ezt a szenvedélyt a legmagasabb szinten újí? A csatlakozással meghosszabbíthatja a szerszámokra vonatkozó garanciákat, gyorsan hozzáférhet a hírekhez és eseményekhez, és könnyedén áttekintheti a szerszámkészletét.

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI?

MyDEWALT felhasználóként egyes DEWALT szerszámaira 3 évre meghosszabbíthatja a garanciát. Egyszerűen iratkozzon fel a MyDEWALT oldalon, kövesse az új termék regisztrálására vonatkozó utasításokat, és a vásárlástól számított 4 héten belül regisztrálja szerszámát a Saját termékeim opció alatt.

- Regisztrálja a termékeket a kiterjesztett, akár 3 éves garanciához
- Érttesüljön a legújabb hírekről, frissítésekről és ajánlatokról, amint azok elérhetővé válnak
- Írjon véleményt a termékekről
- Legyen része a közösségnek

FIÓK LÉTREHOZÁSA

Már regisztrált? Bejelentkezés
WWW.DEWALT.HU/MY-DEWALT

www.DEWALT.hu

A sárga-fekete színösszeállítás a DEWALT elektromos szerszámok és tartozékok védjegyeként használatos. A DEWALT nem vállal felelősséget a leírás vagy az illusztráció pontatlanságáért, és fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Legyen az első, aki értesül a DEWALT híreiről és különleges ajánlatairól. Regisztráljon a MyDEWALT oldalon!

REGISZTRÁCIÓ

MY DEWALT®