

DEWALT

100
YEARS

HÍREK

2024/2.

TUDJON MEG TÖBBET A BELSŐ OLDALAKON

ÚJ 54 V felső fogantyús láncfűrész profiknak

ÚJ 18 V ütvecsavarozó 282 Nm-rel!

54V XR^{FLEX}VOLT**54V KEFE NÉLKÜLI
ALACSONY ZAJSZINTŰ
LOMBFÚVÓ**

Fejlett funkciók és vezérlés: Világos LED-es műszerfal

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉNYELEM

Kerülje el a benzinnel való gondokat vezeték nélküli teljesítménnyel

**FEJLETT FUNKCIÓK
ÉS VEZÉRLÉS**


Világos LED-es műszerfal

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

Könnyű, 3,2 kg-os kivitel

**OPTIMALIZÁLT TERVEZÉS**Akár 760 CFM levegőmennyiség
258 km/h sebességgel**CSENDES MŰKÖDÉS**

96 dBA garantált hangteljesítmény

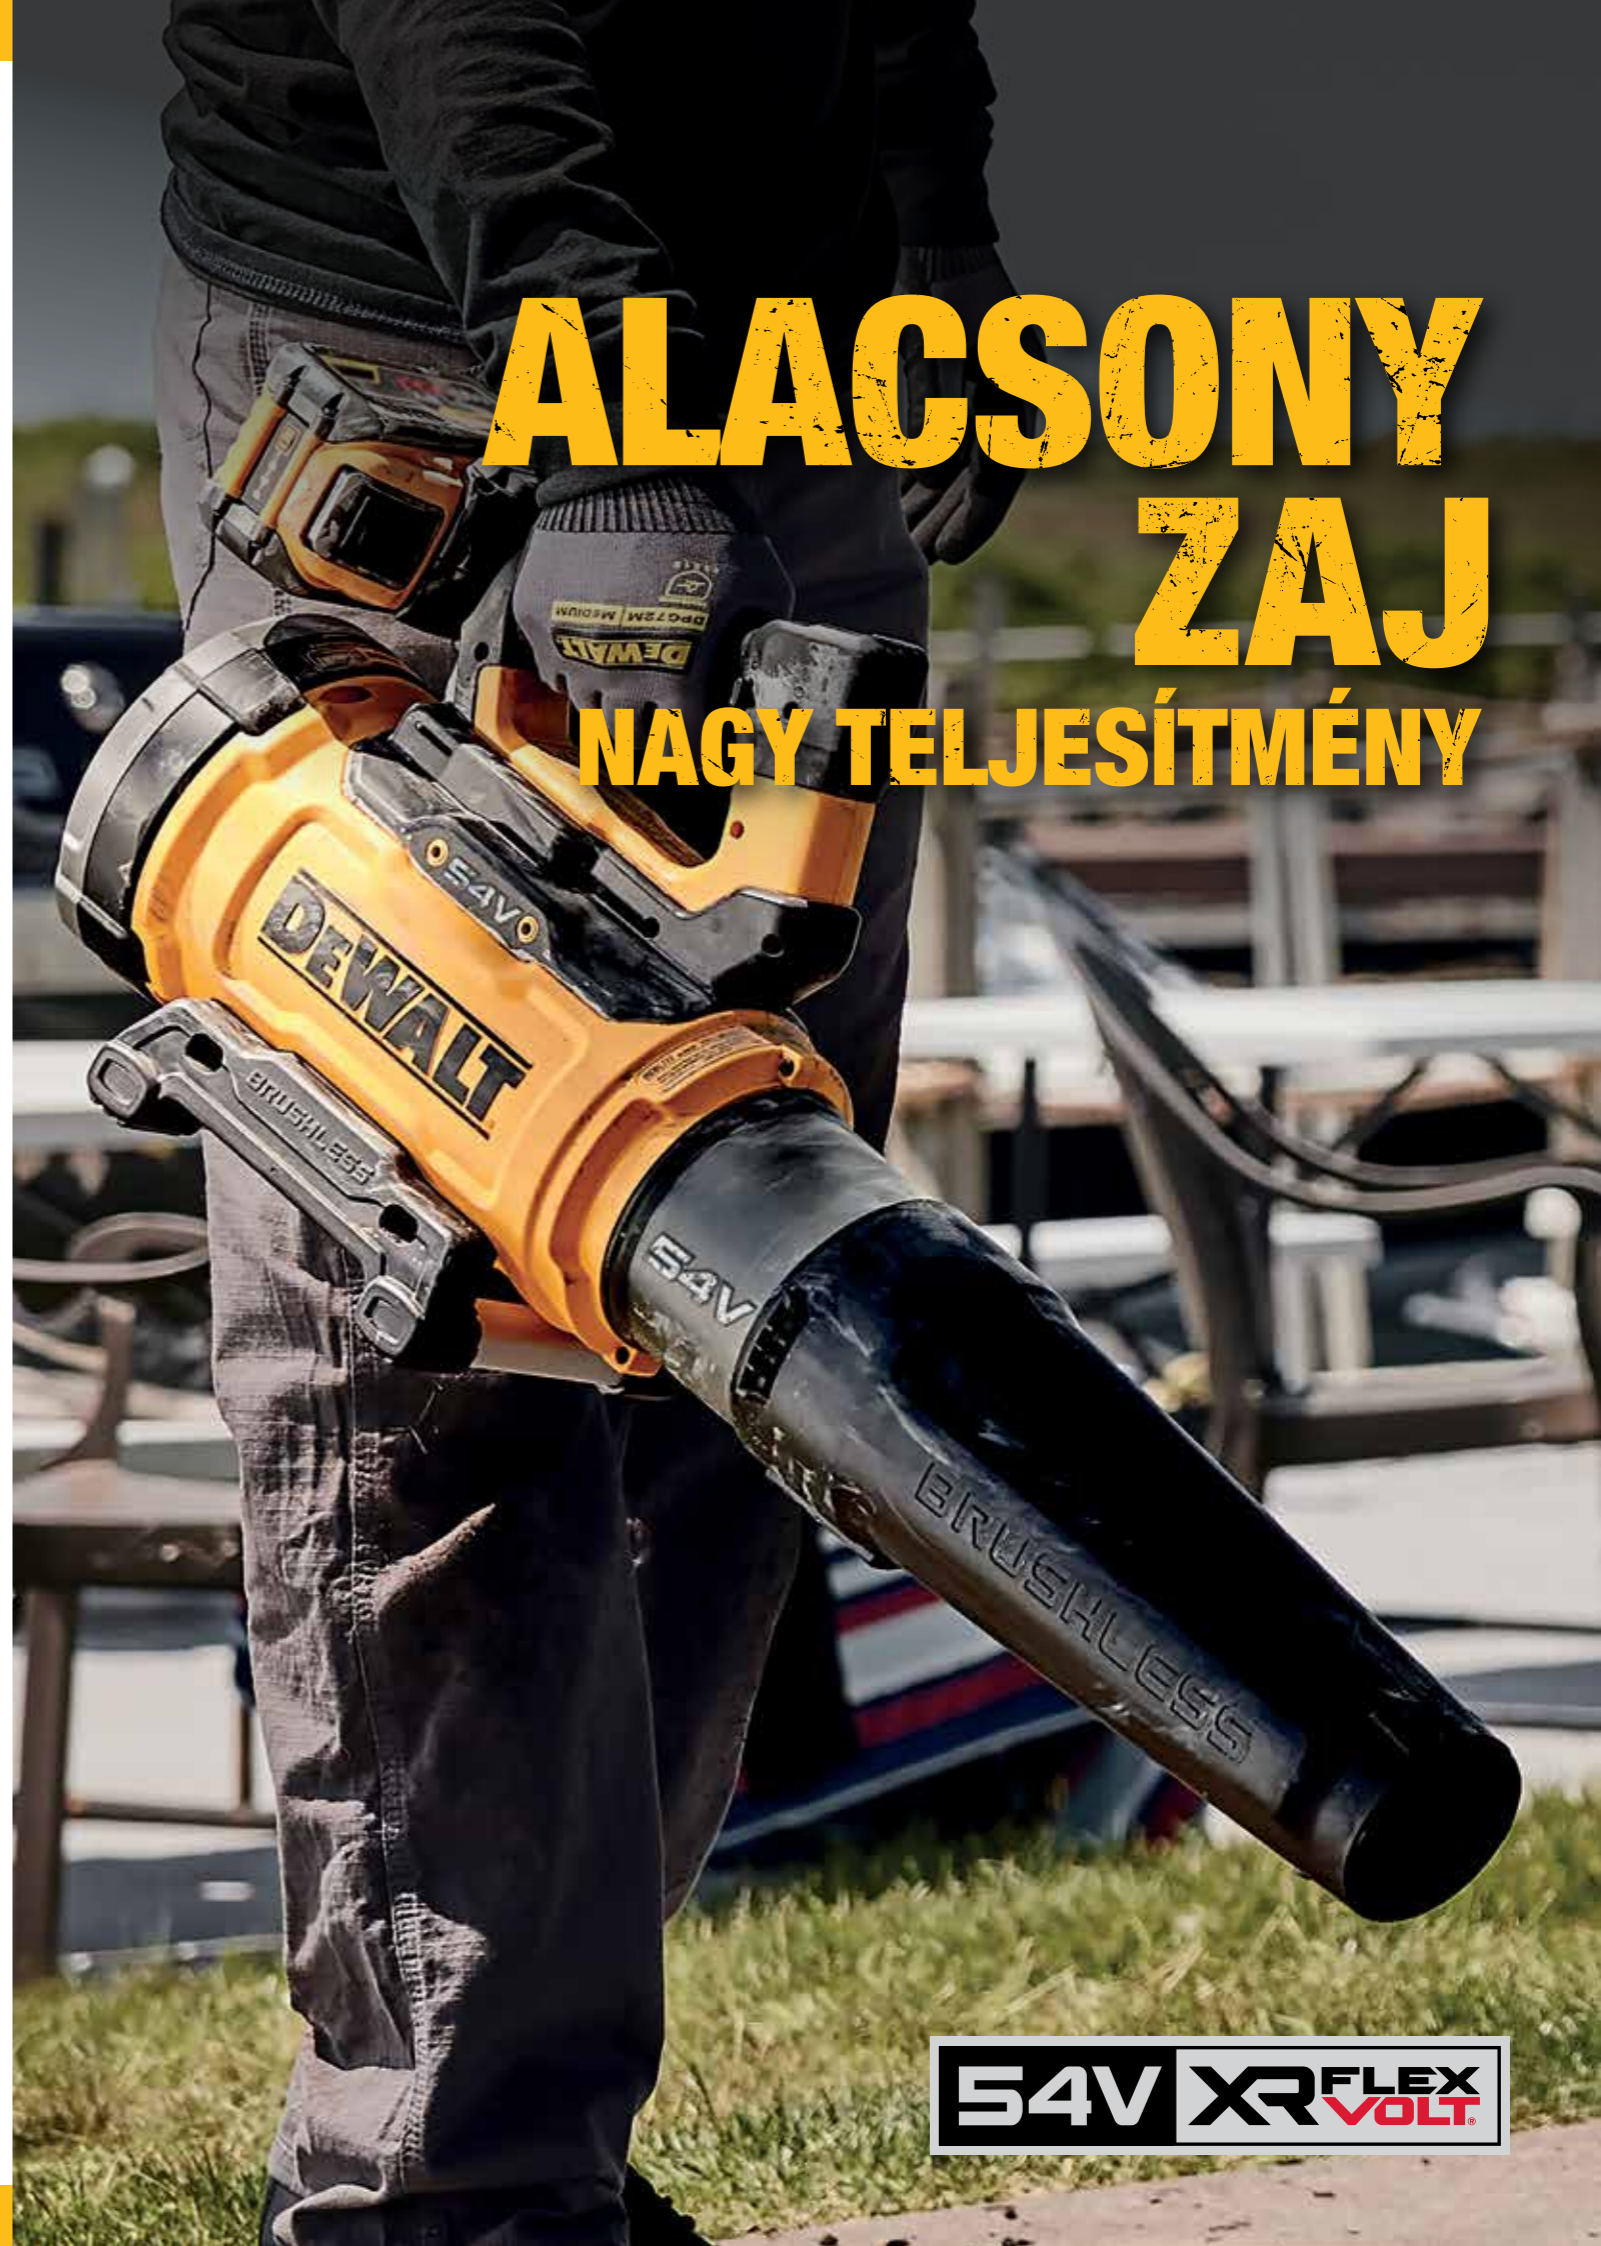TARTOZÉKOK:**ALACSONY
ZAJ
NAGY TELJESÍTMÉNY****54V XR^{FLEX}VOLT**



54V XR FLEX VOLT

ÚJ

54 V XR VOLT AXIÁLIS LOMBFÚVÓ, DCMBL777

Az 54 V-os kefe nélküli, alacsony zajszintű lombfúvóval megbirkózik a kemény tisztítással és a makacs törmelékkel. Ez a kompakt kialakítású és csendes működést biztosító lombfúvó habzivaccsal 96 dBA garantált hangteljesítménnyel működik. Az optimalizált ventilátorgeometriával, amely akár 760 CFM levegőmennyiséget szállít 258 km/h sebességgel, ez a kompakt lombfúvó lapos fúvókával, fúvófejjel és vállpánttal van felszerelve a sokoldalúság növelése érdekében az alkalmazások széles körében.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	
Teljesítmény	54 Volt
Ventilátor típusa	Axiális
Levegőmennyiség	760 CFM (21,5m ³ /perc)
Lombfúvás sebessége	258 km/h
A garantált hangteljesítmény LWA	96 dB(A)
Súly akku nélkül	3,2 kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCMBL777N-XJ	54V XR AXIÁLIS LOMBFÚVÓ, sima változat*
DCMBL777X1-QW	54V XR AXIÁLIS LOMBFÚVÓ, 1 x 9 Ah, töltő és akku*

* A készlet tartalma: 1 x vállpánt, 1 x fúvófej, 1 x seprőfej



CSAK KÉPZETT ARBORISTÁK HASZNÁLHATJÁK

A FLEXVOLT® AKKUMULÁTOROKKAL MŰKÖDŐ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ GYORSABB VÁGÁST BIZTOSÍT, MINT EGY 35 CM³-ES BENZINES LÁNCFŰRÉSZ, ÉS SEGÍT MAXIMALIZÁLNI A TERMELÉKENYSÉGET!

GYORS VÁGÁS BENZIN NÉLKÜL



54V XR FLEX VOLT.



CSAK KÉPZETT
ARBORISTÁK
HASZNÁLHATJÁK

54V XR FLEX VOLT

DCMCST635 FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉS



CSAK KÉPZETT
ARBORISTÁK
HASZNÁLHATJÁK



Fejlett funkciók és vezérlés: LED-es műszerfal



FEJLETT FUNKCIÓK
LED-es műszerfal a funkcionalitáshoz és a felhasználói vezérléshez

VEZETÉK NÉLKÜLI HATÉKONYSÁG

Akár 35%-kal gyorsabb vágás, mint egy benzines láncfűrész!

BIZTONSÁG MINDENEK ELŐTT
Integrált heveder csatlakozási pont

KEFE NÉLKÜLI MOTOR

Úgy terveztük, hogy maximalizálja a futási időt és a motor élettartamát

TELJESEN FÉM ÁLLÍTHATÓ OLAJOZÓ
az olajáramlás zökkenőmentes szabályozásához

HEVEDER CSATLAKOZÁSI PONT
a könnyű navigációért mászás közben



CSAK KÉPZETT
ARBORISTÁK
HASZNÁLHATJÁK

54V XR FLEX VOLT

ÚJ

54V XR FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉS, DCMCST635

A manőverezhetőségre tervezett 54 V-os felső fogantyús láncfűrész ideális a kemény fák metszéséhez és eltávolításához. Ez a FLEXVOLT® akkumulátorokkal működő láncfűrész akár 35%-kal gyorsabban vág át egy 30 centiméteres rönköt, mint egy 35 köbcentiméteres benzines láncfűrész. DCB547 akkumulátor használata esetén akár 11 másodperc alatt is átmegy egy 30 cm-es hikoridiófa rönkön. Ez a termék a felhasználó biztonságát és vezérlését szem előtt tartva készült fejlett LED-es műszerfallal és heveder rögzítési ponttal. A 23 m/s láncsebességgel, 2,42 LE-s kefe nélküli motorral és állítható olajozással az a láncfűrész akár 160 vágást is képes elvégezni egy töltéssel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Teljesítmény	18 Volt
Láncvezető hossza (cm)	Rögzített 35 cm (Oregon). 30–40 cm-es láncvezető hosszal is használható.
Lánc max. sebessége (terheletlenül)	23 m/s
Görgőslánc osztása	0,325" LP*
Meghajtólánc vastagsága	1,1 mm
Súly akku nélkül	3,3 kg
Max. vágáshossz	30 cm
Olaj mennyisége	140 ml.
LED kijelző	Igen Töltési állapot/Hiba figyelmeztetés/Fék figyelmeztetés
Üzemidő (DCB547-tel)	160 vágás (10 × 10 cm)
Láncfék	Igen

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMCST635N-XJ	54V XR felső fogantyús láncfűrész, sima változat**
DCMCST635X1-QW	54V XR felső fogantyús láncfűrész, KÉSZLET***

** Az N-verziós változat egy sima egység, kartondobozban, csavarhúzóval és hüvellyel
*Ostásköz: 0,325" alacsony profilú, méret: 0,043, szekvencia: szabványos. Láncszem vágóél magasság: 4 mm
*** Az X1 változat kartondobozban érkezik, 1 db DCB547 akkumulátorral, DCB118 8 amperes töltővel kartondobozban, csavarhúzóval és hüvellyel

AKÁR **160**
VÁGÁS
TÖLTÉSENKÉNT™

LED
MŰSZERFAL™

ÁTVÁG EGY
30 CM
ÁTMÉRŐJŰ
HIKORIDIÓFA
RÖNKÖN **11**
MÁSODPERC
ALATT™

** DCB547 akkumulátorral, 10 × 10 cm-es nyomáskezelt fenyőn tesztelve.

***DCB547 akkumulátorral.

DEWALT PROFESSIONAL AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ TERMÉKKÍNÁLAT



CSAK KÉPZETT
ARBORISTÁK
HASZNÁLHATJÁK

54V XR FLEX VOLT

ÚJ



DCMCST635
35 CM PENGE
23 M/S

54V XR FLEX VOLT



DCMCS574
45 CM PENGE
15 M/S

54V XR FLEX VOLT



DCMCS575
50 CM PENGE
15 M/S

18V XR



DCMPS520
20 CM PENGE
8,6 M/S

18V XR



DCM565
30 CM PENGE
7,7 M/S

TELJESÍTMÉNY

54V XR FLEXVOLT

DCMHT573 SÖVÉNYVÁGÓ



SEGÉDFOGANTYÚ

Tekerje körbe a fogantyút a könnyebb használatért

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ VÁGÓKÉSEK

A gyorsabb vágás érdekében



KÉSTÁVOLSÁG
31 mm késtávolság



SZUPER ELÉRÉS
65 cm a könnyebb elérés érdekében

KEFE NÉLKÜLI
Nagy hatékonyságú kefe nélküli motor a nagyobb motorélettartam érdekében

DEWALT PROFESSZIONÁLIS AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓ TERMÉKKÍNÁLAT

18V XR



DCM563
19 MM
KÉSTÁVOLSÁG

18V XR



DCMHT563
25 MM
KÉSTÁVOLSÁG

54V XR FLEXVOLT



DCMHT573
31 MM
KÉSTÁVOLSÁG

TELJESÍTMÉNY



54V XR FLEXVOLT

ÚJ

54V XR FLEXVOLT 65 CM SÖVÉNYVÁGÓ, DCMHT573

Erőteljes PRO vezeték nélküli sövényvágó 31 mm-es késtávolsággal. A sövényvágó kefe nélküli motorral és prémium ergonómiával rendelkezik. Lágyindító kapcsolóval felszerelve a jobb kezelhetőség érdekében.

Átvágja a nagyobb ágakat, és simábban vágja a vastagabb ágakat is. A nagy beépített védőeszköz megakadályozza a sérüléseket, és védi a kezét a sövénytől és a vágókéstől. A lézerrel vágott kések éleesebbé és tartósabbá teszik a vágófogakat.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Teljesítmény	54 Volt
Vágókés hossza	65 cm
Késtávolság	31 mm
Vágókés fordulatszáma	1400/perc
Üzemidő (DCB547 akkumulátorral)	Akár 67 perc
Súly akku nélkül	4,1 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCMHT573N-XJ	54V XR FLEXVOLT 65 CM sövényvágó, sima
DCMHT573X1-QW	54V XR FLEXVOLT 65 CM sövényvágó, 1 x 9,0 Ah, töltő

DEWALT

**POWER
STACK**

DCD800/DCD805

A LEGERŐSEBB 2 SEBESSÉGES FÚRÓ-CSAVARÓZÓNK



ELFORGÁSGÁTLÓ RENDSZER



**PIROS FÉNYJELZŐKKEL ÉS AUTOMATIKUS
KIKAPCSOLÁSSAL**




MINDEN DCD800 ÉS DCD805 FÚRÓ/FÚRÓCSAVARÓZÓ A JÖVŐBEN A 2-ES TÍPUSÚ VERZIÓKBAN
RENDELKEZNI FOG BEÉPÍTETT „ELFORGÁSGÁTLÓ” PERFORM&PROTECT FUNKCIÓVAL.
KERESSE 2024 AUGUSZTUSÁTÓL.

AZ ELFORGÁSGÁTLÓ RENDSZER ÉRZÉKELI A SZERSZÁM FORGÁSÁT,
ÉS LEÁLLÍTJA AZT, HA A PIROS JELZŐFÉNY HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉSRE
FIGYELMEZTETI.



EGY NÉV, AMINEK JELENTÉSE VAN

1924 ÓTA

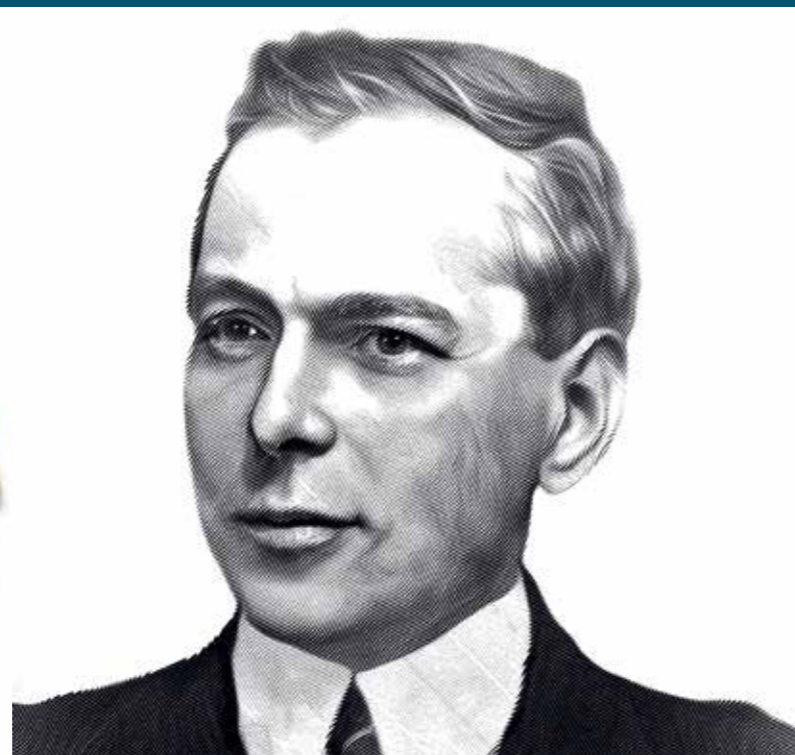

5 PILLÉRRE ÖSSZPONTOSÍTUNK: PROFIZMUS, INNOVÁCIÓ, TELJESÍTMÉNY, BIZTONSÁG ÉS OKTATÁS.

DEWALT PROFESSZIONÁLIS 18V XR ÜTVECSAVAROZÓK

18V XR



DCF787

FORDULATSZÁM: 2800 RPM
| 1 SEBESSÉG
NYOMATÉK: 170 NM
HOSSZÚSÁG: 137 MM

18V XR



DCF840

FORDULATSZÁM: 3200 RPM
| 1 SEBESSÉG
NYOMATÉK: 192 NM
HOSSZÚSÁG: 129 MM

18V XR



DCF887

FORDULATSZÁM: 3250 RPM
| 3 SEBESSÉG
NYOMATÉK: 205 NM
HOSSZÚSÁG: 135 MM

18V XR



DCF850

FORDULATSZÁM: 3250 RPM
| 3 SEBESSÉG
NYOMATÉK: 206 NM
HOSSZÚSÁG: 100 MM

18V XR



ÚJ

DCF860

FORDULATSZÁM: 3800 RPM
| 3 SEBESSÉG
NYOMATÉK: 282 NM
HOSSZÚSÁG: 123 MM

TELJESÍTMÉNY

**„VALÓSZÍNŰLEG
A LEGERŐSEBB
18 V-OS ÜTVECSAVARÓZÓ
A PIACON! – 282 NM”**



18V XR

ÚJ

18 V XR ÜTVECSAVARÓZÓ, DCF860

A DEWALT ütvecsavarozók sorozatának legújabb eszköze kategóriaelső teljesítményt és alkalmazási sebességet biztosít

Nagy teljesítmény egy kompakt szerszámban – 282 Nm!, továbbfejlesztett 18 V-os kefe nélküli motor a megnövelt tartósság, hatékonyság és teljesítmény érdekében. Kompakt kialakítás 123 mm hosszúsággal. Szűkebb helyeken is elfér, és könnyen tárolható. Az érintős 4-es módválasztó funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen válasszon különböző módokat és fordulatszám-szabályozást

A szuper világos LED 20 perces lámpa üzemmóddal biztosítja a munkadarab megvilágítását.

Megkíméli a felhasználót egy külön fényforrástól. Változtatható fordulatszám kapcsoló, amely maximális sebességet és alkalmazás-vezérlést biztosít

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Teljesítmény	18 Volt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Üresjárat fordulat/szám	1. mód = 0–1800 ford./perc 2. mód = 0–2500 ford./perc 3. mód = 0–3800 ford./perc
Max. nyomaték	282 Nm
Szerszámefogó	6,35 mm (1/4" hatlapú)
Lámpa	82 Lumen 9 LED gyűrűből/ 20 perces lámpa mód
Súly akku nélkül	1,09 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCF860N-XJ	18V XR ütvecsavarozó 1/4", 282 NM, sima
DCF860NT-XJ	18V XR ütvecsavarozó 1/4", 282 NM, sima, TSTAK*
DCF860E2T-QW	18V XR ütvecsavarozó 1/4", 282 NM, készlet**

*Az NT verzió sima, TSTAK kompatibilis dobozban érkezik

**Az E2T verzió 2 db DCBP034 Compact Powerstack akkumulátorral, DCB1102 töltővel érkezik, TSTAK kompatibilis dobozban.

**PROMÓCIÓS MODELL
3 x 5,0 AH AKKUMULÁTORRAL**



ÚJ

18 V XR KOMPAKT FÚRÓ- CSAVARÓZÓ, DCD708P3T

A DEWALT kefe nélküli fúró-csavarozó 65 Nm nyomatékot ad le egy 160 mm hosszú testben a nagyobb teljesítmény és hosszabb üzemidő végett a legszűkebb helyeken is. Egyéb funkciók: 2 sebességes, csak fém alkatrészekből álló áttétel, 15 féle nyomaték-beállítás a sokoldalúbb használhatóságért, és egy világító LED a szerszám talpán a nagyobb láthatóságért. Láb LED késleltetési funkcióval a munkadarab jobb megvilágításáért.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Teljesítmény	18V
Üresjárat fordulat/szám	1. sebességi fokozat = 0-450/ ford./perc 2. sebességi fokozat = 0-1650/ ford./perc
Maximális nyomaték	65 Nm
Tokmány kapacitása	1,5–13 mm
Max. fúrási kapacitás	Fa = 30 mm Fém = 13 mm
Súly akku nélkül	1,1 kg

CIKKSZÁM TERMÉKLEÍRÁS

DCD708P3T-QW	18V XR FÚRÓ-CSAVARÓZÓ, 65 NM, TSTAK, 3 x 5,0 AH
--------------	---



18V XR

ÚJ

18V XR IKER FŰRÉSKÉSZLET, DCK2012P2T

Tökéletes készlet asztalosnak vagy építőmunkásnak, aki egy TSTAK dobozban szeretné tudni a fűrészeit, valamint 2 db 5 Ah-s akkumulátort és egy töltőt, így az akkumulátorok cseréje nélkül is lehet üzemeltetni és váltani a termékek között.

DCS570 körfűrész

- 184 mm fűrész tárcsa
- Kefe nélküli motor a megnövelt üzemidő és teljesítmény érdekében
- 64 mm maximális vágásmélység
- 0–57 fokos ferdeség állítás
- A porfúvó eltávolítja a port és a törmelékét a vágási területről
- LED-es munkalámpa a jobb vágási terület láthatóságért
- DEWALT AirLock rendszer az elszívótműlő egyszerű és biztonságos csatlakoztatásáért

DCS334 dekopírfűrész:

- Kefe nélküli motor a megnövelt üzemidő és teljesítmény érdekében
- Változtatható fordulatszámú kioldó és reteszelő kapcsoló a gyors szabályozott vágásokhoz és a fokozott munkabiztonsághoz
- A 4 állású inga szabályozza a vágások agresszivitását vagy simaságát
- Szerszám nélkül állítható talp karcmentes fedővel, mindkét irányban 45 fokos ferdeségig
- A gyors és egyszerű kulcs nélküli pengecsere rendszer T-szárú pengéket is fogad
- A LED-es munkalámpa megvilágítja a munkaterületet, amikor a fűrőgép használatban van
- A porfúvó tisztán tartja a vágásvonalat a portól és törmeléktől

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCK2012P2T-QW	18V XR 2 KÉSZLET DCS570, DCS334, 2 × 5,0 Ah, Töltő, TSTAK

ALAPVETŐ BIZTONSÁG.
MAXIMÁLIS
TERMELÉKENYSÉG.

PERFORM
PROTECT



POR

AUTOMATIKUS SZŰRŐTISZTÍTÁS

30 MÁSODPERCENKÉNT PULZÁL

EXTRA A KÉSZLETBEN
+ DWV9350-XJ
(PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZLET)
+ DWV9402-XJ
(FILC PORZSÁK – 5-ÖS CSOMAG)

ÚJ

230V PREMIUM M OSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ, DWV905MKIT

A jelen ipari porelszívó tisztítót nedves és száraz porszívásra terveztük. Ez a készülék ipari porszívóként és porelszívóként használható mobil munkáknál száraz, nem gyúlékony porok (M osztályig) felszívására, amelyeknél a foglalkozási expozíciós határérték legalább 0,1 mg/m³. A kettős tartályú szűrők automatikus szűrőtisztító mechanizmussal megőrzik az egység teljesítményét a nehéz építési alkalmazások során. A változtatható szívótárcsa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szívást az adott alkalmazási vagy szerszám-követelményekhez igazítsa. A nagy, 38 literes tartálykapacitás csökkenti az egység szükségtelen leállási idejét. A nagy teherbírású, 3 mm-es polipropilén fej és tartály ütés- és leejtésálló a kemény alkalmazásokhoz. Légzsilip kompatibilis a gyorsabb/biztonságosabb porelszívás és a jobb csatlakozás/ teljesítmény érdekében. A porelszívó tárolódobozos (Toughsystem és Tstak), kompatibilis a DWV9510-XJ porelszívó-rack adapterrel (külön megvásárolható)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bemeneti teljesítmény	1400 W
Szűrőosztály (EN60335-2-69)	M osztály
Levegőáramlás (L/S) kézi	75 l/mp
Nyomás	250 mbar
Feltöltési mennyiség (folyadék)	18,4 l
Kettős tartályú szűrők + automatikus szűrőtisztítás	Igen
M-vac-hoz használt szűrők (2 db)	DWV9340-XJ
Súly	15,0 KG
A porelszívó tároló rack-adapter illeszkedik a H-porelszívóhoz	DWV9510-XJ

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DWV905MKIT-QS	38L M OSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ* KÉSZLETTEL, DWV9350-XJ, DWV9402-XJ*

*A DWV905M készlet DWV905 porelszívót, 2 X M-osztályúknak megfelelő szűrőt, 4,6 M antisztatikus tömlőt tartalmaz. Lépcsős gumí légszilip adapter, 32 mm-es légszilip adapter, filc porzsák, kartonba csomagolva.
** DWV9350-XJ (padló tisztító készlet) + DWV9402-XJ (filc porzsák – 5-ös csomag)

DEWALT PROFESSZIONÁLIS 18V XR BIZTONSÁGI SAROKCSISZOLÓK ÉBERSÉG-ELLENŐRZŐVEL



BIZTONSÁGI JELLEMZŐK A PERFORM&PROTECT AKKUS 18V XR 115 MM/125 MM SAROKCSISZOLÓKON

KICKBACK BRAKE™ (VISSZARÚGÁS-GÁTLÓ)

Amikor becsípődést, elakadást vagy beszorulást észlel, az elektronikus fék bekapcsol, hogy maximális erővel leállítsa a tárcsát, lelassítsa a szerszám mozgását, majd lekapcsolja a szerszámot. Újraindításához el kell engedni, majd be kell nyomni a kapcsolót.

POWER-OFF™ (TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM)

A motor túlterhelésekor csökken a szerszám áramellátása. Ha folytatódik a túlterhelés, a szerszám kikapcsol. Újraindításához el kell engedni, majd be kell nyomni a kapcsolót. A szerszám mindig kikapcsol, ha az aktuális terhelése eléri a túlterhelés határát (a motor kigyulladás pontját). Ha túlterhelés miatt többször is kikapcsol, kisebb erővel terhelje a szerszámot, amely még nem okoz túlterhelést.

LÁGYINDÍTÁS FUNKCIÓ

A lágyindítás funkció használatával a szerszám fordulatszáma lassan növelhető, így elkerülhető a kezdeti rángatás. Különösen akkor hasznos ez a funkció, amikor szűk helyeken dolgozik.

NULLFESZÜLTSG

A nullfeszültség kioldó kapcsoló funkció leállítja a szerszámot, és az csak a kapcsoló kikapcsolásával és újbóli bekapcsolásával indítható újra.

ELEKTRONIKUS TENGYELYKAPCSOLÓ

Az elektronikus nyomatékhataroló tengelykapcsoló a tárcsa elakadása esetén csökkenti a kezelőre átvitt nyomatékváltozást. Ez a funkció az erőátviteli szerkezet és a motor elakadását is megakadályozza. A nyomatékhataroló tengelykapcsolót gyárilag állítják be, és az a beállítás nem módosítható.



**PERFORM
PROTECT**

18V XR

ÚJ

18 V-OS XR 115 MM-ES BIZTONSÁGI SAROKCSISZOLÓ, DCG413

18 V-os kefe nélküli motor a hatékonyság, a jobb alkalmazási teljesítmény és teljesítmény érdekében. Ergonomikus, vékony ház gumibetéttel a jobb kényelem és irányítás érdekében. Kompakt hajtóműház a szűk helyekhez való jobb hozzáférésért, és kiváló vágási mélységet biztosít. Csőkapcsoló kialakítás a nagyobb felhasználói biztonság érdekében. Nincs zárolási lehetőség. Az állandó tengelykapcsoló és az E-tengelykapcsoló véd a visszarúgásoktól, vágásoktól és kerékrepedésektől. Az elektronikus fék gyorsan leállítja a kereket, ha elengedi a ravaszt. Érintővédő a gyors és egyszerű kulcs nélküli beállításhoz

MŰSZAKI JELLEMZŐK	
Teljesítmény	18V
Leadott teljesítmény	800 W
Üresjárat/névleges fordulatszám	9000 ford./perc
Vágótárcsa átmérője	115 mm
Tárcsavastagság (max.)	6 mm
Hajtótengely átmérője	M14
Tengely hossza	21,5 mm
Súly akku nélkül	1,74 kg

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DCG413N-XJ	18V XR sarokcsiszoló, 115 mm, éberség-ellenőrző, csak szerszám, papírdobozban

* az oldalfogantyúval és a védőburkolattal együtt



ÚJ

230 VOLT 115 MM KESKENY SAROKCSISZOLÓ, DWE4036

Erőteljes 750 W-os motor a gyors és hatékony vágáshoz és köszörüléshez Ultravékony markolat a hosszú használatért és kényelemért, mindössze 172 mm kerület, 115 mm átmérő a gyors és pontos vágásért A feszültségmentes védelem megakadályozza a véletlen indítást, teljesen fém hajtómű burkolat, új kivitelben, teljesen fröccsöntött hajtóműház. 2,5 méteres tápkábel csatlakoztatva A biztonság kedvéért vágó- és köszörülésvédőkkel szállítjuk

MŰSZAKI JELLEMZŐK	
Teljesítmény	230 Volt
Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárat/névleges fordulatszám	11800 ford./perc
Csiszoló tárcsa átmérője	115 mm
Csiszoló tárcsa vastagsága (max.)	6,4 mm
Hajtótengely átmérője	M14
Tengely hossza	18,5 mm
Súly	1,64 kg*

CIKKSZÁM	TERMÉKLEÍRÁS
DWE4036-QS**	230 V-os sarokcsiszoló, 115 mm, doboz **

* az oldalfogantyúval és a védőburkolattal együtt
** A DWE4036 kartondobozban érkezik oldalfogantyúval, imbuszkulccsal, csiszolásvédővel és vágásvédővel

DEWALT

**POWER
SHIFT** ▶

**NINCS ÜZEMANYAG. NINCSENEK KÁBELEK.
NINCS TÚL NAGY FELADAT.**



A VÁLTOZÁS 2024 OKTÓBERÉBEN JÖN!

DEWALT

**POWER
SHIFT ▶**

A VÁLTÁS 2024 OKTÓBERÉBEN JÖN!

LEGYEN AZ ELSŐ, AKI ÉRTEŚÜL „DEWALT” HÍREKRŐL



ÜDVÖZLI ÖNT A MYDEWALT

Nagyon szereti a szerszámokat? Komolyan érdeklik a szerszámok? Akkor miért ne csatlakozna a közösségünkhöz, amely ezt a szenvedélyt a maximumra viszi? Ha csatlakozik hozzánk, szerezhethet kiterjesztett garanciát, gyorsan hozzáférhet hírekhez, eseményekhez, és segítséget kaphat szerszámkészletének könnyű áttekintéséhez.

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI?

A MYDEWALT FELHASZNÁLÓJAKÉNT 3 évre kiterjesztett garanciát kaphat néhány DEWALT szerszámára. Egyszerűen csak iratkozzon fel a MYDEWALT szolgáltatásra, az útmutatások szerint regisztrálja új termékét, és adja hozzá a saját szerszámkészletéhez (Tool Overview) a vásárlástól számított 4 héten belül.

- Regisztráljon termékeket kiterjesztett garanciához
- Akár 3 év
- Kapja meg a legfrissebb híreket, frissítéseket és ajánlatokat már megjelenésükkor
- Adjon értékelést a termékekről
- Legyen a közösség része

FIÓK LÉTREHOZÁSA

Már regisztrált?

Bejelentkezés:

WWW.DEWALT.HU/MY-DEWALT

www.DEWALT.hu

A sárga és fekete színésma védjegy a DEWALT kéziszerszámain és tartozékain.
A DEWALT nem vállal felelősséget a leírás vagy illusztráció pontatlanságáért,
és fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Legyen az első között és tekintse meg a DEWALT legújabb termékeit
és különleges ajánlatait. Regisztráljon a MYDEWALT-on

REGISZTRÁLJON ITT:
MY DEWALT