

Milwaukee®



**EQUIPMENT
SYSTEM**



2025
TERMÉKKÍNÁLAT

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS MEGOLDÁSOK

A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.

ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.* KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.



**BENZINÜZEMŰ GÉPEK
TELJESÍTMÉNYÉVEL
EGYENÉRTÉKŰ
TELJESÍTMÉNYT NYÚJT**



**ALACSONY
ZAJSZINT**



**ZÉRÓ KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS**



**KEVESEBB
ÁLLÁSIDŐ**



**NÖVELI A MUNKAHELY
BIZTONSÁGOSSÁGÁT**



**MEGNÖVELT
TERMELÉKENYSÉG**

**AZ EU CÉLJA, HOGY
2050-RE
KLÍMASEMLEGES LEGYEN ****



KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS A ZÉRÓ NETTÓ NYERESÉG MELLETT

A következő évtizedben hozott döntések kritikus szerepet játszanak majd a 2050-ig vezető út meghatározásában.

A teljes CO2-kibocsátást 2030-ig körülbelül 45%-kal kellene csökkennie a 2010-es szinthez képest*.

MIT JELENT EZ ÖN SZÁMÁRA?

Az uniós tagállamoknak hosszú távú stratégiákat kell kidolgozniuk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére és a kötelezettségvállalások teljesítésére. A projekteket a leállás veszélye fenyegeti, ha nem felelnek meg a kibocsátási előírásoknak.

MIT CSINÁL A MILWAUKEE®?

FELHASZNÁLÓINK BIZTONSÁGOS, FENNTARTHATÓ ÉS TERMELÉKENY MUNKAVÉGZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

**TELJESÍTMÉNYVESZTÉS NÉLKÜL.
TERMELÉKENYSÉG VESZTESÉG
NÉLKÜL. JOBB AZ EMBEREKNEK.
JOBB A BOLYGÓNKNAK.**

A zéró károsanyag-kibocsátás mellett nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy hol lehet munkát végezni. Beltérben, föld alatt vagy olyan távoli területeken, ahol nem állnak rendelkezésre áramforrások, a MILWAUKEE® akkumulátoros energiája megszünteti a hagyományos munkaterületi határokat, és új lehetőségeket nyit meg a munkavégzés előtt.





EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA*

1 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

Vezető szerepet tölt be a vezeték nélküli lítium-ion technológiában

A szabadalmaztatott kialakítás véd az esés, a víz és a zord környezeti hatások ellen

A robusztus elektronika optimalizálja a teljesítményt minden eszköz és az akkumulátor kombinációja esetén

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

Fejlett elektronikai rendszer

Kategóriájában a legjobb hő-és túlterhelés elleni védelem

Alkalmazáson belüli kommunikációt biztosít, optimalizálva az eszköz teljesítményét

3 SZÉNKEFE NÉLKÜLI POWERSTATE™ MOTOR

Úgy tervezték, hogy megfeleljen az egyes szerszámok követelményeinek

A teljesítmény, a hordozhatóság és a termelékenység tökéletes kombinációjára optimalizálva

Maximális réztartalommal és kiváló minőségű ritkaföldfém mágnesekkel kialakítva



TEKINTSE MEG A MILWAUKEE®
MX FUEL™ TERMÉKKÍNÁLATOT

2X TÖBB
RENDSZERKAPACITÁS

2024 VÉGÉIG TÖBB MINT
25 MEGOLDÁS



REDLITHIUM™ FORGE™

LEGERŐTELJESEBB | LEGGYORSABB TÖLTÉS | LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM

MIT NYÚJT A REDLITHIUM™ FORGE™?

ÚJ LÍTIUMCELLÁS TECHNOLÓGIÁK



- ✓ NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
- ✓ KEVESEBB HŐTERMELÉS
- ✓ GYORSABB TÖLTÉS
- ✓ 50%-KAL ALACSONYABB ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS CELLÁNKÉNT

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ELEKTRONIKA



- ✓ MAXIMALIZÁLJA A TELJES TELJESÍTMÉNYLEADÁST
- ✓ FELGYORSÍTJA A TÖLTÉSI SEBESSÉGET
- ✓ TELJES RENDSZER VISSZAMENŐLEGES KOMPATIBILITÁS

MECHANIKAI ÚJRATERVEZÉS



- ✓ FEJLETT HŐKEZELÉS
- ✓ REZGÉSVÉDELEM
- ✓ KEMÉNY MUNKATERÜLETI KÖRÜLMÉNYEKHEZ TERVEZVE.

SPECIÁLIS VÉDELEM



- ✓ SZABADALMAZOTT POLIMER BEVONAT: VÉDELEM A VÍZ ÉS A SZENNYEZŐDÉSEK ELLEN
- ✓ SZOKÁSOS OLajok, ZSIROK ÉS OLDÓSZEREK ELLEN VÉDŐ ELLENÁLLÓ HÁZ

AKÁR 2X HOSSZABB ÜZEMIDŐ, 2X GYORSABB TÖLTÉS ÉS LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM

TÖLTÉSI IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

MX FUEL™ GYORSTÖLTŐ

MXF SC
ART# 4932492630

MXF C
ART# 4933471839

ÚJ	ÚJ	ÚJ	ÚJ
MXF HD812 4932492128	MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
65 PERC	45 PERC	45 PERC	45 PERC
160 PERC	110 PERC	90 PERC	45 PERC

AKÁR 100%-OS
TÖLTÉSI IDŐ

MX FUEL™ AKKUMULÁTOROK

- ✓ Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok a lítium-ion technológia legjobb teljesítményét és minőségét nyújtják
- ✓ AC váltóáramot biztosít kompakt és hordozható akkumulátorban, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan területeken dolgozzanak, ahol a tápkábelek elérése nehézségekbe ütközik
- ✓ Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok egyedi kialakításuk - védelmet nyújtanak az esés, a rezgés, a víz és a szélsőséges hőmérsékletek ellen
- ✓ Akár -28°C fokon is működik
- ✓ A legfejlettebb elektronikus energiagazdálkodási rendszer kommunikál az eszközzel annak érdekében, hogy teljes energiát biztosítson egyensúlyban a maximális tartóssággal
- ✓ Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szűk helyeken, beltéren vagy árkokban dolgozzanak

	ÚJ FORGE™	ÚJ FORGE™				
	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Rendszer	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1	1	2	1	2
Töltési idő MXF C töltővel	160 perc	110 perc	90 perc	90 perc	45 perc	45 perc
Töltési idő MXF SC töltővel	65 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc
Súly (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

REDLITHIUM™

MX FUEL™ TÖLTŐK

- ✓ Az összes MX FUEL™ akkumulátort tölti
- ✓ Csökkentett állásidő és nagyobb termelékenység
- ✓ A REDLINK™ intelligens elektronika optimalizálja az akkumulátorok töltési sebességét a töltési idő minimalizálása érdekében
- ✓ Könnyű szállítás a hordfogantyúnak köszönhetően
- ✓ A LED fény a töltöttség 80%-át jelzi

	ÚJ MXF SC	MXF C
Töltőcsatlakozó	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Töltő típusa	Egy akkumulátoros	Egy akkumulátoros
Áramforrás	AC	AC
Fogantyú	Igen	Igen
Falra szerelhető	Nem	Igen
Súly (kg)	8.9	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932492848	4933471839

MX FUEL™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	ÚJ FORGE™	ÚJ FORGE™	
	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Rendszer	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
A készlet tartalma	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479160	4933493548	4933493549

REDLITHIUM™

MXF PBE

MX FUEL™ HÁTIZSÁKRENDSZER AKKUMULÁTORHOZ



REDLITHIUM™

LEVESZI A FELHASZNÁLÓ KEZÉRŐL AZ MX FUEL™ AKKUMULÁTOR SÚLYÁT

FENNTARTJA A CSÚCSTELJESÍTMÉNYT, BIZTOSÍTVA AZT AZ ERŐT, AMIT A FELHASZNÁLÓ BÁRMELY MX FUEL™ ESZKÖZTŐL ELVÁR

A RÖGZÍTŐ ADAPTER RUGALMASSÁGOT, BIZTOSÍTVA A KÉZI BERENDEZÉSEK FÖLDRŐL, LIFTRŐL, LÉTRARŐL VAGY ÁLLVÁNYRŐL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSÉHEZ

JELLEMZŐK

- ✓ Az eszköz súlyát akár 45%-kal csökkenti azáltal, hogy az akkumulátort a hátizsák hevederére helyezi
- ✓ Az XC és HD akkumulátorokat kézi szerszámokon is használhatja ergonomiai kompromisszumok nélkül
- ✓ Fenntartja a csúcsteljesítményt
- ✓ Akár kétszer hosszabb üzemidő az MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ akkumulátorokkal.
- ✓ Levehető hátizsák heveder
- ✓ Összecsukható fogantyú a könnyű szállítás vagy felakasztás érdekében
- ✓ Minden MX FUEL™ akkumulátorral kompatibilis
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.

TECHNIKAI ADATOK

	MXF PBE-0
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	11.5 (MXF HD812)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498067

MXF PBET-24

MX FUEL™ 2,4 M-ES HOSSZABBÍTÓKÁBEL AKKUMULÁTORADAPTERREL

Cikkszám. 4932498068

- ✓ 2,4 m-es hosszabbítókábel akkumulátoradapterrel
- ✓ A rögzítő adapter lehetővé teszi, hogy kézi berendezéseket a földről, emelvényről, létráról vagy állványzatról működtessen.



MXF PS

MX FUEL™ TÁPEGYSÉG

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



TELJESÍTMÉNY IGÉNY
SZERINT

HORDOZHATÓ
ÁRAMELLÁTÁS BÁRHOL

HATÉKONYABB
TELJESÍTMÉNY

JELLEMZŐK

- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezetékek nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.
- ✓ 3600 W csúcsteljesítményű és 1800 W folyamatos teljesítményű tiszta szinuszos inverterenergiát biztosít, a nagy igényű 16A-es szerszámoktól az érzékeny elektronikaig mindent ellátva.
- ✓ Nincs károsanyag-kibocsátás és a halk működés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságosan használják beltérben
- ✓ Az akkumulátorral működő generátor kiküszöböli a benzinköltséget, a karbantartást, csökkenti az állásidőt és növeli a termelékenységét
- ✓ A beépített töltő lehetővé teszi a felhasználók számára az MX FUEL™ akkumulátorok AC üzemmódban történő töltéséhez
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONEKEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval.
- ✓ A robusztus bukókeretes kialakítás tartósságot biztosít a kültéri munkavégzés során
- ✓ Egy vagy két akkumulátorral működik a hosszabb üzemidő érdekében
- ✓ A termék rossz időjárási körülmények között nem használható

TECHNIKAI ADATOK

	MXF PS-602
Futó teljesítmény (W)	1.800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
A készlet tartalma	2 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479266



MXF PC50

MX FUEL™ LAPVIBRÁTOR

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



JELLEMZŐK

- ✓ Az első megfordítható lapvibrátor a súlykategóriában.
- ✓ Magas, 26 m/perc sebesség a tömörítési erő feláldozása nélkül
- ✓ A 2 sebességes üzemmód tökéletes felhasználói vezérlést és szükséges tempót biztosít a nagyobb hatékonyság érdekében
- ✓ Hozzáférhető nyomógombos kezelőszervek a fogantyún
- ✓ Könnyen átfordítható fogantyú az irányváltásokhoz.
- ✓ Összecukható fogantyú a könnyű szállításhoz és a hatékony helyszíni tároláshoz
- ✓ Akár 325 m²/ 40 perc tömörítés egyetlen MXF HD812 akkumulátortöltéssel
- ✓ Nincs benzin okozta fejfájás, motorhoz hasonló teljesítménnyel kombinálva.
- ✓ Külön kapható víztartály, útburkoló lemez és kerékkészlet
- ✓ Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezetékek nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval.

ERŐSEBB ÜTÉS,
GYORSABB HALADÁS

NINCS BENZIN OKOZTA
FEJFÁJÁS, NAGYOBB
KONTROLL

AKÁR 325 M²/ 40
PERC EGY MXF HD812
AKKUMULÁTORTÖLTÉSEL

TECHNIKAI ADATOK

	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Centrifugális erő (kN)	16	16
Menetirány	Megfordítható	Megfordítható
Max. utazási sebesség (m/perc)	26	26
Fordulatszám szabályozás	2	2
Laphosszúság (mm)	558	558
Lapszélesség (mm)	508	508
Szerszámmagasság összecukott fogantyúval (mm)	584	584
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	79 (MXF HD812)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493267	4933493268

MXF PC50 PP

ÚTBURKOLÓ LEMEZ AZ MX FUEL™ LAPVIBRÁTORHOZ.

Cikkszám. 4932493273

- ✓ Közvetlenül a lapvibrátorra szerelhető a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- ✓ Kétirányú tömörítés téglákon, térköveken és teraszburkolatokon
- ✓ Az MX FUEL™ lapvibrátorral (MXF PC50) való használathoz



MXF PC50 WT

VÍZTARTÁLY MX FUEL™ LAPVIBRÁTORHOZ

Cikkszám. 4932498924

- ✓ 13 literes víztartály gyorskioldó tartozékkal
- ✓ Állítható áramlási sebességű tárcsa a könnyű szabályozás és az optimalizált vízáramlás érdekében.
- ✓ Az MX FUEL™ lapvibrátorral (MXF PC50) való használatra.



MXF COS350G2



MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ



**GYORSABB VÁGÁS,
ELEJÉTŐL A VÉGÉIG**

**AKÁR 6,3 LÓERŐS
CSÚCSTELJESÍTMÉNY**

**RAPIDSTOP™ TÁRCSAFÉK: A
TÁRCSA < 3 MÁSODPERCEN
BELÜL LEÁLL**

JELLEMZŐK

- ✓ Akkumulátorral működik: a nulla fűstkibocsátás miatt beltérben is használható
- ✓ A visszarúgásgátló rendszer megakadályozza, hogy a felhasználók megsérüljenek visszarúgás esetén
- ✓ RAPIDSTOP™ tárcsafék: a tárcsa < 3 másodpercen belül leáll
- ✓ Benzines termékkel egyenértékű teljesítmény, maximális terhelés nélküli fordulatszám 5370 ford / perc és 125 mm-es vágási mélység

- ✓ Gyorsabb vágás, elejétől a végéig: A 3 másodperces indítógomb kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- ✓ 350 mm-es, akkumulátorral működtetett darabológép, amely vasbeton vágására képes
- ✓ HUDD 350 mm gyémánt tárcsával (4932471985) és szerszámtáskával szállítva
- ✓ Pontos hosszú vágásokhoz az MX FUEL™ vezetőkocsival

- ✓ Beépített vízcsatlakozó a nedves vágáshoz, amely kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.

TECHNIKAI ADATOK

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	5370	5370
Fűrészlap átmérő (mm)	350	350
Max. vágási mélység (mm)	125	125
Max. víznyomás (bar/PSI)	4/ 58	4/ 58
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	13.4 (MXF XC608)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Contractor Bag	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC Töltő, Contractor Bag
Szállítási terjedelem	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ gyémánt vágótárcsa (4932471985) és építőipari táska	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ gyémánt vágótárcsa (4932471985) és építőipari táska
Cikkszám	4933480478	4933480480



MXF COSCG2

MX FUEL™ VEZETŐKOC SI DARABOLÓHOZ

Cikkszám. 4933493264



- ✓ Vezetőkocsi a 350 mm-es daraboló géphez az egyenes vágások fenntartásához, 125 mm vágási mélységgel
- ✓ Állítható magasságú meghajtófogantyú és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes működés megkönnyítéséhez
- ✓ Szerszám nélküli gép és víztartály-csatlakozás, kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel
- ✓ Teljes mobilitás a tartalék akkumulátor tárolóval
- ✓ Pontos és hosszabb egyenes vágáshoz betonban vagy aszfaltban

M18 BPFPH-0

M18™ SWITCH TANK™ ALAPEGYSÉG

Cikkszám. 4933464961

- ✓ A 15 L űrtartalmú M18™ SWITCH TANK™ háti permetező kategóriájában az első, cserélhető tartállyal és nyomásszivattyúval ellátott eszköze
- ✓ A tartály innovatív felépítése elválasztja a szivattyút, a tartály tömlőjét és a lándzsát az akkumulátorral működtetett M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől, ezáltal hatékony szigetelést biztosítva
- ✓ A permetezőtartályok cseréljének lehetősége, a sok vegyi anyaggal való szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit
- ✓ 120 PSI (8.27 Bar) szivattyúnyomás
- ✓ Nyomásbeállító forgatógomb a végfelhasználó igényeihez való megfelelés érdekében



M18 BFPF-WST

M18™ SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L

Cikkszám. 4933464965



- ✓ Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel
- ✓ Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vízellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához

SPEEDCROSS™ ADD

- ✓ ADD aszfalt vágásához a legalkalmas
- ✓ Duplán préselt tárcsa a nagyobb tartósság és jobb stabilitás érdekében vágás közben.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Cikkszám
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	4932478952

SPEEDCROSS

- ✓ Maximum sebesség, legjobb élettartam, alacsony vibráció.
- ✓ Univerzális fűrészlap különböző anyagokhoz.
- ✓ Két kategóriában osztályozva a maximális élettartamért.
- ✓ 10 mm magasságú szegmensek biztosítják a tárcsa hosszú élettartamát.



SPEEDCROSS HUDD



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Cikkszám
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	4932471985

DUH GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK

- ✓ Professzionális lézerhegesztésű vágótárcsa, kiemelkedő teljesítménnyel kemény anyagokban, mint kemény beton, járólapok és kemény téglák.

Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Cikkszám
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

SPEEDCROSS STEELHEAD™

- ✓ A STEELHEAD™ vágótárcsa alkalmas acél, rozsdamentes acél és vasbeton vágására.
- ✓ A szegmens magas gyémánttartalma biztosítja a nagyon hatékony vágást.

Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Cikkszám
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

VÉKONY FÉMVÁGÓ TÁRCSÁK PRO+

- ✓ Alkalmazások: a legmegfelelőbb rozsdamentes és saválló acélhoz, hardoxhoz, hőálló öntött acélhoz, rugóacélhoz, lágy- és szerszámacélhoz.
- ✓ Jellemzők: Pro+ technológia a legjobb élettartamért: ellenáll a nedvességnek a tartósabb teljesítmény érdekében. Nagyobb teljesítmény és hosszabb üzemidő, mint az 1 mm-es Pro+ verzióhoz képest, így vezeték nélküli használatra optimalizált. Alacsonyabb anyagvesztés, kevesebb szikra. Németországban készült.

Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Cikkszám
SCS 41 / 350	350	4	25.4	4932471989

VÁGÓKORONG KÖHÖZ 350 MM

- ✓ Alkalmazás: lágyvas, színesfém és kő
- ✓ * Minimális rendelési mennyiség 10 db (= 1 x gyűjtőkarton) 10 darabnál nagyobb rendelés esetén a 10 db többszörösét kell rendelni (pl.: 10, 20, 30)

Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Cikkszám
CCS 41 / 350	350	4	25.4	4932472264



MXF CVHF



MX FUEL™ NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTOR

JELLEMZŐK

- ✓ Az MX FUEL™ nagyfrekvenciás betonvibrátor ideális megoldás nagyobb területeken végzett munkákhoz, mivel hálózati áramhoz hasonló teljesítményt nyújt anélkül, hogy kábeleket kellene lefektetni vagy konnektorra lenne szükség a munkaterületen.
- ✓ Egy MXF XC608 akkumulátorral akár 55 m³ beton tömörítésére képes.
- ✓ A nyomógombos indítás azonnali áramot ad, kiküszöbölve a berántó indítás ismétlődő mozdulatait, és csökkenti az állásidőket, így téve lehetővé a gyorsabb munkavégzést anélkül, hogy feláldozná az elvárt teljesítményt és üzemidőt
- ✓ A moduláris kialakítás megkönnyíti a hágtegység hevederének eltávolítását a falakhoz és az oszlopokhoz
- ✓ Moduláris kialakítás - egy kattintással a hágtegységből kompaktá alakítható
- ✓ Ostorok 2 m-től akár 10 m hosszúságig, teljesítménycsökkenés nélkül.
- ✓ A vezetékek nélküli távvezérlés lehetővé teszi a gép akár 9 m távolságból való bekapcsolását, így hosszú tömlők használatakor nagyobb szabadságot kínál
- ✓ Rendszertartozékok, fejek és ostorok külön kaphatóak
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezetékek nélküli teljesítményt. Ezek a szerzők, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.



REDLITHIUM™

MXF PSC



MX FUEL™ BETONLEHÚZÓ

JELLEMZŐK

- ✓ Az MX FUEL™ betonlehúzó ideális megoldás nagyobb területeken végzett munkákhoz, mivel a benzin motorokhoz hasonló teljesítményt nyújtja benzin okozta fejfájás nélkül
- ✓ Akár 4,9 m-es lehúzólap mozgatásához elegendő teljesítmény
- ✓ A nyomógombos indítás azonnali áramellátást biztosít, kiküszöbölve a berántó indítás ismétlődő mozdulatait, és csökkenti az állásidőt, lehetővé téve a munka gyorsabb elvégzését az elvárt teljesítmény és üzemidő feláldozása nélkül.
- ✓ A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor 4,9 m-es lap húzásához elegendő teljesítményt biztosít percenkénti 9000 vibráció mellett, változtatható sebességű kapcsolóval, így maximális irányítást biztosít a tömörített és nedves beton simításánál.
- ✓ Behajtható fogantyúk a munkaterületen és betonban való könnyű mozgatáshoz
- ✓ A lehúzólap egyszerű gyorscsatlakozó rendszere két csavarral
- ✓ 3,65 m-es lappal és az MXF CP203 akkumulátorral akár 2 óra üzemidő töltésenként
- ✓ A rendszer tartozékai, lapok külön kaphatók



REDLITHIUM™

MODULÁRIS KIALAKÍTÁS

MAGASABB TERMELÉKENYSÉG AZ ALACSONYABB BEÁLLÍTÁSI IDŐNEK KÖSZÖNHETŐEN.

EGY MXF XC608 AKKUMULÁTORRAL AKÁR 55 M³ BETON TÖMÖRÍTÉSÉRE KÉPES.

4,87 M-ES LAP HÚZÁSÁHOZ ELEGENDŐ TELJESÍTMÉNY

NINCS BENZIN OKOZTA FEJFÁJÁS

3,65 M-ES LAPPAL AKÁR 2 ÓRA ÜZEMIDŐ TÖLTÉSENKÉNT

TECHNIKAI ADATOK

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Rezgésszám (1/perc)	11.500	11.500
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	10.4 (MXF XC608)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498132	4933498133

BETONVIBRÁTOR OSTOROK AZ MX FUEL™ NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTORHOZ

	Ø (mm)	Hosszúság (m)	Cikkszám
MXF CVSHF-2/44	44	2	4932498135
MXF CVSHF-5/44	44	5	4932498136
MXF CVSHF-10/44	44	10	4932498137
MXF CVSHF-2/57	57	2	4932498917
MXF CVSHF-5/57	57	5	4932498138
MXF CVSHF-10/57	57	10	4932498139



TECHNIKAI ADATOK

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Rezgésszám (1/perc)	9.000	9.000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Szállítási terjedelem	-	-
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479771	4933479772

LEHÚZÓ LAPOK MX FUEL™ BETONLEHÚZÓHOZ (MXF PSC)

	Hosszúság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
MXF PSB-1.22m	1.22	3.6	4932479776
MXF PSB-1.83m	1.83	5.5	4932479777
MXF PSB-2.44m	2.44	7.3	4932479778
MXF PSB-3.00m	3.00	9.1	4932479779
MXF PSB-3.65m	3.65	10.9	4932479780
MXF PSB-4.25m	4.25	12.8	4932479781
MXF PSB-4.87m	4.87	14.6	4932479782



MXF CVBP

MX FUEL™ HÁTI BETONVIBRÁTOR

JELLEMZŐK

- ✓ Az MX FUEL™ háti betonvibrátor ideális megoldás nagyobb területeket lefedő munkavégzéshez, mert úgy biztosít váltakozó árammal elérhető teljesítményt, hogy nincs közben gond a kábelekkal, és nincs szükség hálózati aljzatra a munkaterületen
- ✓ Megfelelő erővel rendelkezik az akár Ø63 mm fej 11 200 vibráció/perc mellett az optimális szilárdság eléréséhez még a legkeményebb betonban is
- ✓ A nyomógombos indítás azonnali áramot ad, kiküszöböli a berántó indítás ismétlődő mozdulatait, és csökkenti az állásidőket, így téve lehetővé a gyorsabb munkavégzést anélkül, hogy feláldozná az elvárt teljesítményt és üzemidőt
- ✓ A moduláris kialakítás megkönnyíti a hátigység hevedérének eltávolítását a falakhoz és az oszlopokhoz
- ✓ Moduláris kialakítás - egy kattintással a hátigységből kompakttá alakítható
- ✓ Megfelelő erő akár Ø63 mm-es fejek betolásához
- ✓ Akár 40 m³ beton bedolgozása 1x MXF XC406 akkumulátorral
- ✓ A vezeték nélküli távvezérlés lehetővé teszi a gép akár 9 m távolságból való bekapcsolását, így hosszú tömlők használatakor nagyobb szabadságot kínál
- ✓ Rendszertartozékok, fejek és ostorok külön kaphatók
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezeték és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.



REDLITHIUM™

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MXF CVBC

MX FUEL™ KOMPAKT BETONVIBRÁTOR

JELLEMZŐK

- ✓ Kompakt és keskeny kialakítás a nagyobb mobilitás érdekében, mind helyhez kötött, mind mobil alkalmazásokhoz egyaránt
- ✓ Hordszíj és fogantyú a nagyobb rugalmasságért és a kényelmes szállításhoz
- ✓ Gyűrűvel van felszerelve a vibrátor könnyű rögzítéséhez állványzathoz vagy zsályzathoz
- ✓ Az MX FUEL™ kompakt betonvibrátor ideális megoldás nagyobb területeket lefedő munkavégzéshez, mert úgy biztosít váltakozó árammal elérhető teljesítményt, hogy nincs közben gond a kábelekkal, és nincs szükség hálózati aljzatra a munkaterületen
- ✓ Megfelelő erővel rendelkezik az akár Ø 63 mm fej 11 200 vibráció/perc mellett az optimális szilárdság eléréséhez még a legkeményebb betonban is
- ✓ A nyomógombos indítás azonnali áramot ad, kiküszöböli a berántó indítás ismétlődő mozdulatait, és csökkenti az állásidőket, így téve lehetővé a gyorsabb munkavégzést anélkül, hogy feláldozná az elvárt teljesítményt és üzemidőt
- ✓ Elég erő akár Ø63 mm-es fejek betolásához
- ✓ Akár 40 m³ beton bedolgozása 1x MXF XC406 akkumulátorral
- ✓ A vezeték nélküli távvezérlés lehetővé teszi a gép akár 9 m távolságból való bekapcsolását, így hosszú tömlők használatakor nagyobb szabadságot kínál



REDLITHIUM™

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MEGFELELŐ ERŐ AKÁR Ø63 MM-ES FEJEK BETOLÁSÁHOZ

AKÁR 40 M³ BETON BEDOLGOZÁSA 1X MXF XC406 AKKUMULÁTORRAL 38 MM-ES FEJSEL ÉS 2M-ES BETONVIBRÁLÓ OSTORRAL

MAGASABB TERMELÉKENYSÉG A RÖVIDEBB BEÁLLÍTÁSI IDŐNEK KÖSZÖNHETŐEN

MEGFELELŐ ERŐ AKÁR Ø63 MM-ES FEJEK BETOLÁSÁHOZ

AKÁR 40 M³ BETON BEDOLGOZÁSA 1X MXF XC406 AKKUMULÁTORRAL, 38 MM-ES FEJSEL ÉS 2M-ES BETONVIBRÁLÓ OSTORRAL

MAGASABB TERMELÉKENYSÉG A RÖVIDEBB BEÁLLÍTÁSI IDŐNEK KÖSZÖNHETŐEN

TECHNIKAI ADATOK

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Rezgésszám (1/perc)	11,200	11,200	11,200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Szállítási terjedelem	Távvezérlő	Távvezérlő	Távvezérlő, betonvibrátor ostor 2 m, 38 mm betonvibrátor fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479595	4933479591	4933479593

TECHNIKAI ADATOK

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Rezgésszám (1/perc)	11,200	11,200	11,200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Szállítási terjedelem	Távvezérlő	Távvezérlő	Távvezérlő, betonvibrátor ostor 4 m, 38 mm betonvibrátor fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479607	4933479608	4933479610

ÁLLÍTSA ÖSSZE A SAJÁT KÉSZLETÉT

MXF CVBP-602

MX FUEL™ HÁTI BETONVIBRÁTOR

Cikkszám. 4933479591



VAGY

MXF CVBC-602

MX FUEL™ KOMPAKT BETONVIBRÁTOR

Cikkszám. 4933479608



VÁlassza ki a megfelelő BETONVIBRÁTOR OSTORT



VÁlassza ki a megfelelő BETONVIBRÁTOR FEJET

	Födémek MXF CVBP	Födémek MXF CVBC	Lábaza-tok MXF CVBP	Lábaza-tok MXF CVBC	Oszlopok MXF CVBP	Oszlopok MXF CVBC	Falak MXF CVBP	Falak MXF CVBC	Cikkszám	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	
MXF CVS-6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	

	Ø (mm)	Cikkszám	
Betonvibrátor fejek	25	4932479839	
	38	4932478612	
	50	4932478613	
	63	4932479840	

MXF WBT60

MX FUEL™ 600 MM-ES BETONSIMÍTÓ

JELLEMZŐK

- ✓ Sima, kiegyensúlyozott utómunkálati élményt biztosít 5 lóerős teljesítménnyel
- ✓ AUTOSTOP™ a felhasználói védelem javításáért
- ✓ Egy töltéssel akár 35 perc üzemidő
- ✓ Változtatható lapátfordulatszám 30 és 160 ford./perc között
- ✓ Ergonomikus fojtószelep a legjobb irányíthatóság érdekében
- ✓ A kétkezes fogantyú magasságának beállítása a nagyobb kényelem érdekében
- ✓ Finom beállító tárcsa a lapát dőlésszögének pontos beállításához
- ✓ Emelőkampó a munkaterületen való nagyobb manőverezhetőség érdekében
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.



REDLITHIUM™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MXF WBT90

MX FUEL™ 900 MM-ES BETONSIMÍTÓ

JELLEMZŐK

- ✓ Sima, kiegyensúlyozott utómunkálati élményt biztosít 5 lóerős teljesítménnyel
- ✓ AUTOSTOP™ a felhasználói védelem javításáért
- ✓ Egy töltéssel akár 25 perc üzemidő
- ✓ Max. változtatható lapátfordulatszám legfeljebb 130 ford./perc
- ✓ Ergonomikus fojtószelep a legjobb irányíthatóság érdekében
- ✓ A kétkezes fogantyú magasságának beállítása a nagyobb kényelem érdekében
- ✓ Finom beállító tárcsa a lapát dőlésszögének pontos beállításához
- ✓ Emelőkampó a munkaterületen való nagyobb manőverezhetőség érdekében
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.



REDLITHIUM™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**5 LÓERŐS
TELJESÍTMÉNY**

**AUTOSTOP™ A FELHASZNÁLÓI
VÉDELEM JAVÍTÁSÁÉRT**

**EGY TÖLTÉSEL AKÁR
35 PERC ÜZEMIDŐ.**

**5 LÓERŐS
TELJESÍTMÉNY**

**AUTOSTOP™ A FELHASZNÁLÓI
VÉDELEM JAVÍTÁSÁÉRT**

**EGY TÖLTÉSEL AKÁR
25 PERC ÜZEMIDŐ**


TECHNIKAI ADATOK

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Motor fordulatszám (ford/perc)	1600 - 3600	1600 - 3600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	70 - 160	70 - 160
Ø (mm)	610	610
Magasság (mm)	933	933
Hossz (mm)	1422	1422
Szélesség (mm)	762	762
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	62 (MXF HD812)	62 (MXF HD812)
Szállítási terjedelem	1x kombinált lapátkészlet (4 db)	1x kombinált lapátkészlet (4 db)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498325	4933493601

MXF WBT60CB

4 DARABOS LAPÁTKÉSZLET AZ MX FUEL™ 600 MM-ES BETONSIMÍTÓHOZ

Cikkszám. 4932498918

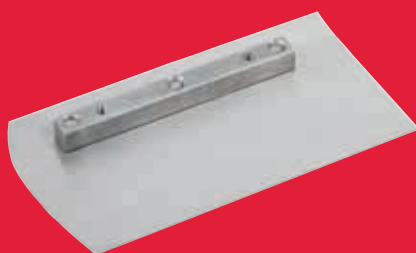

MXF WBT60P

TÁRCSA AZ MX FUEL™ 600 MM-ES BETONSIMÍTÓHOZ

Cikkszám. 4932498919



TECHNIKAI ADATOK

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Motor fordulatszám (ford/perc)	1600 - 3600	1600 - 3600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	60 - 130	60 - 130
Ø (mm)	914	914
Magasság (mm)	1028	1028
Hossz (mm)	1600	1600
Szélesség (mm)	939	939
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	80 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Szállítási terjedelem	1x kombinált lapátkészlet (4 db)	1x kombinált lapátkészlet (4 db)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498326	4933493602

MXF WBT90CB

4 DARABOS LAPÁTKÉSZLET MX FUEL™ 900 MM-ES BETONSIMÍTÓHOZ

Cikkszám. 4932498920



MXF WBT90FLB

4 DARABOS GLETTLAPÁT KÉSZLET MX FUEL™ 900 MM-ES BETONSIMÍTÓHOZ

Cikkszám. 4932498922



MXF WBT90FIB

4 DARABOS LAPÁTKÉSZLET MX FUEL™ 900 MM-ES BETONSIMÍTÓHOZ

Cikkszám. 4932498923



MXF RAM

MX FUEL™ DÖNGÖLŐ

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



2 SEBESSÉGFOKOZAT, 25 PERC ÜZEMIDŐ,
TÖBB MINT 400 MÉTER MEGTÉTEL
EGYETLEN TÖLTÉSEL

STABILITÁS ÉS BORULÁSÉRZÉKELÉS A
BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN
BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN

A KORMÁNYRA SZERELT, KÖZPONTOSÍTOTT
KEZELŐPANEL A KÖNNYŰ IRÁNYÍTÁS
ÉRDEKÉBEN

JELLEMZŐK

- ✓ Nincs benzinből adódó fejfájás az árkokban.
- ✓ Benzinüzemű gépek teljesítményét nyújtva
- ✓ Fogantyúba beépített vezérlők a felhasználó biztonságának növelése érdekében.
- ✓ 2 sebességfokozat biztosítja a felhasználók számára a teljes irányítást és a szükséges tempót a nagyobb hatékonyság érdekében.
- ✓ Könnyen elérhető nyomógombos vezérlők a fogantyún

- ✓ Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.

- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.

TECHNIKAI ADATOK

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Centrifugális erő (kN)	16	16
Löketszám (löket/perc)	680	680
Max. utazási sebesség (m/perc)	20	20
Menetirány	Egyirányú	Egyirányú
Laphosszúság (mm)	345	345
Lapszélesség (mm)	280	280
Vibráció szintje (m/s²)	7.2	7.2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	77.9 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498158	4933498159



MXF SMP2

MX FUEL™ MERÜLŐSZIVATTYÚ

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



AKÁR 18 M SZIVATTYÚZÁSI
MAGASSÁG

ECO ÜZEMMÓD A HOSSZABB
ÜZEMIDŐÉRT

AKÁR 25 PERC ÜZEMIDŐ ÉS
10 000 LITER TÖLTÉSENKÉNT
AZ MX FUEL™ XC8.0
AKKUMULÁTORRAL

JELLEMZŐK

- ✓ Három üzemmód a tökéletes áramlási sebességért
- ✓ Eco üzemmód a hosszabb üzemidőért
- ✓ Automatikus érzékelés: Be, Ki, Automatikus áramlási sebesség
- ✓ Akár 18 m szivattyúzási magasság
- ✓ 320 l/perc áramlási sebesség az optimális termelékenység érdekében
- ✓ Felhasználói értesítések távirányítón keresztül

- ✓ Nincs szükség generátorra beltéri vagy föld alatti használat esetén
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.

- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.

TECHNIKAI ADATOK

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Áramlási sebesség (liter/perc)	320	320
Max. fej magasság (m)	18	18
Sebesség (ford/perc)	2000 - 3500	2000 - 3500
Fordulatszám szabályozás	3	3
Vízkiemenet mérete (mm)	25.4	25.4
IPX osztály	Szivattyúfej IPX8	Szivattyúfej IPX8
Száraz automatikus kikapcsolás futtatása	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498162	4933498163





MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS



REDLITHIUM™

ERŐTELJES ÜTÉS, ALACSONY VIBRÁCIÓVAL

PROBLÉMAMENTES, VEZETÉKEK ÉS BENZIN NÉLKÜL

12 M (20 CM MÉLY ÉS 30 CM SZÉLES) ÁROK BONTÁSA TÖLTÉSENKÉNT

JELLEMZŐK

- ✓ Az iparág első vezeték nélküli 28 mm-es Hex bontókalapácsa, a benzinüzemű, vezetékes és pneumatikus gépek erejét nyújtva
- ✓ Heavy Duty kalapács 64 J ütőenergiát biztosít a legnehezebb bontási munkálatokhoz
- ✓ AVS technológia lehetővé teszi a felhasználó számára az egész napos munkavégzést
- ✓ Alacsony 5.17 m/s² vibráció - több mint 7 óra (HAVS) folyamatos munkavégzés
- ✓ Gyors anyag megmunkálás 1300 ütés/perc sebességgel, maximális termelékenységet biztosítva minden alkalmazásban
- ✓ Akár 2 tonna beton vagy 12 m (20 cm mély és 30 cm széles) árok bontása 1x MXF XC406 akkumulátorral
- ✓ Vezetékes géppel egyenértékű szerszám beépített szervizlámpával, amely 40 óránként figyelmezteti a felhasználót, hogy zsírozza be a gépet
- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.
- ✓ Külön megvásárolható DHT MXF szállító kocsi 4 véső tárolóhellyel, töltő és akkumulátor tárolóval, valamint kalapács-rögzítő hevederrel, hogy a szerszámot könnyen szállíthassa a munkaterületen
- ✓ 1 x 28 mm-es hatszögű hegyes vésővel (4932459774), 1 x 28 mm-es Hex 35 mm-es lapos vésővel (4932459775) szállítva

TECHNIKAI ADATOK

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Szerszám befogás	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Ütés energia (EPTA)(J)	64	64
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1300	1300
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	5.17	5.17
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478985	4933464877



FLOATING BODY



MXF DHT

MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOSZI BONTÓKALAPÁCSHOZ

Cikkszám. 4933464879

- ✓ Könnyű súlyú szállítókoszi bontókalapácsokhoz nagy gumí kerekkel, az egyenetlen terepen történő könnyű szállítás érdekében
- ✓ Beépített rögzítő heveder és teljes fém rögzítési helyek
- ✓ Tárolóhelyek a burkolaton 4 vésőhöz



AS 30 MAC

30 L M—POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

Cikkszám. 4933459415

- ✓ Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- ✓ 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- ✓ M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, faparak (tölgy, bükk)
- ✓ Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal



AS 42 MAC

42 L M—POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

Cikkszám. 4933459418

- ✓ Kompakt 42 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- ✓ 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- ✓ M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, faparak (tölgy, bükk)
- ✓ Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal



28 MM HEX VÉSŐK



	Leírás	Teljes hossz (mm)	Szélesség (mm)	Cikkszám
1.	28 mm K-Hex hegyes véső	400	-	4932459774
2.	28 mm Hex 400 x 35 mm lapos véső	400	35	4932459775
3.	28 mm Hex széles laposvéső	400	80	4932459776
4.	28 mm ásó alakú véső	400	125	4932479221
5.	28 mm Hex ászfalvágó	440	115	4932479222
6.	28 mm Hex döngölő lemez befogó szár	390	-	4932479223
7.	28 mm Hex döngölő lemez	200	200	4932479224

PORELSZÍVÓ BONTÓKALAPÁCSOKHOZ

Cikkszám. 4932471992

- ✓ Univerzális illesztés - A legtöbb 28 és 30 mm-es bontókalapáchoz. Tökéletesen illeszkedik a 28 mm-es MX FUEL™ bontókalapáchoz.
- ✓ Univerzálisan illeszkedik a hegyes és lapos vésőkhöz
- ✓ Karcsú kialakítás a szűk területek eléréséhez.
- ✓ Tömlőcsatlakozó a MILWAUKEE® porszívókhoz történő egyszerű rögzítéshez.



MXF DCD350

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.MX FUEL™ 350 MM
GYÉMÁNTFÚRÓ

REDLITHIUM™

350 MM-ES FURATOK
VASBETONBANEGYSZERŰ FÚRÁS
BÁRHOLSZERSZÁM NÉLKÜLI
GYORSRETESZELŐ CSATLAKOZTATÁSA
A FÚRÓÁLLVÁNYHOZ

JELLEMZŐK

- ✓ Szerelvényre szerelt gyémánt magozás 350 mm átmérőig. Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel.
- ✓ 4 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergravírozott sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
- ✓ 1. sebesség: akár 51 mm átmérőig / 2. sebesség: 51 - 76 mm / 3. sebesség: 76 - 152 mm / 4. sebesség: 152 - 350 mm
- ✓ A gép felületén található nyomásmérő lehetővé teszi a felhasználó számára a fúrási előtolás optimalizálását

- ✓ A gép felületén található akkumulátormérő lehetővé teszi a felhasználó számára az akkumulátor kapacitásának figyelemmel kísérését a teljes fúrási folyamat során
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G mag illesztés a leggyakoribb magokhoz, súrlódólemez-kialakítás lehetővé teszi a könnyű magcserét
- ✓ Opcionális vákuumszivattyúval használható sima és egyenletes felületeken
- ✓ Gyémántfúró szerszám nélküli gyorsreteszelő csatlakoztatása a fúróállványhoz

- ✓ A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezetékek nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózattal és felügyeleti platformmal kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.

TECHNIKAI ADATOK

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	350	350
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200
Szerszám befogás	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	54 (MXF HD812)	54 (MXF HD812)
Szállítási terjedelelem	MXF DCD350 DR fúróállvány	MXF DCD350 DR fúróállvány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493142	4933493143

MXF DCD350 VP

MX FUEL™ VÁKUUMLEMEZ

- ✓ Vákuumlemez nyomásmérővel
- ✓ Szerszám nélküli rögzítés az MXF DCD350 MX FUEL™ 350 mm-es gyémántfúróhoz
- ✓ Magfúrás akár 300 mm átmérőig vákuummal ajánlott vákuumszivattyúval (4932352094)



MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM
GYÉMÁNTFÚRÓ

REDLITHIUM™

MAGFÚRÁS NAGYOBB
MAGABIZTOSSÁGGALAKÁR 152 MM-ES
FURATOKMAGASABB TERMELÉKENYSÉG AZ
ALACSONYABB BEÁLLÍTÁSI IDŐ MIATT

JELLEMZŐK

- ✓ Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel - maximális magátmérő kapacitása nedves és száraz fúrás esetén 152 mm
- ✓ 2 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergravírozott sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
- ✓ 1. sebesség: 75 mm átmérőig, nedves és száraz fúrás 1600 ford / perc sebességgel
- ✓ 2. sebesség: Ø76-152 mm nedves és száraz fúrás 800 ford/perc sebességgel

- ✓ Szabadalmaztatott AUTOSTOP™ tengelykapcsoló biztosítja osztályában a legjobb védelmet, fúrókorona megszorulása esetén megakadályozza a gép elfordulását a balesetek elkerülése érdekében
- ✓ A gép felületén található szintérezékelő segíti a felhasználót az egyenes és pontos kivitel elérésében
- ✓ A gép felületén található nyomásmérő lehetővé teszi a felhasználó számára a fúrási előtolás optimalizálását
- ✓ A gép felületén található akkumulátormérő lehetővé teszi a felhasználó számára az akkumulátor kapacitásának figyelemmel kísérését a teljes fúrási folyamat során

- ✓ Beépített vízvezeték a nedves fúráshoz, amely kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G mag illesztés a leggyakoribb magokhoz, súrlódólemez-kialakítás lehetővé teszi a könnyű magcserét
- ✓ Külön megvásárolható MXF DR255TV magfúróállvány 60 mm-es gallérrel - 60 mm-es rögzítés a magfúróhoz, illeszkedik a legtöbb univerzális magfúróállványhoz

TECHNIKAI ADATOK

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Fúrási kapacitás betonban 1/2. seb.(mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Szerszám befogás	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Szállítási terjedelelem	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú, MXF DR255TV fúróállvány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Szerszámkoffer	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478986	4933464887	4933471835



MXF DR255TV

MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

- ✓ Állítható magasságú szigetelt hajtókar és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes kezelés megkönnyítése érdekében
- ✓ Univerzális 60 mm-es gyorscsatlakozó motorkonzol
- ✓ Szerszám nélküli gép és víztartály-rögzítés kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ 15 l rendszerrel
- ✓ Ø 250 mm-es lyukak fúrására - extra hosszú oszlop a MILWAUKEE® vezeték nélküli MXF DCD150 gyémántfúróval történő használatra
- ✓ Vákuumszivattyúval használható sima és egyenletes felületeken



WCHP-TK

MX FUEL™ THIN KERF VIZES GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁK

- ✓ Szabványos 1/2" G csatlakozás akár 40 mm-es átmérőkhöz és 1 1/4" UNC csatlakozás 51 mm-től 150 mm átmérőig.
- ✓ Lézerhegesztett szegmensek - garancia törés ellen
- ✓ 10 mm-es lézerhegesztett szegmensek a kiváló élettartamért



MXF DCD350-150 AP

MX FUEL™ ADAPTERLEMEZ

- ✓ Lehetővé teszi az MXF DCD150 MX FUEL™ 150 mm-es gyémánt magfúró csatlakoztatását az MXF DCD350 DR MX FUEL™ fúróállványhoz



WCHP & WCHP-SB above 52 mm

GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁK NEDVES FÚRÁSHOZ WCHP ÉS WCHP-SB 52 MM FELETT

- ✓ UNC 1 befogás 1/4".
- ✓ A típus és az átmérő bele van gravírozva a hosszú időn keresztül tartó láthatóság érdekében.
- ✓ Lézer hegesztésű szegmenseknek köszönhetően nem fognak leszakadni.
- ✓ 10 mm szegmens magasság a kiváló élettartamért.
- ✓ Egyedülálló TURBÓ szegmensek - előcsiszolással, a legjobb teljesítményt nyújtva az első lyuktól fogva.



RENDSZERTARTOZÉKOK MXF DCD150

Leírás	Cikkszám	
Rögzítőkészlet. Kizárólag betonban használható! 16 mm átmérőjű fúrószár szükséges a dübel elhelyezéséhez. Menetes rögzítőtüskét, szárnyasanyát, alátétet és 5 darab M12 átmérőjű fémdübelt tartalmaz	4932399731	
Rögzítőkészlet	Vákuumszivattyú VP 6. A gyémánt fúróállvány rögzítése egyenletes és sima felületen. Szívási kapacitás – 850 mbar. Max. vákuumnyomás: 6 m³/óra (100 l/perc). Feszültség: 220 – 240 V.	4932352094
A fúróberendezés póttömítése. A vákuum rögzítéséhez rögzítse a szerszámot talajon / falon	4931400613	
WT 10 víztartály 10 liter kapacitású acéltartály, belső és külső poliészter bevonattal. Megbízható rézszivattyú max. 6 bar nyomású. 2,5 m tömlő a MILWAUKEE® gyémánt fúrókhoz közvetlen gyorscsatlakozással.	4932399726	
Víztartály	A vezeték nélküli háti permetező (M18 BPFP-H-401) és vízpermetező tartály (M18 BPFP-WST) egy gombnyomással garantálja az optimális vízmórást, és tökéletesen illeszkedik minden nedves vágáshoz. 15 liter ürtartalom, legfeljebb 12 tartály egy M18™ 4,0 Ah akkumulátorral	4933464962
	4933464965	
Alumínium vízgyűjtőgyűrű. DR 250 TV típusú fúróállványhoz. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához. Alkalmas a fej feletti magfúráshoz.	4932399727	
Vízgyűjtő. Univerzális használatra gyémántfúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához. Kizárólag padló- és fal fúrására alkalmas.	4932478073	
Száraz fúrás	Porelvezető burkolat PHDE152 Ø 25 – 152 mm	4932471990

MXF PTR2

MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL



JELLEMZŐK

- ✓ Menetkapacitás 1/8"-tól egészen 2"-ig
- ✓ Vágás, sorjátlanítás, menetvágás egy szerszámmal
- ✓ Kiemelkedő teljesítmény 2 sebességbeállítással, 39 ford./perc és 59 ford./perc megfelelő vezetékes sebességgel
- ✓ Maximális mobilitás a szerszám nélküli összecsatolható kerekes kocsinak köszönhetően
- ✓ Beépített automatikus olajrendszer olajszivattyúval és tartállyal
- ✓ Az egyedülálló függőleges tárolási lehetőség minimálisra csökkenti a szállítás során vagy a raktárban elfoglalt helyet
- ✓ Egész napos üzemidő akár 140 ciklussal (Vágás+Dörzsölés+Csőmenetvágás) egyetlen MX FUEL™ 6,0 Ah akkumulátorral
- ✓ Nagyfokú sokoldalúság az előlő és a hátsó teljesen felszerelt kalapácsolómányoknak köszönhetően, amelyek lehetővé teszik a gép hátulján lévő hornyoló tartozékok használatát

REDLITHIUM™

**KÖNNYEBB SZÁLLÍTÁS,
BÁRHOL DOLGOZHAT**

**GYORSABB,
TAKARÍTÁSRA FELÁLLÍTVA**

**AKÁR 140 3/4" CIKLUS
EGYETLEN MX FUEL™ 6,0 AH
AKKUMULÁTORTÖLTÉSSEL**

TECHNIKAI ADATOK

	MXF PTR2-601
Fordulatszám szabályozás	2
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 39/ 0 - 59
Menetméret (inch)	1/8"-2"
Szállítási terjedelem	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492100

PTR2 DH NPT

NPT MENETVÁGÓ FEJEK MX FUEL™ 2" CSŐMENETVÁGÓHOZ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

Cikkszám. 49165100



PTR2 CW

VÁGÓKEREKEK MX FUEL™ 2" CSŐMENETVÁGÓHOZ 2" ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

Cikkszám. 48361401



ÁSVÁNYI MENETVÁGÓ OLAJ, 5 LITER - MAGYARORSZÁGON NEM KAPHATÓ!

Cikkszám. 4932493462



CSŐMENETVÁGÓ KÉSEK

Leírás	Típus	Menetméret (inch)	Cikkszám
PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2" - 3/4"	48361205
PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	48361206
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT ötvözet	BSPT ötvözet	1/2" - 3/4"	4932492924
PTR2D 1" - 2" BSPT ötvözet	BSPT ötvözet	1 - 2	4932492925
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2" - 3/4"	4932492926
PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	4932492927
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2" - 3/4"	4932492928
PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	4932492929



PTR2 DH BSPT

BSPT MENETVÁGÓ FEJ MX FUEL™ 2" CSŐMENETVÁGÓHOZ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

Cikkszám. 49165103



PTR2 RC

DÖRZSÁRKÚP MX FUEL™ 2" CSŐMENETVÁGÓHOZ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

Cikkszám. 49165105



SZINTETIKUS MENETVÁGÓ OLAJ, 5 LITER - MAGYARORSZÁGON NEM KAPHATÓ!

Cikkszám. 4932493463





MXF LSDP

MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL



POWERTREDZ™ TECHNOLÓGIÁVAL
LEHETŐVÉ TESZI AZ
EGYSZEMÉLYES SZÁLLÍTÁST

A GÉP A LEHETŐSÉGEKHEZ KÉPEST
BIZTOSÍTJA A LEGTISZTÁBB
MUNKAVÉGZÉST

AKÁR 60 MÉTER TÁVOLSÁGIG
KÉPES ELTÁVOLÍTANI A
DUGULÁST

JELLEMZŐK

- ✓ Az MX FUEL™ duguláselhárító beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé
- ✓ Kategóriájában az első akkumulátoros duguláselhárító gép, amely MILWAUKEE® 16 mm-es és 20 mm-es belső magkábeleket használ a 75-200 mm-es lefolyókban, és akár 60 méter távolságig képes eltávolítani a dugulást
- ✓ Teljesen zárt dob a fokozott védelem érdekében
- ✓ A nagy tapadású elektronikus lábkapcsoló és az elektronikus dobfék együtt, nagyon gyorsan lelassítja a dobot, maximális irányítást és biztonságot nyújtva a felhasználó számára
- ✓ MX FUEL™ dob kapacitása 16 mm széles és 30 m hosszú vagy 20 mm széles és 30 m hosszú duguláselhárító kábelhez
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.

TECHNIKAI ADATOK

	MXF LSDP-301
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	200
Tisztítható csövek átmérője (mm)	75 - 200
Spirál átmérője (mm)	20
Spirál hossza (m)	23
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Szállítási terjedelem	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471851



POWERTREDZ™



RENDSZERTARTOZÉKOK MXF LSDP

	Leírás	MXF LSDP duguláselhárítóhoz	Cikkszám	
Buzogányfejű spirál (SD)	16 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég	✓	4932471701	
	16 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég	✓	4932471702	
	20 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég	✓	4932471703	
	20 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég	✓	4932471704	
	16 mm merevítőkábel csatlakozó vég	✓	4932471707	
	16 mm x 60 cm vezetőkábel csatlakozó vég	✓	4932471708	
	20 mm x 600 mm vezetőkábel csatlakozó vég	✓	4932471709	
Egyenes auger bit SD	16 mm+20 mm-es egyenes auger kábel, csőtisztítógéphez	✓	48532830	
Tölcséres fej SD	Tölcséres fej 16 mm és 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✓	48532831	
Gyökérvágó SD	75 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✓	48532832	
	100 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✓	48532833	
	150 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✓	48532834	
Fúrófej SD	Kis méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✓	48532835	
	Közepes méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✓	48532836	
Zsírágó fej SD	75 mm-es zsírágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✓	48532837	
	100 mm-es zsírágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✓	48532838	
Tisztítófej készlet SD	Tisztítófej készlet, 16 mm + 20 mm-es kábelhez 9 részes, csőtisztítógéphez	✓	48532840	
MX dob tömlővezető	Tömlővezető az MXFLSDP modellelhez	✓	4932478110	
Nyitó kulcs	Nyitó kulcs minden kábelhez	✓	4932471717	

MXF TL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ FÉNYTORONY



REDLITHIUM™

**LEGHORDOZHATÓBB, 3
M-ES BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI
FÉNYTORONY**

**27 000 LUMEN
FÉNYKIBOCSÁTÁS**

VIHARNAK ELLENÁLL

JELLEMZŐK

- ✓ TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- ✓ A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges
- ✓ A két nagy terepjáró kerékkel mindössze 48 kg, ezt a fénytoronyt minimális erőfeszítéssel könnyű szállítani nedves és egyenetlen munkaterületen
- ✓ A motoros árbocnak köszönhetően a fénytoronyt kevesebb, mint 10 másodperc alatt lehet felállítani. Az árboc 3,10 méterig meghosszabbítható és 55 km / óra szélnek is ellenáll
- ✓ A legnehezebb munkahelyi körülményeknek megfelelően az MX FUEL™ fénytorony tartós, polikarbonát lencsékkel van felszerelve, amelyek kiemelkedő ütésállóságot biztosítanak
- ✓ A lezárt akkumulátordoboz biztosítja az akkumulátor szárazon tartását
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- ✓ A beépített MX FUEL™ töltő lehetővé teszi bármilyen MX FUEL™ akkumulátor töltését AC módban.
- ✓ IP55 minősítés

TECHNIKAI ADATOK

	MXF TL-601
Rendszer	MX FUEL™
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MX FUEL™ akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max. fénykibocsátás AC módban Magas / Közepes / Alacsony / Stroboszkóp (lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. fénykibocsátás DC módban Magas / Közepes / Alacsony / Stroboszkóp (lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. működési idő AC módban (óra)	Végtelen
Max. működési idő MXF XC406 akkumulátorral (óra)	3/ 6/ 10
Max. árbocmagasság (m)	3.1
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Karton
Cikkszám	4933471844



MXF TLIC

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ KOMPAKT MUNKATERÜLETI LÁMPA



REDLITHIUM™

**15 000 LUMEN FÉNYERŐ
FELADATVILÁGÍTÁSHOZ**

**AKÁR 10 ÓRA ÜZEMIDŐ 6,0
AH-S AKKUMULÁTORRAL**

**HORDOZHATÓ 2,4
M-ES BELTÉRI-KÜLTÉRI
FÉNYTORONY**

JELLEMZŐK

- ✓ TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 15 000 lumen váltakozó árammal és egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- ✓ Lehetőség van a lámpafej mozgására, így a felhasználó oda irányíthatja a fényt, ahova szükséges
- ✓ A mindössze 17 kg-os súly, akkumulátor nélkül lehetővé teszi a könnyű szállítást nedves és egyenetlen munkaterületeken minimális erőfeszítéssel
- ✓ A PACKOUT™ alkalmazkodóképesség lehetővé teszi a felhasználó számára a fény szállítását és tárolását a PACKOUT™ rendszer segítségével
- ✓ A manuális állvánnyal a lámpa kevesebb mint 10 másodperc alatt felállítható. Az állvány akár 2,4 méterig kihúzható
- ✓ A két kihúzható láb stabilizálja a fénytorony működését
- ✓ A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- ✓ IP56 minősítés

TECHNIKAI ADATOK

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Max. fényáram területfény módban Magas/Közepes/Alacsony (lumen)	15,000/ 10,000/ 5,000	15,000/ 10,000/ 5,000
Max. működési idő magas / közepes / alacsony (óra)	4/ 8/ 12	4/ 8/ 12
Max. magasság [m]	2.4	2.4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	21.8 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF FC Töltő, Karton
Cikkszám	4933498075	4933498072



REDLITHIUM
USB



EGY RENDSZER TÖBB
MINT 25 GÉP

M12



EGY RENDSZER TÖBB
MINT 115 GÉP

M18



EGY RENDSZER TÖBB
MINT 290 GÉP

MX
FUEL



EGY RENDSZER TÖBB
MINT 25 GÉP

A MILWAUKEE® A MEGOLDÁSOK SZOLGÁLTATÓJA

TARTOZÉKOK



TÖBB MINT
3000
MEGOLDÁS

KÉZISZERSZÁMOK



TÖBB MINT
1200
MEGOLDÁS

TÁROLÁS



TÖBB MINT
100
LEHETSÉGES
KOMBINÁCIÓ

EVE



TÖBB MINT
750
MEGOLDÁS



UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

A ONE-KEY™ egy digitális platform szerszámokhoz és berendezésekhez, amelyet a munka gördülékenyebb lebonyolítására terveztek.

Kövessen nyomon, kezelje és biztosítsa berendezéseit bármely intelligens mobilkészületről vagy számítógépről az iparág legnagyobb Bluetooth közösségi nyomkövető hálózatának segítségével.

Ha valaha is elveszett vagy ellopták, akadályozza meg a távoli zárolási képesség megváltoztatását.

További információ a milwaukeekeetool.eu/one-key oldalon

**MINDEN MX
FUEL™ SZERSZÁM,
SZUPER TÖLTŐ,
XC ÉS HD
AKKUMULÁTOR
BEÉPÍTETT
ONE-KEY™
TECHNOLÓGIÁVAL
RENDELKEZIK**

NYOMKÖVETÉS

KEZELÉS

TESTERSZABÁS
(CSAK A FÉNYTORONYNÁL)



**TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™
ALKALMAZÁST AZ APP STORE VAGY A
GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL.**



TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT TEKINTSE MEG SZERSZÁMGÉPES VAGY TARTOZÉKOS KATALÓGUSUNKAT
VAGY LÁTOGASSON EL A **MILWAUKEETOOL.HU** WEBOLDALRA.

Az Ön hivatalos viszonteladó partnere:

**Techtronic Industries Eastern
Europe Sp. z o.o.**
Komitetu Obrony Robotników 45 A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795
Email: iroda@tti-emea.com

Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei. Minden adat, beleértve a szervíz és a garancia feltételeit, valamint a termékskála előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A nyomdai hibákért és tévedésekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk. Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tools