



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



2025

VILLAMOSIPARI KÜLÖNKIADÁS



**KRIMPELÉS
ÉS VÁGÁS**



BŐVEBBEN 2-12. OLDAL

**ÁRAMELLÁTÓ
SZOLGÁLTATÁS**



BŐVEBBEN 13-15. OLDAL

**KAPCSOLÓSZEKRÉNY
BESZERELÉS**



BŐVEBBEN 21. OLDAL

**MEGÚJULÓ
ENERGIA**



BŐVEBBEN 29. OLDAL

milwaukeeetool.hu

OPTIMALIZÁLJA A
TELJESÍTMÉNYT,
MINIMALIZÁLJA
AZ ÁLLÁSIDŐT,
ÉS JAVÍTJA A
KIHASZNÁLTSÁGOT

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

FORCELOGIC™ KRIMPELŐK ÉS VÁGÓK



SZINKRONIZÁLÁS

EGYÉRINTÉSES VEZETÉK NÉLKÜLI SZINKRONIZÁLÁS

Csatlakozzon a présgépéhez
akár 30 méteres távolságból.



KEZELÉS

KEZELJE GÉPPARKJA MINDEN ESZKÖZÉT

Előzze meg az állásidőt,
és optimalizálja a prés- és
vágógép-kiosztást.



MEGOSZTÁS

EGYSZERŰ, EGYESÍTETT JELENTÉSEK

Készítsen jelentést több
prés- és vágógépről egyetlen
munkaterületen.



BIZTONSÁGOS KÁBELKRIMPELŐ

Az eszközöknek minden ciklusban el kell
érniük a megfelelő nyomást a jó csatlakozás
kialakításához.

- Azonnal nyomon követheti, mikor éri el az
eszköz a teljes nyomást
- Gyors és egyszerű ellenőrzés
- Professzionális munkazárás

A felhőalapú szoftver
automatikusan szinkronizálja
az adatokat a ONE-KEY™
kompatibilis eszköz és a
számítógép között.

GÉPPARKKEZELÉS

A présgépek jelentős értéket képviselnek
a munkaterületen, ezért fontos, hogy
csak akkor legyenek jelen, ha aktívan
használgják őket.

- Erőforrások kiosztása a projekt igényei
szerint
- Hatékonyság növelése megelőző
karbantartással



TÖBB ESZKÖZ, EGY JELENTÉS

A présgépek elengedhetetlenek
a csapat hatékonyságának
fenntartásához és a projektek időbeni
befejezéséhez.

- Mobil és webes irányítópult értesítéseket küld, amikor megelőző
karbantartás javasolt
- Javítsa a géppark kezelését, csökkentse az állásidőt
- A krimpelések valós időben rögzítésre kerülnek
- Jelentse az összes krimpelést több eszközön egy
munkaterületen
- Készítsen professzionális jelentéseket, amelyek bizonyítják
az ügyfelek számára, hogy az eszköz mindig megfelelően
működött, és a csatlakozások helyesen készültek el



KÁBELKRIMPELÉS

M18 FORCELOGIC™ KRIMPELŐK

**53 KN ERŐVEL
KRIMPELI A
CSATLAKOZÓKAT
KEVESEBB, MINT
3 MÁSODPERC ALATT**

A **FORCELOGIC™** úgy lett megtervezve, hogy ne csupán javítsa, hanem alapvetően megváltoztassa a nagy erővel működő szerszámok használatát a munkaterületen.

A munkafolyamatra összpontosító átgondolt tervezésnek köszönhetően minden egyes szerszám leegyszerűsíti a bonyolult folyamatokat, és mindig a **LEGGYORSABB MÓDOT** biztosítja a munkavégzéshez.

BEÁLLÍTÁS



A szabadalmaztatott pofa rögzíti a csatlakozót a pillanatnyi beállításhoz

KRIMPELÉS



PFM™ (Prediktív Erőmonitorozás): Automatikusan módosítja a kimenetet a csatlakozó alapján, biztosítva az optimális nyomást minden alkalommal, és zöld fényjelzéssel mutatja azt.

ISMÉTLÉS



Könnyen nyitható pofa a leggyorsabb ismétlődő krímpeléshez

2025 VILLAMOSIPARI KÜLÖNKIADÁS

M18 HCCT-201C | ART.# 4933451194

M18 FORCELOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 53 KN

EGYKEZES MŰKÖDTETÉS

UNIVERZÁLIS SZERSZÁMFOGADÁS A PIACON TALÁLHATÓ LEGÁLTALÁNOSABB 60 KN SZERSZÁMOK (C SZERSZÁMOK) FOGADÁSÁRA

JÓL KIEGYENSÚLYOZOTT KIALAKÍTÁS

Könnyű irányíthatóság és ergonómia

TELJES NYOMÁSJELZŐ

Azonnal ellenőrizheti a megfelelő nyomás kimenetét

FORRADALMI KIALAKÍTÁSÚ POFA TARTJA A CSATLAKOZÓT A KÁBEL ÉS A CSATLAKOZÓ LEGJOBB BEÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

350°-KAL ELFORDÍTHATÓ FEJ, KÖNNYŰ KRIMPELÉSEKET TESZ LEHETŐVÉ – SZŰK HELYEKEN IS

ONE-KEY™ ENGEDÉLYEZETT

Tárolja a kritikus krímpelési információkat és vezeték nélkül továbbítja az adatokat.

KRIMPELÉSI TARTOMÁNY

o 6 mm²-től o 300 mm²-ig

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 HCCT



M18 B2



M12-18 C



SZERSZÁMKÖFFER

2 AZ 1-BEN MEGOLDÁS

a prés-pofa cserélhető CU / AL kábel vágópofára

KRIMPELŐ + KÁBELVÁGÓ
PENGE CU/AL 1 DB
ART.# 4932464497



*KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ

KÁBELVÁGÓ PENGE CU/AL
ART.# 4932464498



*KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ

REDLITHIUM™

M18 HCCT109/42-522C | ART.# 4933459273

M18 FORCELOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN

JELLEMZŐK

- A legjobban kiegyensúlyozott gép
- A szerszámfogadón a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a krímpelés helyén
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyeződések, por és nedvesség)
- 42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej
- 109 kN erővel rendelkező kábelkrímpelő
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés)
- Lehetővé teszi csatlakozók krímpelését akár 400 mm²-ig
- Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb szerszámok (C szerszámok) fogadására
- A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krímpelést. Lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ adapteren keresztül

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 HCCT109



M18 B5



M18 B2



M12-18 FC



SZERSZÁMKÖFFER



KRIMPELÉSI TARTOMÁNY

o 16 mm²-től o 400 mm²-ig

REDLITHIUM™



KRIMPELŐ BETÉTEK

Előkerekítés háromszög formájú réz és alumínium vezetékhez	Kábelsaru méret (mm)	Mutató szám	M18 HCCT	Cikkszám	M18 HCCT109/42	Cikkszám
			Leírás		Leírás	
	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	RU13 Cu/Al 16	4932459483
	35 / 25	-	RU22 Cu35/Al 25	4932451781	RU13 Cu35/Al 25	4932459484
	50 / 35	-	RU22 Cu50/Al 35	4932451782	RU13 Cu50/Al 35	4932459485
	70 / 50	-	RU22 Cu70/Al 50	4932451783	RU13 Cu70/Al 50	4932459486
	95 / 70	-	RU22 Cu95/Al 70	4932451784	RU13 Cu95/Al 70	4932459487
	120 / 95	-	RU22 Cu120/Al 95	4932451785	RU13 Cu120/Al 95	4932459488
	150 / 120	-	RU22 Cu150/Al 120	4932451786	RU13 Cu150/Al 120	4932459489
	185 / 150	-	RU22 Cu185/Al 150	4932451787	RU13 Cu185/Al 150	4932459490
	240 / 185	-	RU22 Cu240/Al 185	4932451788	RU13 Cu240/Al 185	4932459491
	300 / 240	-	RU22 Cu300/Al 240	4932451789	RU13 Cu300/Al 240	4932459492

	DIN 46235 réz tömör kábelvégekhez és csatlakozókhoz (DIN 46267)	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	-	-
		10	6	DN22 Cu 10	4932464862	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	DIN13 Cu 16	4932459465
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	DIN13 Cu 25	4932459466
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	DIN13 Cu 35	4932459467
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	DIN13 Cu 50	4932459468
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	DIN13 Cu 70	4932459469
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	DIN13 Cu 95	4932459470
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	DIN13 Cu 120	4932459471
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	DIN13 Cu 150	4932459472
Hex		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	DIN13 Cu 185	4932459473
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	DIN13 Cu 240	4932459474
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	DIN13 Cu 300	4932459475

	Réz csősaruk és összekötők hatszögpréslésére	16	16	R22 Cu 16	4932451755	R13 Cu 16	4932459494
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	R13 Cu 25	4932459495
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	R13 Cu 35	4932459496
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	R13 Cu 50	4932459497
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	R13 Cu 70	4932459498
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	R13 Cu 95	4932459499
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	R13 Cu 120	4932459500
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	R13 Cu 150	4932459501
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	R13 Cu 185	4932459502
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	R13 Cu 240	4932459503
Hex		300	300	R22 Cu 300	4932451765	R13 Cu 300	4932459504
		400	400	-	-	R13 Cu 400	4932459505

	Réz csősaruk és összekötők (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	16	16	Q22 CU 16	4932451766	Q13 CU 16	4932459477
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	Q13 CU 25	4932459478
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	Q13 CU 35	4932459479
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	Q13 CU 50	4932459480
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	Q13 CU 70	4932459481
		95	95	-	-	Q13 CU 95	4932459482

	Alumínium csősaruk és összekötők hatszögpréslésére (DIN 46329, 46267, DIN EN 50182)	16 / 25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	DIN13 AL 16/25	4932459506
		35	14	DIN22 AL 35	4932451772	DIN13 AL 35	4932459507
		50	16	DIN22 AL 50	4932451773	DIN13 AL 50	4932459508
		70	18	DIN22 AL 70	4932451774	DIN13 AL 70	4932459509
		95 / 120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	DIN13 AL 95/120	4932459510
		150	25	DIN22 AL 150	4932451776	DIN13 AL 150	4932459511
		185	28	DIN22 AL 185	4932451777	DIN13 AL 185	4932459512
		240	32	DIN22 AL 240	4932451778	DIN13 AL 240	4932459513
		300	34	DIN22 AL 300	4932451779	DIN13 AL 300	4932459514

	Réz kábelsaruk és összekötőkhöz, mint a L-sorozat	16	8	L22 Cu 16	4932464487	L13 Cu 16	4932464500
		25	10	L22 Cu 25	4932464488	L13 Cu 25	4932464501
		35	12	L22 Cu 35	4932464489	L13 Cu 35	4932464502
		50	14	L22 Cu 50	4932464490	L13 Cu 50	4932464503
		70	16	L22 Cu 70	4932464491	L13 Cu 70	4932464504
		95	18	L22 Cu 95	4932464492	L13 Cu 95	4932464505
		120	20	L22 Cu 120	4932464493	L13 Cu 120	4932464506
		150	22	L22 Cu 150	4932464494	L13 Cu 150	4932464507
		185	25	L22 Cu 185	4932464495	L13 Cu 185	4932464508
		240	28	L22 Cu 240	4932464496	L13 Cu 240	4932464509
Hex		300	32	-	-	L13 Cu 300	4932464510

A MILWAUKEE® krímpelő betéteket egyedileg tervezték annak érdekében, hogy minden méretben kiváló krímpelést és gyorsabb összekötést tegyenek lehetővé, a betéthosszok pedig az egyes összekötőkhöz igazodnak. Emellett minden krímpelő betét élénk, ipari szabvány szerinti színkóddal rendelkezik a vezeték méretének jelölésére, valamint középre igazító jelölésekkel a betét kiválasztásának és beállításának megkönnyítésére. Minden betét kiküszöböli a kereszt-hivatkozás szükségességét azáltal, hogy a krímpelés során a vezeték méretét rápréseli a összekötőre. Ezek az egyetlen olyan krímpelő betétek, amelyek 100%-ban sorszámozottak és mérés alapján ellenőrzöttek a legnagyobb pontosság és a legegyszerűbb ellenőrzés érdekében.

Kábelérvég hüvely	Kábelsaru méret (mm)	Mutató szám	M18 HCCT	Cikkszám	M18 HCCT109/42	Cikkszám
			Leírás		Leírás	
	16	-	-	-	AEH13 Cu 16	4932459515
	25	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516
	35	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517
	50	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518
	70	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519
	95	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520
	120	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521
	150	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522
	185	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523
	240	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524

	C formájú kapocs	10	-	C22 Cu10/C4	4932464863	-	-
		16	-	C22 Cu16/C5	4932464864	C13 Cu 16	4932459525
		25	-	C22 Cu25/C6	4932464865	C13 Cu 25	4932459526
		35	-	C22 Cu50/C8C9	4932464866	C13 Cu 35	4932459527
		50	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528
		70	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529
		10 - 10	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530
		10-16 / 10-25 / 35-35	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531
		25 - 50 / 50 - 50	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532
		35 - 70	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533

	H formájú kapocs	70	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534
		95	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535
		120	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536

	Előprésett, ovális formájú kábelsarukhoz, dupla krímpeléshez	2x50	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537
		2x70	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538
		2x95	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539

	NF C 20-130 réz csősarukhoz és összekötőkhöz	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	NF13 Cu 16	4932459453
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	NF13 Cu 25	4932459454
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	NF13 Cu 35	4932459455
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	NF13 Cu 50	4932459456
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	NF13 Cu 70	4932459457
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	NF13 Cu 95	4932459458
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	NF13 Cu 120	4932459459
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	NF13 Cu 150	4932459460
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	NF13 Cu 185	4932459461
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	NF13 Cu 240	4932459462
Hex		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	NF13 Cu 300	4932459463
		400	400	-	-	NF13 Cu 400	4932459464

KRIMPELŐ BETÉTKÉSZLETEK M18 HCCT KRIMPELŐHÖZ

DIN22 AL 9 RÉSZES KRIMPELŐ BETÉTKÉSZLET- 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 ÉS 300 MM²
ART.# 4932471998



DIN22 CU 11 RÉSZES KRIMPELŐ BETÉTKÉSZLET- 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 ÉS 300 MM²
ART.# 4932471997



R22 CU 11 RÉSZES KRIMPELŐ BETÉTKÉSZLET- 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 ÉS 300 MM²
ART.# 4932471999



KRIMPELŐ BETÉTKÉSZLETEK M18 HCCT109/42 KRIMPELŐHÖZ

DIN13 CU 11 RÉSZES KRIMPELŐ BETÉTKÉSZLET - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 ÉS 300 MM²
ART.# 4932472000



DIN13 AL 9 RÉSZES KRIMPELŐ BETÉTKÉSZLET - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 ÉS 300 MM²
ART.# 4932472001



R13 CU 11 RÉSZES KRIMPELŐ BETÉTKÉSZLET - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 ÉS 300 MM²
ART.# 4932472002





M18 HDCT-0C | ART.# 4933471949

M18 FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KRIMPELŐ BETÉT NÉLKÜL

AZ AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGVEZÉRLÉS

folyamatosan méri a távolságot és a nyomást az egyenletes krimpelés érdekében a préselési tartomány minden méretében

AUTOMATIKUS VISSZAÁLLÁS

A krimpelőfej automatikusan visszatér alaphelyzetbe a ciklus befejezése után.

RETESZ KIOLDÁS

Könnyű hozzáférés toldások körül

180°-OS ELFORGATÁS

Egyszerűbb pozicionálás

VONALMENTI, KÖZÉPRE KIEGYENSÚLYOZOTT MARKOLAT

A szerszám súlypontja a csukló fölé esik, így csökkenti a kéz terhelését.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



KÉZI KIOLDÓ RETESZ

Biztonsági kioldás

VISSZAJELZÉS A KRIMPELÉSI CIKLUS SIKERESSÉGÉRŐL AZONNAL VISSZAJELZÉST AD A KRIMPELÉSI CIKLUS SIKERES LEFUTÁSÁRÓL.

EMELŐHOROG

Kézi emelésre alkalmas

AKÁR 90 KRIMPELÉS EGY AKKUMULÁTOR TÖLTÉSSEL, M18™ REDLITHIUM™ 2,0 AH AKKUMULÁTORRAL

A GÉP MEGJEGYZI ÉS TÁROLJA AZ ÖSSZES ELVÉGZETT KRIMPELÉST. LEHETŐVÉ TESZI A JELENTÉSKÉSZÍTÉST A ONE-KEY™ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

LED FÉNYEK

Megvilágítják a munkaterületet

KRIMPELÉSI TARTOMÁNY FINOM SZÁLÚ RÉZKÁBELEK

10 mm²-től 300 mm²-ig

A KRIMPELÉS LEGEGYSZERŰBB MÓDJA - finom szálú kábelekhez optimalizálva.



BEÁLLÍTÁS

- a legkönnyebb in-line kialakítás a legpontosabb beállításhoz.



KRIMPELÉS AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGVEZÉRLÉSE

folyamatosan méri a távolságot és a nyomást, hogy egyenletes megjelenést biztosítson minden méret esetén



MEGERŐSÍTÉS

- Azonnali hitelesítés. Egyetlen krimpelés elegendő minden méret esetén

REDLITHIUM™

M18 ONEHCCT60-202C | ART.# 4933479684

M18 FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 60 KN KÁBELKRIMPELŐ

- A FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 60 kN erővel végzi a csatlakozók krimpelését kevesebb, mint 5 másodperc alatt
- Az egyszerű krimpelőbetét beállítás és a lineáris mozgás biztosítja a legegyszerűsebb krimpelési végeredményt
- A továbbfejlesztett ergonómia és a keskeny markolat kialakítás kényelmes egykezes használatot tesz lehetővé
- A markolati részen található, könnyen elérhető elektronikus kioldógomb segítségével a felhasználók bármikor kényelmesen visszaállíthatják a krimpelési beállítást
- A gyorsreteszelő fej 350°-ban elforgatható, és beépített lámpával rendelkezik, amely tökéletesen megvilágítja a krimpelési felületet
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): automatikusan módosítja a kimeneti erőt a csatlakozónak megfelelően, így minden alkalommal optimális nyomást biztosít, amit zöld fény jelöl meg
- Lehetővé teszi réz és alumínium csatlakozók krimpelését akár 300 mm²-ig betét nélkül

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



REDLITHIUM™

ÚJ

M18 HSFC125R-802C | ART.# 4933499331

M18 FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ

LEHETŐVÉ TESZI A BIZTONSÁGOS, VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVOLI VÁGÁSOK VÉGREHAJTÁSÁT

GYORSABB ÉS EGYSZERŰBB BEÁLLÍTÁST BIZTOSÍT

MEGNÖVELT BIZTONSÁG A KÉSHELYZET-ÉRZÉKELŐKNEK KÖSZÖNHETŐEN

KÉSHELYZET-ÉRZÉKELŐ

Ha a zöld LED-ek világítanak a vezeték nélküli távirányítón, az azt jelzi, hogy a kés megfelelő helyzetben van, és a kábel átvágása megtörtént-i betű mínusz

125 MM ÁTMÉRŐIG ALUMÍNÍUM, RÉZ ÉS PÁNCÉLOZOTT KÁBELEK VÁGÁSÁRA SZOLGÁL

A VÁGÓFEJ BEÉPÍTETT GYORSCSATLAKOZÁSI PONTJA LEHETŐVÉ TESZI A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA A SZERSZÁM KÖNNYŰ FÖLDELÉSÉT

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



AZ ÁLLÍTHATÓ OLDALSÓ FOGANTYÚ, AZ EGYENES SZERSZÁMKIALAKÍTÁS ÉS AZ AKASZTÓHOROG LEHETŐVÉ TESZI A LEGEGYSZERŰBB BEÁLLÍTÁST ÁRKOKBAN ÉS BOLTOZATOKBAN

VEZETÉK NÉLKÜLI BLUETOOTH®* TÁVIRÁNYÍTÓ

Lehetővé teszi a kézi és a távirányítási mód közötti váltást

ÜZEMMÓD VÁLTÁS

Könnnyen átvált a távoli vágás módból kézi üzemmódba

BIZTONSÁGOSAN RÖGZÍTETT AKKUMULÁTORFEDÉL

ELÉRHETŐ SZINTÉN M18 FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ M18 HCC125-801C 4933492419



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



*Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

REDLITHIUM™



KÁBELVÁGÁS

M18 ONEHCC
M18 FORCELOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

350°-KAL ELFORGATHATÓ FEJ
Hozzáférés bárholnan

OPTIMALIZÁLT KÉSGEOMETRIA
Telepítésre kész vágásokat biztosít.

EGYGOMBOS MŰKÖDÉS
Vágás a legszűkebb helyeken is

A TÖKÉLETESEN KIEGYENSÚLYOZOTT ESZKÖZ BIZTONSÁGOS KEZELHETŐSÉGET TESZ LEHETŐVÉ EGYKEZES MŰVELETEK KÖZBEN

ONE-KEY™ KOMPATIBILIS
Jelentés + Nyomon követés + Kezelés

CSERÉLHETŐ POFÁK
Réz- és alumíniumkábel, ACSR, tartóvezeték, finomsodrott vezeték vagy acélhuzalos páncélozott kábel vágásához

LED VILÁGÍTÁS
A munkaterület megvilágításához




M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET
ART.# **4933464301**
(Elérhető szintén akkumulátor és töltő nélküli verzióban)

CU/AL SET
Alkalmas Cu és Al kábelek vágására
(1-4 osztály)
Cu/Al pofával szállítva
Max. vágási átmérő 35 mm



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM			
M18 ONEHCC	M18 B2	M12-18 C	SZERSZÁMKOFFER



M18 ONEHCC-201C ACSR SET
ART.# **4933464304**
(Elérhető szintén akkumulátor és töltő nélküli verzióban)

ACSR SET
Alkalmas acél erősítésű alumínium vezeték (ACSR) vágására
ACSR pofával szállítva
Maximális vágási átmérő: 22,5 mm



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM			
M18 ONEHCC	M18 B2	M12-18 C	SZERSZÁMKOFFER



M18 ONEHCC-0C SWA SET
ART.# **4933464306**

SWA SET
Alkalmas acélhuzallal páncélozott réz/alumínium kábel vágására
SWA pofával szállítva
Maximális vágási átmérő: 35 mm



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM	
M18 ONEHCC	SZERSZÁMKOFFER

REDLITHIUM™

M18 ONEHCC HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ POFÁK ÉS KÉSEK

	1	Kábel vágó pofa és kés készlet réz és alumínium kábel vágásához. Standard réz/alumínium kábelekhez max. 4x50 mm², alumínium kábelhez max. 1x500 mm², réz kábelhez max. 1x400 mm². Nem alkalmas finomszálú nagy rugalmasságú kábelhez. Max. vágás Ø35 mm	4932430839		3	Vágópofák és pengék EHS típusú sodronykötelekhez, ST1 / ST2 / ST3 profilú DIN48201 / 3 fazonú huzalnak megfelelő vezetékes és acélhuzal. Nem alkalmas finomszálú acélkötelekre. Max. vágás Ø15 mm	49162777
		Cu / Al szabványos réz és alumínium kábel vágópengék. A kések a Cu / Al vágópofákhoz illeszkednek az M18HCC és a ONEHCC vágókhoz + M18 HCCT kábelkrimpelő pófához	4932464498			EHS Sodronykötél vágó penge	48442777
	2	Kábel vágó pofa és kés, alumínium-acél kábelekhez, ACSR-alumínium vezető acél tartó kábel és ACSR alumínium vezető acél megerősített kábel, azaz 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Alkalmas Max. 22,5 mm átmérőig. Nem alkalmas páncélozott kábelekhez és acélsodronyokhoz.	49162773		4	Kábelvágó pofa és kés IEC-60228; DIN VDE 0295 szabványnak megfelelő Class 5 és Class 6 hajlékony vezetékekhez. Nagy rugalmasságú adat- és távközlési kábelekhez is alkalmas. Nem alkalmas vastag sodrott kábelekhez. Max vágási kapacitás Ø35 mm	49162778
						FSW hajlékony vezeték vágó penge	48442778
		ACSR Csere kés. Nem alkalmas páncélozott kábelre vagy acél rudakra.	48440412			Kábel vágó pofa páncélozott kábelhez M18 HCC	4932464867

M18 HCC75R-502C | ART.# **4933459271**
M18 FORCELOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL

A LEGJOBBAN SZABÁLYOZHATÓ MÓDSZER FÖLD ALATTI KÁBELEK VÁGÁSÁRA

Cu / Al

VÁGÁSI KAPACITÁS: MAX. 75 MM-IG

Példák kábelek típusaira		Max. méret	Ø
Középfeszültségű kábel NA2XS(F)2Y a VDE 0276-620 szabvány szerint	Alumínium	1 x 800 / 35-30 kV	65 mm
Telepítési kábel NAYY-J / NAYY-0 a VDE 0276-603 szabvány szerint	Réz	3 x 240 mm² 4 x 185 mm² 5 x 150 mm² 600 V	51 mm 52 mm 51 mm
Nagyfeszültségű kábel NAY2Y a VDE 0276-620 szabvány szerint	Alumínium	4 x 150 mm² 4 x 240 mm²	49 mm 55 mm
SWA – Acélhuzallal páncélozott kábel a BS 5467 szabvány szerint	Réz	4 x 150 mm² 5 x 95 mm²	50 mm 52 mm

JELLEMZŐK

- 77.8 kN erővel rendelkező hidraulikus földalatti kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Elvágja az alumínium és réz kábeleket 75 mm-ig
- A zöld LED jelzőfény a vezeték nélküli távvezérlőn pozitív jelzést ad arra, hogy a szerszám a vágást végzi
- Könnyen átkapcsolható a kézi és távvezérlő vágási mód között
- A nyitott pofa kialakítás a legegyszerűbb hozzáférést biztosítja az árkokhoz
- ONE-KEY™ kompatibilis

TÁVOLI VÁGÁS VEZETÉK NÉLKÜL

Biztonságos megoldást nyújt távoli használatra.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM			
M18 HCC75R	M18 B5	M12-18 FC	SZERSZÁMKOFFER



M18 HCC45-522C | ART.# 4933459266

M18 FORCELOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

A LEGEGYSZERŰBB MEGOLDÁS A FELSŐVEZETÉKEK VÁGÁSÁRA



ACSR

VÁGÁSI KAPACITÁS:
MAXIMUM 44 MM

Példák kábelek típusaira	Max. méret	Ø
ACSR DIN 48201/ EN 50182	1046-AL1/ 45ST1A (mm²)	43.5 mm
ACSR DIN EN 50182 (BS 215 Part 2)	Moose (529 Al/ 69 St)	32 mm
AAAC DIN 48201/ EN 50182	1000-AL3 (mm²)	41.5 mm
AAC DIN EN 50182 (BS 215 Part 2)	CICADA (600 mm²)	33 mm
Merevítődrót	Nincs meghatározva	

ACSR KÉS M18 HCC 4
5-HÖZ
ART.# 49162775



JELLEMZŐK

- 340°-kal elfordítható fej; A 77.8 kN erővel rendelkező hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 9 másodperc alatt elvágja az ACSR/ACSS kábeleket
- Automatikusan zárja a pofát - biztosítva az érintés nélküli pofazárást és a legkönnyebb közepes távolságú vágásokat
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 44 mm átmérőig
- Optimalizált kialakítás. A meghosszabbított fogantyú kényelmes fogást biztosít.
- Rögzítőgyűrű biztonsági heveder rögzítéséhez
- ONE-KEY™ kompatibilis



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



ÁRAMELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁS

M18 HMP700-501 | ART.# 4933493921

M18 HIDRAULIKUS MINI SZIVATTYÚ 700 BAR NYOMÁSSAL

JELLEMZŐK

- A FORCE LOGIC™ akkumulátoros mini hidraulikus szivattyú 700 bar nyomáson működési a leggyakoribb, piacon elérhető kiegészítőket
- A kompakt méret lehetővé teszi a szűk helyeken történő használatot és könnyű tárolást biztosít
- A szivattyú 3/8" csatlakozómenettel van felszerelve, amely a leggyakoribb kiegészítőkhöz illeszkedik
- A szivattyú fenntartja a nyomásszintet, biztosítva a megbízható működést különböző alkalmazások során
- Tökéletes megoldás emelési műveletekhez, szétfeszítéshez, lyukasztáshoz és sok más alkalmazáshoz
- Tartozék vállpánt a kényelmes munkavégzéshez magasban is, valamint jól kiegyensúlyozott emelőfogantyú az egyszerű szállításhoz
- Könnyű és erőfeszítés nélküli használat a jelenleg elérhető kézi szivattyúkkal összehasonlítva, és nincs szükség sík és stabil felületre



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



REDLITHIUM™

M18 HUP700-121 | ART.# 4933499335

M18 HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ

JELLEMZŐK

- A FORCE LOGIC™ hidraulikus szivattyú, mely lehetővé teszi külső eszközök, pl. krimpelők vagy vágók 700 baron történő működtetését
- A nagy, 1,6 L űrtartalmú olajtartálynak és a 2-szer nagyobb átfolyásnak köszönhetően gyorsabb és hatékonyabb munkát tesz lehetővé
- A hidraulikus szivattyú egy CEJN szabványú, 115 G 1/4 colos szériás magas nyomású hidraulikus gyorscsatlakozóval van ellátva, mely a legtöbb népszerű végződéshez illik
- A vezetékes, 1,8 m hatótávú (a kábel hosszabbítóval 7 m-ig meghosszabbítható) távirányító biztonságosabb munkavégzést tesz lehetővé a munkaterületen
- Az IP54 tanúsítvány és az akkumulátor helyének optimális szigetelése kivételesen jó védelmet biztosít a szennyeződések, a por és a nedvesség ellen, még a legnehezebb munkakörülmények között is
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval is. A jelentéskészítő funkció részletes jelentést készít a szerszám működéséről.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



REDLITHIUM™

TESZTELJEN MX FUEL™ GÉPET

TESZTELJEN, VÁSÁROLJON
ÉS RÁADÁSKÉNT BRUTTÓ
64 FT-ÉRT AKKUMULÁTORT
ADUNK*

64FT
BRUTTÓ



MXF TL-601
Fénytorony - 27 000 Lumen



MXF PS-602
Tápegység



MXF DH2528H-602
25 kg 28 mm Hex
bontókalapács



MXF CVBP-602 - KIT
Háti betonvibrátor



MXF CVBC-602 - KIT
Kompakt betonvibrátor



MXF DCD150-302C
150 mm gyémántfúró



**MXF DCD150-302C
- KIT**
150 mm gyémántfúró



MXF LSDP-301 - KIT
Duguláshárító
POWERTREDZ™-vel



MXF PSC-302
Betonlehuzó



MXF COS350G2-802
350 mm daraboló



MXF PTR2-601
Osmenetható 2" ONE-KEY™
technológiával



MXF DCD350KIT
350 mm gyémántfúró



MXF PC50-122
Lapvibrátor 80 kg



MXF WBT60-122
Betoncsimító 60 cm



MXF WBT90-122
Betoncsimító 90 cm



MXF TLIC-601
Kompakt munkaterületi lámpa
15 000 Lumen



MXF CVHF-802
Búvárszivattyú

RÉSZLETEK A HIVATALOS
VIZSONTELADÓ PARTNEREKNÉL

MXF PS-602 | ART.# 4933479266



TÁPEGYSÉG



TELJESÍTMÉNY IGÉNY
SZERINT



HORDOZHATÓ
ÁRAMELLÁTÁS BÁRHOL



HATÉKONYABB
TELJESÍTMÉNY

- 3600 W csúcsteljesítményű és 1800 W folyamatos teljesítményű tiszta szinuszos inverterenergiát biztosít, a nagy igényű 16A-es szerszámoktól az érzékeny elektronikaig mindent ellátva.
- Nincs károsanyag-kibocsátás és a halk működés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságosan használják beltérben.
- Az akkumulátorral működő generátor kiküszöböli a benzinköltséget, a karbantartást, csökkenti az állásidőt és növeli a termelékenységét.
- A beépített töltő lehetővé teszi a felhasználók számára az MX FUEL™ akkumulátorok AC üzemmódban történő töltéséhez.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONEKEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval.



MXF TL-601 | ART.# 4933471844



FÉNYTORONY



LEGHORDOZHATÓBB,
3 M-ES BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI
FÉNYTORONY



27 000 LUMEN
FÉNYKIBOCSÁTÁS



VIHARNAK
ELLENÁLL

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához.
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges.
- A legnehezebb munkahelyi körülményeknek megfelelően az MX FUEL™ fénytorony tartós, polikarbonát lencsékkel van felszerelve, amelyek kiemelkedő ütéstállóságot biztosítanak.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.



MXF DCD150-302C | ART.# 4933464887



150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ



MAGFÚRÁS NAGYOBB
MAGABIZTOSSÁGGAL



AKÁR 152 MM-ES
FURATOK



MAGASABB TERMELÉKENYSÉG AZ
ALACSONYABB BEÁLLÍTÁSI IDŐ MIATT

- Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel - maximális magátmérő kapacitása nedves és száraz fúrás esetén 152 mm.
- 2 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergravírozott sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben.
- A gép felületén található nyomásmérő lehetővé teszi a felhasználó számára a fúrás eltolás optimalizálását.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.



M18 FHAFOH16-302X | ART.# 4933493533

M18 FUEL 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS BEÉPÍTETT PORELSZÍVÓVAL

- A világ első beépített porelszívóval rendelkező fúrókalapácsa
- A rendkívül hatékony HEPA-szűrő a levegőben lebegő részecskék 99,97%-át összegyűjti egészen 0,3 mikron méretig
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- Fej feletti alkalmazásokhoz optimalizálva
- AUTOPULSE™ beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmus a szerszámon lévő porelszívóhoz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát
- Antivibrációs rendszer (AVS) a felhasználói fáradtság csökkentésére és a vibrációs terhelés mérséklésére. Ezen felül egy extra antivibrációs oldalfogantyú, amely tovább csökkenti a vibrációs hatásokat.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2.3 J

SDS-MAX ELEKTRODA / FÖLD RUDAZAT BEHAJTÓ 16,6MM 1 DB

ART.# 4932451355

M18 ONEFHPX-552X | ART.# 4933478496

M18 FUEL NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL

- Erőteljes ütőmechanizmus 5,0 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat alacsony 6.9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 10 furat Ø 18 x 100 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



5.0 J

SDS+ TCT UNIVERZÁLIS LYUKFÚRÓ 68 MM / 82 MM

ART.# 4932399296, 4932399297

M18 FHX-552X | ART.# 4933478889

M18 FUEL 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL

- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmáncsere
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2.5 J

DD 3-152 | ART.# 4933428000

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ

- Erőteljes 1900 wattos motor
- Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
- Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
- LED kijelző termikus motor védelem
- Biztonsági kuplung
- Max. fúrási kapacitás betonban 152 mm

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



1 900 W

K 750 S | ART.# 4933398600

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

- 11,9 J ütőenergia
- Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és főfogantyún
- 6 m kábel

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



11.9 J

SDS-MAX ELEKTRODA / FÖLD RUDAZAT BEHAJTÓ 22,2MM 1 DB

ART.# 4932451355

K 545 S | ART.# 4933398200

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS

- 8,5 J ütőenergia
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- 6 m kábel

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



8.5 J

SDS-Max TCT fúrókorona 68 x 100 mm 1 db

ART.# 4932430734

SDS-Max TCT fúrókorona 80 x 100 mm 1 db

ART.# 4932245995

SDS-MAX BEFOGÓ 180 MM 1 DB

ART.# 4932343667

SDS-MAX KIÜTŐ ÉK 1 DB

ART.# 4932604214

SDS-MAX MAGFÚRÓ KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓ 11 X 120 MM 1 DB

ART.# 4932245967



M12 FPD2-602X | ART.# 4933479870

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

- Rendkívül kompakt kialakítás, 152 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méretarány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmánya a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz, valamint 1 reteszelt tengelykapcsoló ütökhöz
- Töltésszintjelző, fém övcsipesz és LED fény



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 BLDDRC-502C | ART.# 4933492835

M18 KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

- Kompakt, szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó, 145 mm hosszú, szűk helyeken végzett feladatokhoz
- 13 mm fém tokmánya a gyors bit cseréért és befogásért
- 60,5 Nm forgatónyomaték – a legjobb teljesítmény-méret arány
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



HOLE DOZER™ LYUKFŰRÉSZ KÉSZLET 10 DARABOS

ART.# 49224201

- Lyukfűrészek: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Befogótüske - lyukfűrészekhez Ø 14 - 30 mm. Befogótüske - lyukfűrészekhez Ø 32 - 152 mm. 2 vezetófúró, hatszögű imbuszkulcs 1/8".



BIG HAWG™ TÖBBFUNKCIÓS LYUKFŰRÉSZ KÉSZLET (10 DB).

ART.# 4932464939

- 6 x lyukfűrés: Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x befogó és központosító fúró. 2 x központosító fúró. 1 x gyémánt reszelő. 1 x kulcs



LÉPCSŐS FÚRÓ KÉSZLET (3 RÉSZES)

ART.# 48899399

- 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm lépcsős fúrókat tartalmaz



THUNDERWEB HSS-G KÉSZLET (19 DB)

ART.# 4932493869

- Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm



M12 FDD2-402X | ART.# 4933479874

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

- Rendkívül kompakt kialakítás, 151 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méretarány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmánya a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással
- Töltésszintjelző, fém övcsipesz és LED fény



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 FPD3-502X | ART.# 4933479860

M18 ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt – kiemelkedő, 158 Nm nyomaték
- Csupán 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- 13 mm-es fém tokmánya a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához
- Egyedi cellafüggetlítő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



TESZT ÉS MÉRŐMŰSZEREK

M12 3PL-401C | ART.# 4933478102

M12 ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



LDM 50 | ART.# 4933447700

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



LDM 100 | ART.# 4933459278

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



LDM 45 | ART.# 4933459277

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2217-40 | ART.# 4933416976

DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2212-20 | ART.# 4933447776

AUTOMATIKUS FESZÜLTÉG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2235-40 | ART.# 4933427315

KIS LAKATFOGÓ



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2200-40 | ART.# 4932352561

FESZÜLTÉGKERESŐ



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



WCS 45 | ART.# 4933383350

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

- Erőteljes 1900 wattos motor
- Túlterhelés védelem
- Változtatható és állítható vágási mélység
- TILT-LOK™ fogantyú



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



WCE 30 | ART.# 4933383855

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Kiváló elektromos vezetékek telepítéséhez
- Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



AS 30 MAC | ART.# 4933459415

30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

- Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, fapokok (tölgy, bükk)



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 SI-SI-01C | ART.# 4933459761

M12 SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

- Gyors felmelegedési idő, az eszköz 20-30 másodpercen belül használatra kész
- A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés érdekében - 0°, 45°, 90°
- Szerszám nélkül cserélhető végek
- A felhasználót kétféle színben világító LED lámpa értesíti: zölden villog, amikor a szerszám felmelegedési folyamata zajlik, folyamatosan zölden világít, amikor a szerszám készen áll a működésre, és pirosan ha a szerszám ki van kapcsolva, azonban a szerszám vége a LED teljes kiárvásáig forró marad

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



KÁBELBEHÚZÁS



GYORSABB, MINT
A JELENLEGI KÉZI
MEGOLDÁSOK

AUTOMATIKUS
MEGHAJTÁSÚ ELŐTOLÁS
ÉS VISSZAHÚZÁS

CSAVARODÁSGÁTLÓ
DOB

M18 FPFT

M18 FUEL KÁBELBEHÚZÓ**VEZÉRLŐKAPCSOLÓ**

A kábel fel- és letekerésének szabályozása

**VÁLTOZTATHATÓ
SEBESSÉGŰ
KAPCSOLÓ****GYORS SZERSZÁM NÉLKÜLI
DOBCSERE 4 KOMPATIBILIS
CSERÉLHETŐ DOBBAL****GYORSCSERE-RÖGZÍTŐK**

Gyors, egyszerű és
szerszámmentes dob csere
lehetősége

SZERSZÁMMARKOLAT

A szerszám biztonságos,
két kézzel történő
tartásához

**AZ AUTO-RUN™ GYORS ÉS
HATÉKONY MEGOLDÁS**

amely magasabb
termelékenységet biztosít más
megoldásokkal szemben

**KÁBELBEHÚZÓ
SZALAGVÉG**

Zökkenőmentesen halad
át a csővezetékeken

**A KÁBEL FEL- ÉS
LETEKERÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA**

ART.# 4933471954
M18 FPFT-202 30M NC SET

**M18 FUEL
KÁBELBEHÚZÓ**

30 m nem vezető szalagot tartalmaz



ART.# 4933471953
M18 FPFT-202 36M ST SET

**M18 FUEL
KÁBELBEHÚZÓ**

36 m x 3 mm acél szalagot tartalmaz



CSERÉLHETŐ DOBOK

M18 FPFT-0 | ART.# 4933471952

**ACÉLDOBOK**

DOBOK CSERÉLHETŐSÉGE
EGYETLEN MEGHAJTOTT
ALAPON - EGYSZERŰ VÁLTÁS
KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ
ÉS TÍPUSÚ DOBOK KÖZÖTT.

Leírás

36 M
1/8" (3.0 mm)**72 M**
1/8" (3.0 mm)

ART.#

48445176

48445178

**NEM VEZETŐ DOBOK****30 M****60 M**

48445195

48445197

KÉZI KÁBELBEHÚZÓK

ACÉL

AKADÁSMENTES SZALAGADAGOLÁS
A GYORSABB BEHÚZÁSÉRT

**ACÉL SZALAGGAL**

Leírás

7.5 M**15 M**

ART.#

4932472120

4932472121


A RENDKÍVÜL
RUGALMAS KÁBEL
MEGKÖNNYÍTI
A KÁBELEK
BEHÚZÁSÁT

LÉZERREL
GRAVÍROZOTT
JELÖLÉSEK

TÖBBPOZÍCIÓS
FOGANTYÚ

A SZERSZÁMOT
A BELSŐ
FOGANTYÚVAL
LEHET TARTANI A
KÉNYELMESEBB
TEKERCELÉS
ÉRDEKÉBEN

ALACSONY
SÚRLÓDÁSÚ
BURKOLAT

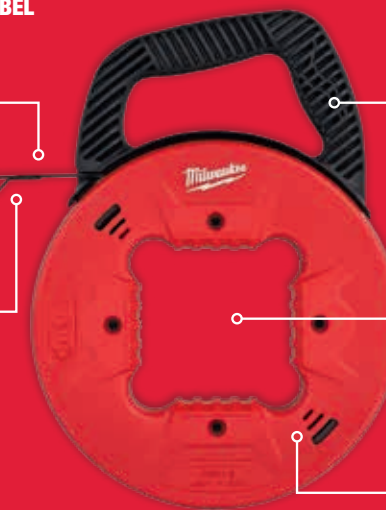**POLIÉSZTER**

EGYSZERŰBB KÁBELBEHÚZÁS.
STRAPABÍROBB SZALAG.

**KÁBELBEHÚZÓ POLIÉSZTER
SZALAGGAL**

Leírás

15 M**30 M**

ART.#

4932472118

4932472119

NAGY
HAJLÉKONYSÁGÚ
SZALAG

HÁRMAS
SZÁLKIALAKÍTÁS

VASTAGABB
SZALAG

TÖBBPOZÍCIÓS
FOGANTYÚ

A SZERSZÁMOT
A BELSŐ
FOGANTYÚVAL
LEHET TARTANI A
KÉNYELMESEBB
TEKERCELÉS
ÉRDEKÉBEN

ALACSONY
SÚRLÓDÁSÚ
BURKOLAT



KÁBELCSATORNA ÉS KÁBELVÉDŐ CSŐ SZERELÉSEK

M18 BLTRC-522X | ART.# 4933471151

M18 SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MENETESSZÁR VÁGÓA SZERSZÁM
LEHETŐVÉ TESZI A
3,8 CMhosszúságú rövid
darabok vágásátOPTIMALIZÁLT
ÉLGEOMETRIA

Sorjamentes vágást biztosít

AZ INTELLIGENS KIALAKÍTÁS BIZTOSÍTJA
AZ OPTIMÁLIS EGYENSÚLYT FEJ FELETTI
VÁGÁSNÁL

VISSZAFORDÍTÓ FUNKCIÓ

Nem kívánt vágások visszahúzásához

RÖGZÍTETT ALSÓ SZERSZÁM

A menetesszár optimális
pozicionálásához a kiváló vágási
eredményértA BEÉPÍTETT SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
LEHETŐVÉ TESZI M6, M8, M10 ÉS
M12-ES LÁGYACÉL VAGY M6, M8 ÉS
M10 ROZSDAMENTES ACÉL MENETES
RUDAK VÁGÁSÁT AKÁR 300 VÁGÁSIG
EGY AKKUMULÁTOR TÖLTÉSSEL (2.0
AH AKKUMULÁTORRAL)

REDLINK™ ELEKTRONIKA

A vágófej vágás után automatikusan
visszahúzódik alaphelyzetbe.M18™ REDLITHIUM™
2.0 AH AKKUMULÁTOREgy töltéssel több mint 300
vágást biztosítSZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M18 BLTRC



M18 B5



M18 B2



M12-18 C



HD KOFFER

VÁGÓKÉSEK M18 BLTRC
MENETESSZÁR VÁGÓHOZ
ART.# 4932471372

REDLITHIUM™

M18 FMCS-502X | ART.# 4933459193

M18 FUEL FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS
(MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 57 MM)

- A szárazvágási technológia hideg, gyors és sorjamentes fémvágást biztosít
- Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
- Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
- A kettős működésű kapcsoló megakadályozza a véletlenszerű indítást
- Szerszám nélküli vágásmélység-beállítás és merülő kar
- Beépített akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
- Gépen tárolt imbuszkulcs a könnyű hozzáférésért és a kulcs elvesztésének megakadályozásáért

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M18 FMCS



M18 B5 x2



M12-18 FC



HD KOFFER

M12 FCOT-422X | ART.#4933464619

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT
VÁGÓSZERSZÁM

- Gyors, pontos vágás, akár 20 000 ford./perc
- Optimalizált ergonomikus kialakítás a legjobb irányítást és egykezes használatához. Csupán 1,1 kg és 226 mm hosszú
- Többféle anyagvágó képességgel, különböző vágótárcsákkal (fémvágó tárcsa, karbid vágókorong, gyémánt vágótárcsa)
- Ideális acél, rozsdamentes acél, színesfémek, gipszkarton, szálcement, műanyag és kerámia vágására

FÉMVÁGÓKORONG
76 MM (M12 FCOT)
- 5 DARABOS
KÉSZLET

ART.# 4932464717

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M12 FCOT



M12 B4



M12 B2



C12 C



HD KOFFER

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 STSO-0B | ART.# 4933492097

M18 FORCE LOGIC™ PROFILSÍN VÁGÓ

EGÉSZ NAPOS MŰKÖDÉSI IDŐ: TÖBB
MINT 200 VÁGÁS EGYETLEN M18™
5,0 AH-S AKKUMULÁTORRAL41X41 MM-ES PROFILSÍNT VÁG
KEVESEBB MINT 5 MÁSODPERC ALATTKOMPATIBILIS A 41X41 MM, 41X21 MM,
41X22 MM-ES PROFILSÍNEKKEL

KIOLDÓZÁR

KÉZI KIOLDÁS

A hidraulikus rendszer
mechanikus kioldása

CSŐÁLLVÁNY RÖGZÍTÉS



PRÉSROGZÍTÓ CSAPSZEG

Gyors és szerszámmentes profilsín
betét csere

PROFILSÍN TÁMASZTÁS

Stabilizálja a
profilsínt és mérési
pontként használható
a vágástól 10 cm-reELÉRHETŐ PROFILSÍN
BETÉTEK

	Art.#
Profilsín betét 21 x 41 mm	49161316
Profilsín betét 22 x 41 mm	49160078
Profilsín betét 41 x 41 mm	49160158
Profilsín betét készlet 21 x 41 mm	49161513
Profilsín betét készlet 22 x 41 mm	49161578

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M18 STSO



ÉPÍTŐIPARI TÁSKA

Milwaukee
PERFECT MATCHMILWAUKEE®
CSŐÁLLVÁNYMPS
4933472022

REDLITHIUM™

M18 FMDP-502C | ART.# 4933451012

M18 FUEL MÁGNES TALPAS FÚRÓÁLLVÁNY

JELLEMZŐK

- FUEL™ technológia vezetékcsatlakozás teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt ¼" acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 x 18 mm-es furat készíthető
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétsebességes hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszámért (400 és 690 ford./perc) – magfúrók és csigafúrók használatakor
- Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfúrók használatakor és 13 mm egyenes szárú csigafúrók esetén

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M18 FMDP



M18 B5 x2



M12-18 FC



HD KOFFER

REDLITHIUM™

**UTAT NYIT A HATÉKONYSÁGNAK
GYORSABB ÉS HATÉKONYABB
PORELTÁVOLÍTÁS
A BIZTONSÁGOSABB ÉS TISZTÁBB
MUNKAHELYI KÖRNYEZETÉRT**



**PORELTÁVOLÍTÓ
MEGOLDÁSOK**

NEXUS™
MODULAR VACUUM SYSTEM
TAKARÍTÁS AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA

**1. LÉPÉS
TELJESÍTMÉNY**



1x

**M18 FUEL™ NEXUS™ 23 L
NEDVES/SZÁRAT PORSZÍVÓ**

VAGY



2x

**M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS 23 L L-OSZTÁLYÚ
NEDVES/SZÁRAT PORSZÍVÓ VACLINK™ FUNKCIÓVAL**

**2. LÉPÉS
KAPACITÁS**



23 L

**3. LÉPÉS
MOZGATHATÓSÁG**



**GURULÓS
KOCSI**

**4. LÉPÉS
KIEGÉSZÍTŐK**



VAGY



PORLEVÁLASZTÓ

**SZÜRŐTISZTÍTÓ
KIEGÉSZÍTŐ**

ÚJ

M18 F2VC23LG2-0 | ART.# 4933500140

**M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS 23 L
L-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ VACLINK™ FUNKCIÓVAL**

**196 M³/ÓRA LÉGÁRAMLÁS
ÉS 199 MBAR**

**A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY MÓD AKÁR 34 PERC FOLYAMATOS
TISZTÍTÁST BIZTOSÍT (AKÁR 480 M² TERÜLETEN) EGYETLEN
TÖLTÉSEL, KÉT DARAB M18™ REDLITHIUM™ FORGE™
12,0 AH-S AKKUMULÁTORRAL**

**VACLINK™ VEZETÉK NÉLKÜLI
PORKEZELES**

**SZÁLLítási
TERJEDELEM**



**VACLINK™ VEZETÉK NÉLKÜLI
PORKEZELES**



NEXUS™
MODULAR VACUUM SYSTEM

PACKOUT™

**A HEPA H13 szűrő a
levegőben lévő részecskék
99,97%-át 0,3 mikronig
összegyűjti**

SZÍVÓERŐ: 1,6 MH₂O

SZINTÉN ELÉRHETŐ

**M18 FUEL™ NEXUS™
23 L NEDVES/SZÁRAT
PORSZÍVÓ VACLINK™
FUNKCIÓVAL**



**M18 FVC23L-0
ART.# 4933500141**

TARTOZÉKOK

**NEXUS™
PORSZÍVÓHOZ
VALÓ
PORLEVÁLASZTÓ
EGYSÉG**

**MVA-1
ART.# 4932500534**



**SZÜRŐTISZTÍTÓ
- NEXUS™
PORSZÍVÓHOZ
CSATLAKOZTATHATÓ
KIEGÉSZÍTŐ**

**MVA-2
ART.# 4932500535**



REDLITHIUM™

ÚJ

M18 ONEF2VC34M-0 | ART.# 4933498142

**M18 FUEL™ M18™ AC/DC DUPLA AKKUMULÁTOROS
34 L M-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ VACLINK™ FUNKCIÓVAL**

**NAGY INTENZITÁSÚ, ÁLLANDÓ LÉGÁRAM
AZ AUTOMATIKUS SZÜRŐTISZTÍTÁSI
CIKLUS SORÁN**

**KÉT M18™ 12,0 AH KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTORRAL A KÉSZÜLÉK AKÁR 70 PERCIG
MŰKÖDIK ALACSONY, ILLETVE 40 PERCIG MAGAS TELJESÍTMÉNYFOKOZATON.**

**VACLINK™
VEZETÉK NÉLKÜLI
PORKEZELES**

**VACLINK™ VEZETÉK NÉLKÜLI
PORKEZELES**

**ONE-KEY™ PACKOUT™
COMPATIBLE**

**AUTOMATIKUS
SZÜRŐTISZTÍTÁS**

**POWERSTATE™
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR**



TÖMLŐBILINCSEK

**SZÁLLítási
TERJEDELEM**



ELÉRHETŐ RENDSZERTARTOZÉKOK

TISZTÍTÓKÉSZLET - Hosszabbító, Kerek kefe
CIKKSZÁM: 4932498660, Padlótisztító eszköz,
Réstisztító eszköz, Általános eszköz, Adapter
32 mm-es tömlőszelvényhez. PACKOUT™ doboz

ART.# 4932498660



**6 M TÖMLŐ
M18 ONEF2VC34M
PORSZÍVÓHOZ**

ART.# 4932498661



**2X HEPA H13 FILTER
KOMPATIBILIS AZ
M18 ONEF2VC34M
PORSZÍVÓVAL**

ART.# 4932498662



**VACLINK™ VEZETÉK NÉLKÜLI
PORKEZELES**

**BEÉPÍTETT VEZETÉK NÉLKÜLI
PORSZABÁLYOZÓ TECHOLÓGIA**

**LEHETŐVÉ TESZI A KOMPATIBILIS SZERSZÁMOK
ÉS PORELSZÍVÓK / PORSZÍVÓK EGYMÁSHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSÁT**



PORELSZÍVÁS

FÉM VÁGÁS

KÁBELCSÖVEK ÉS KÁBELCSATORNÁK VÁGÁSA

M18 FHSAG125XPDB2-802X | ART.# 4933493418

M18 FUEL 125 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- Üresjárat fordulatszám 9000 ford./perc
- Max. vágási mélység 33 mm



M12 FBS64-402C | ART.# 4933478441

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ

- Üresjárat fordulatszám 0 - 174 ford./perc
- Max. vágási kapacitás 64 mm



LEÍRÁS	ART.#
Metal 4-8 mm	48390631
Metal 5-13 mm	48390630



M18 FBS85-202C | ART.# 4933471497

M18 FUEL KOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ

- Üresjárat fordulatszám 0 - 164 ford./perc
- Max. vágási kapacitás 85 mm



LEÍRÁS	ART.#
Metal 4-8 mm	48390611
Metal 5-13 mm	48390601



REDLITHIUM™

SAWZALL™ & HACKZALL™

BONTÁS ÉS CSÖVÁGÁS

M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

M18 FUEL SAWZALL™

- Max. vágási mélység fémcsőbe 150 mm
- Üresjárat löketség 0-3000 löket/perc
- Lökethossz 32 mm



M18 ONEFSZ-502X | ART.# 4933478294

M18 FUEL ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához



M12 CHZ-602X | ART.# 4933451511

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉSZ

- Üresjárat löketség 0-3000 löket/perc
- Lökethossz 15,9 mm



M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885

M18 FUEL HACKZALL™

- Üresjárat löketség 0-3000 löket/perc
- Lökethossz 22 mm



REDLITHIUM™

THE TORCH™ CARBIDE TEETH



- Vastag fémcsövek, öntöttvas és SML szennyvízcsövek vágásához
- Akár 50x több élettartam a Bi-Metal fűrészlapokhoz képest.

HOSSZ	PACK QTY	ART.#
150 mm	1	48005201
150 mm	5	48005501
230 mm	1	48005202
230 mm	5	48005502
300 mm	1	48005203
300 mm	5	48005503

TORCH™ NITRUS CARBIDE



- Vastag fémcsövek, öntöttvas és SML szennyvízcsövek vágásához
- Háromszor hosszabb vágásra tervezték, mint a meglévő szabványos karbid fogazatú fűrészlapokat.

HOSSZ	PACK QTY	ART.#
150 mm	1	48005261
150 mm	5	48005561
230 mm	1	48005262
230 mm	5	48005562
300 mm	1	48005263
300 mm	5	48005563

SZABLYAFŰRÉSZLAP 230 MM DG

ART.# 48471450

- karbid szemcsés lapok: karbid él öntöttvas vagy SML cső, rostcement, falazat és üvegszál vágásához.



THE TORCH™



SZABLYAFŰRÉSZLAPOK TORCH™ TCT - 5 DB

LENGTH	ART.#
150 mm x 14 Tpi	48475782
230 mm x 14 Tpi	48475787
150 mm x 10 Tpi	48475712
230 mm x 10 Tpi	48475713
300 mm x 10 Tpi	48475714



SZABLYAFŰRÉSZLAP 18T - 5 DB

LENGTH	ART.#
150 mm x 18 Tpi	48475184
230 mm x 18 Tpi	48475188
300 mm x 18 Tpi	48475189
150 mm x 14 Tpi	48475182
230 mm x 14 Tpi	48475187

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

M18 ONEFIW2FC12-0X | ART.# 4933493412

M18 FUEL ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL, KIFEJEZETTEN NAPELEMEKHEZ TERVEZVE

- A TORQUE-SENSE™ nyomatékszabályozás nagyobb nyomatékszámlálási pontosságot kínál, mint az ütés-számlálás ütvecsavarozók, mivel saját fejlesztésű érzékelőket és gépi tanulási algoritmusokat alkalmaz a munkaterületi szokásos ingadozások kiküszöbölésére. Testreszabható nyomatéktartomány: 67–203 Nm.
- A TORQUE-SENSE™ hibacsökkentő funkciói közé tartozik az alacsony akkumulátorszint miatti leállítás, a dupla ütések megakadályozása, a kioldás korai felismerése, az F/R irányzár, a programozható LED-színek és a nyomaték-újraellenőrző időzítő.
- A kétlépcsős telepítési folyamat megszüntetése és az egyszerűsített beállítási folyamat a ONE-KEY™ segítségével háromszor gyorsabb telepítést tesz lehetővé
- Az LED fényjelző mutatja a helyes (OK) vagy helytelen (NOK) telepítést. Minden elsütés rögzítésre kerül, és testreszabható szerszámjelentések formájában letölthető



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 ONEFMTIW2FC12-0X | ART.# 4933493413

M18 FUEL ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL, KIFEJEZETTEN NAPELEMEKHEZ TERVEZVE

- A TORQUE-SENSE™ nyomatékszabályozás nagyobb nyomatékszámlálási pontosságot kínál, mint az ütés-számlálás ütvecsavarozók, mivel saját fejlesztésű érzékelőket és gépi tanulási algoritmusokat alkalmaz a munkaterületi szokásos ingadozások kiküszöbölésére. Testreszabható nyomatéktartomány: 67–338 Nm.
- A TORQUE-SENSE™ hibacsökkentő funkciói közé tartozik az alacsony akkumulátorszint miatti leállítás, a dupla ütések megakadályozása, a kioldás korai felismerése, az F/R irányzár, a programozható LED-színek és a nyomaték-újraellenőrző időzítő.
- A kétlépcsős telepítési folyamat megszüntetése és az egyszerűsített beállítási folyamat a ONE-KEY™ segítségével háromszor gyorsabb telepítést tesz lehetővé
- Az LED fényjelző mutatja a helyes (OK) vagy helytelen (NOK) telepítést. Minden elsütés rögzítésre kerül, és testreszabható szerszámjelentések formájában letölthető



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



REDLITHIUM™

ÚJ

M18 BLHSB-0 | ART.# 4933500533

M18 NAGY SEBESSÉGŰ LEVEGÚFÚVÓ

LED VILÁGÍTÁS

3 CSERÉLHETŐ FÚVÓKA

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ INDÍTÓGOMB
ÉS HÁROMFOKOZATÚ ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ

800 KM/ÓRA LÉGSEBESSÉG

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



M18 BLHSB



3X FÚVÓKA

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FPCS-502X | ART.# 4933498915
(Elérhető szintén akkumulátor és töltő nélküli verzióban)

M18 FUEL CSŐVÁGÓ ACÉLCSÖVEKHEZ

ALKALMAS
SZÉNACÉL,

horganyzott acél és más
fémcsővek vágására,
akár 1" (33,7 mm
átmérőig)

BIZTONSÁGI MECHANIZMUS

megvédi a környező
elemeket a véletlen
vágástól az alkalmazás
helyén

KIMAGASLÓ
TARTÓSSÁG

Keményfém élű pengével
felszerelve, kivételes
tartósságot és precíz vágást
biztosít

AKÁR 50 VÁGÁS

egyetlen M18™
5,0 Ah-s akkumulátor
töltéssel

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



M18 FPCS



M18 B5



M12-18 FC



HD KOFFER

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FCST-302CA | ART.# 4933499275
(Elérhető szintén akkumulátor és töltő nélküli verzióban)

M18 FUEL KÁBELCSUPASZÍTÓ SZERSZÁM

KÖZÉP- ÉS NAGYFESZÜLTSGŰ KÁBELEK
VEZETŐJÉNEK EGYSZERŰ CSUPASZÍTÁSÁRA
TERVEZVE

CSÖKKENTI A SÚLYOS SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁT
A KÉS HASZNÁLATÁNAK KIKÜSZÖBÖLÉSÉVEL

RÉZ- ÉS ALUMÍNÍUMKÁBELEK CSUPASZÍTÁSÁRA
50–630 MM² MÉRETTARTOMÁNYBAN

RÉZ- ÉS ALUMÍNÍUMKÁBELEK

csupaszítása 50–630 mm²-ig

ÁLLÍTHATÓ VEZETŐGYŰRŰK

a tökéletes csupaszítási eredményért
12–54 mm-es kábelátmérőkhöz

6 KÜLÖNBÖZŐ VEZETŐGYŰRŰ

könnyű vágásmélység-beállítás

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



M18 FCST



x2
M18 HB3



M12-18 FC



SZERSZÁMKOFFER



x6
BLANKOLÓ FEJ

ÁLLÍTHATÓ MÉLYSÉGÜTKÖZŐ

a precíz és egyenletes
csupaszítási mélységhez

ONE KEY
COMPATIBLE

TÖBB MINT 100 CSUPASZÍTÁS

egyetlen M18™ HIGH OUTPUT™
3,0 Ah-s akkumulátorral

REDLITHIUM™

KÁBELCSUPASZÍTÓ FEJEK



	Méret	Art.#
①	12 - 19 mm	4932499277
②	19 - 26 mm	4932499278
③	26 - 33 mm	4932499279
④	33 - 40 mm	4932499280
⑤	40 - 47 mm	4932499281
⑥	47 - 54 mm	4932499282
⑦	Csere kés M18 FCST	4932499283



M18 FSAG125X-0X | ART.# 4933478428

M18 FUEL 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- Kisebb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellhez képest

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



VÁGÓKORONG FÉMHEZ
125X1 EGYENES SC41
PRO+ /1 DB

ART.# 4932451487



M18 FSAG125XB-0X | ART.# 4933478429

M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

- Efficiency equivalent to a 1200 W network grinder
- The RAPIDSTOP™ system ensures that the blade is stopped in less than 2 seconds and guarantees the highest level of user protection

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



VÁGÓKORONG FÉMHEZ
WSCS41/ 125 X 1 MM 1
DB (RENDELÉSI EGYSÉG
50 DB)

ART.# 4932451477



M18 ONEFSAG125XPDB-0X | ART.# 4933478434

M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
DUH 125 X 22,2 MM

ART.# 4932399540



M18 FSAGF125XPDB-0X | ART.# 4933478439

M18 FSAGF125XB-0X | ART.# 4933478438

M18 FUEL 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 FSAGV125XPDB-0X | ART.# 4933478437

M18 FSAGV125XB-0X | ART.# 4933478436

M18 FUEL 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 FMT-0X | ART.# 4933478491

M18 FUEL MULTI-TOOL

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a 2,1" (bal / jobb) agresszív oscillációs szöggel és a 10.000 - 20.000 ford/perc értékkel az iparág legnagyobb vágási sebességére képes
- Számos energiaigényes alkalmazási módhoz megfelelő, például keményfák és szeges fák vágására
- 10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 FMT-422X | ART.# 4933472239

M12 FUEL MULTI-TOOL

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességet biztosít a leggyakoribb anyagokban lassítás vagy blokkolás nélkül keményfákban
- 10 000 és 20 000 ford/perc közötti állíthatóság lehetővé teszi a felhasználó számára a tökéletes vágást az anyagtól függetlenül
- Akár 59 vágás tölgyfában egy akkumulátor töltéssel, 2,0 ah-os akkumulátorral

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



ART.# 48906115

MULTITOOL FŰRÉSZLAP
KÉSZLET FÁHOZ ÉS
FÉMHEZ 5 RÉSZES



M18 FID3-502X | ART.# 4933479865

M18 FUEL 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3900 fordulat/perc és 4400 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 113 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



SHOCKWAVE™ IMPACT
DUTY BIT KÉSZLET
(48 RÉSZES)

ART.# 4932492005



M12 FID2-202X | ART.# 4933479877

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ

- A mindössze 127 mm hosszú kompakt kialakítás ideális szűk helyeken végzett munkavégzéshez
- Kiemelkedő teljesítmény-méret arány 170 Nm nyomatékkal
- Gyors menetsebesség akár percenként 3600 fordulattal és percenként 4000 ütéssel
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



1/4" HEX BEFOGÁSÚ,
MÁGNESES GÉPI
DUGÓKULCS KÉSZLET
(5 RÉSZES)

ART.# 4932492445



M12 FDDXKIT-202X | ART.# 4933464979

M12 FUEL CSERÉLHETŐ TOKMÁNYÚ FŰRŐCSAVAROZÓ

- Nagy teljesítményű szuperkompakt 4 az 1-ben fűrócsavarozó a sokoldalúságért
- Cserélhető tokmány 4 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékot biztosít

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 FPDXKIT-202X | ART.# 4933464138

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFŰRŐ-CSAVAROZÓ

- Nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefűró rendszer a rendkívüli sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS

SZEMÉLYES VILÁGÍTÁS

IP50
400 LUMEN

L4 NL400-301
4933479898

IP53
600 LUMEN

L4 HL-VIS-301
4933479768

IP66
2000 LUMEN

L4 FL2000-301
4933479637

IP54
500 LUMEN

L4 PWL-301
4933479765

IP52
550 LUMEN

L4 SL550-301
4933478869

IP54
600 LUMEN

L4 HLRP-301
4933479767

IP67
1100 LUMEN

L4 TMLD-301
4933479769

IP54
445 LUMEN

L4 FL-301
4933479763

IP54
350 LUMEN

L4 HSL-301
4933493968

IP54
600 LUMEN

*A BOLT™ sisak nem tartozék.

L4 BOLT-301
4933479902

IP54
600 LUMEN

L4 HL2-301
4933479963

IP67
800 LUMEN

L4 FMLED-301
4933479770

IP54
550 LUMEN

L4 FFL-301
4933479766

ÚJ

IP54
500 LUMEN

IR FFL
4933493528

IP54
450 LUMEN

IR HL450
4933478587

IP67
500 LUMEN

IR FL500
4933478586

IP67
250 LUMEN

IR PL250
4933478705

ALKÁLI

IP52
450 LUMEN

HL-SF
4933471388

IP67
325 LUMEN

ML-LED
4933464825

IP64
310 LUMEN

ISHL-LED
4933478112

IP52
350 LUMEN

HL2-LED
4933471286

IP67
100 LUMEN

IPL-LED
4933459440

IP54
300 LUMEN

FL-LED
4933464824

LEGÚJABB TERMÉKVIDEÓINK
MEGTEKINTÉSÉHEZ OLVASSA BE A KÓDOT



MUNKALÁMPÁK

M18

IP24
1250 LUMEN

M18 SLED-0
4933459159

IP24
300 LUMEN

M18 IL-0
4932430564

IP24
120 LUMEN

M18 TLED-0
4932430361

IP24
750 LUMEN

M12 SLED-0
4933451261

IP20
220 LUMEN

M12 SL-0
4932430178

IP20
120 LUMEN

M12 TLED-0
4932430360

TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPÁK

IP20
1500 LUMEN

M18 AL-0
4932430392

ÚJ

IP54
1000 LUMEN

M18 ALIS-0
4933498148

IP24
700 LUMEN

M18 LL-0
4932430563

IP54
1000 LUMEN

M12 AL-0
4933451394

IP54
700 LUMEN

M12 PAL-0
4933478226

IP24
400 LUMEN

M12 LL-0
4932430562

ÚJ

IP20
4500 LUMEN

M18 MDL
4933498149

4000 LUMEN

M18 HOAL-0
4933478118

IP54
3000 LUMEN

M18 POALC-0
4933478120

IP54
1400 LUMEN

M12 POAL-0
4933480473

MŰHELYLÁMPÁK

ÚJ

IP54
2500 LUMEN

M18 ABL-0
4933498147

ÚJ

IP20
2000 LUMEN

M18 PAL2-0
4933493547

IP54
1350 LUMEN

M12 UHL-0
4933459432

1200 LUMEN

M12 UCL-0
4933478868

IP54
1000 LUMEN

M12 CML-401
4933479366

HELYSZINMEGVILÁGÍTÓ LÁMPÁK

IP54
9000 LUMEN

M18 ONESLDP-0
4933459160

IP54
4400 LUMEN

M18 ONESLSP-0
4933459155

2200 LUMEN

M18 TAL-0
4933464134

ÚJ

IP56
15,000 LUMEN

MXF TLIC-601
4933498072

FÉNYTORNYOK

IP34
6000 LUMEN

M18 HOSALC-0
4933478116

IP67
5400 LUMEN

M18 ONERSAL-0
4933459431

IP20
2800 LUMEN

M18 SAL2-0
4933492486

IP55
27,000 LUMEN

MXF TL-601
4933471844

MX FUEL

1400 LUMEN

M12 SAL-0
4933464823

VDE FOGÓK

- VDE (DIN EN / IEC 60900) hitelesített szerszámok. 10 000 voltig tesztelve, 1000 voltig garantáltan alkalmas. -40°C hőmérsékletben tesztelve.
- Teljesen kovácsolt, edzett és hőkezelt pengék a legjobb tartósság érdekében. A szürke titán felület nem fényvisszaverő és maximális korrózióállóságot garantál.
- Indukciósan edzett vágóélek a legnehezebb anyagok vágása érdekében.
- Precíziós megmunkálású csukló a maximális teljesítményátvitel érdekében, könnyű és problémamentes munkavégzést biztosító erőkar.
- Ergonómikus puha markolat a kényelmes használatért.

ART.# 4932464575

VDE FOGÓ KÉSZLET 3 RÉSZES

- oldalsípőfogó 160 mm, hosszúcsőrű kerek fogó 205 mm, kombinált fogó 180 mm



ART.# 4932464574

VDE VÍZPUMPAFOGÓ 240 MM



ART.# 4932464562

VDE KÁBELVÁGÓ 160 MM



ART.# 4932464563

VDE KÁBELVÁGÓ 210 MM



ART.# 4932464564

VDE HOSSZÚCSŐRŰ KEREK FOGÓ 205 MM



ART.# 4932464565

VDE HOSSZÚCSŐRŰ KEREK FOGÓ 45° 205 MM



ART.# 4932464566

VDE OLDALCSÍPŐ FOGÓ 145 MM



ART.# 4932464567

VDE OLDALCSÍPŐ FOGÓ 160 MM



ART.# 4932464568

VDE OLDALCSÍPŐ FOGÓ 180 MM



ART.# 4932464569

VDE HEAVY DUTY ERŐ OLDALCSÍPŐ FOGÓ 180 MM



ART.# 4932464570

VDE HEAVY DUTY ERŐ OLDALCSÍPŐ FOGÓ 200 MM



ART.# 4932464571

VDE KOMBINÁLTFOGÓ 165 MM



ART.# 4932464572

VDE KOMBINÁLTFOGÓ 180 MM



ART.# 4932464573

VDE KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ 160 MM



HABBETÉTEK

VDE FOGÓ KÉSZLETEK HABBETÉTBEN

- VDE (DIN EN/IEC 60900) tanúsítvánnyal rendelkező eszközök. Tesztelve 10 000 voltig és garantálva 1 000 voltig. Ellenőrizve hideg ellen -40°C-ig.
- Az kovácsolt acélpengék a legjobb tartósság érdekében. A szürke titán felület nem tükröződik vissza, és maximális korrózióállóságot biztosít.
- Indukciósan edzett vágóélek, hogy a legkeményebb anyagokat is el lehessen velük vágni.
- Precízen megmunkált csatlakozás a maximális erőátvitel érdekében, optimális nyomaték a könnyű munkához.
- Ergonomikus fogantyú a jó fogás érdekében.



ART.# 4932493250

VDE FOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 4 RÉSZES

- 160 mm VDE átlós vágó fogó,
- 205 mm VDE hosszúcsőrű fogó
- 180 mm VDE kombinált fogó
- 160 mm VDE vezetékvágó fogó.



ART.# 4932493679

HABBETÉT ÜRES VDE FOGÓ 4 RÉSZES KÉSZLETHEZ



ART.# 4932493460

VDE FOGÓ KÉSZLET 2. HABBETÉTBEN, 4 RÉSZES

- 160 mm VDE átlós vágó fogó
- 205 mm VDE hosszúcsőrű fogó
- 160 mm VDE kábelvágó fogó
- 160 mm VDE vezetékvágó fogó.



ART.# 4932493675

HABBETÉT ÜRES VDE FOGÓ 4 RÉSZES KÉSZLETHEZ II. VERZIÓ



VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN

- VDE-tesztelt, 10000 V-ig, és garantáltan 1000 V-ig.
- Vékony nyélátmérő alacsonyan elhelyezkedő csavarokhoz való hozzáféréshez.
- Kényelmes Tri-Lobe fogantyú, optimalizálva a maximális felhasználói kényelem és nagy nyomatékú alkalmazások számára.
- Az állandóan látható azonosítójelek gyors eszközazonosítást tesznek lehetővé.



ART.# 4932493249

VDE CSAVARHÚZÓ 8 RÉSZES KÉSZLET - HABBETÉTBEN

- PH0 x 60,
- PH1 x 80,
- PH2 x 100,
- 0,4 x 2,5 x 75,
- 0,6 x 3,5 x 100,
- 0,8 x 4 x 100,
- 1,0 x 5,5 x 125,
- 1,2 x 6,5 x 150



ART.# 4932493678

HABBETÉT ÜRES VDE CSAVARHÚZÓ 8 RÉSZES KÉSZLETHEZ






VDE TRI-LOBE CSAVARHÚZÓK



3 OLDALÚ MARKOLAT

- Kényelmes használatért
- Nagy nyomatékú alkalmazásokhoz



AZONOSÍTÓ JEJÖLÉSEK

- Lehetővé teszik a szerszám gyors beazonosítását



ELEKTROMOSAN SZIGETELT, KESKENY SZÁR

- Keskeny átmérő lehetővé teszi a nehezen elérhető helyeken lévő csavarokhoz történő hozzáférést.

ZSEBBE CSÚSZ- TATHATÓ NYÉL

- Maximális hordozhatóság – Könnyen behelyezhető és kivethető szerszámtartó tokból vagy zsebből

RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUK

- a biztonsági rendszerhez való egyszerű rögzítéshez



ART.# 4932478737
**VDE CSAVARHÚZÓ
3 OLDALÚ
MARKOLATTAL 5
DARABOS KÉSZLET
(SL2, SL4, PZ1, PZ2,
TESZTER)**



ART.# 4932478738
**VDE CSAVARHÚZÓ
3 OLDALÚ
MARKOLATTAL 7
DARABOS KÉSZLET
(SL2,5, SL3, SL4,
PH2, PZ1, PZ2
TESZTER)**



ART.# 4932478739
**VDE CSAVARHÚZÓ
3 OLDALÚ
MARKOLATTAL 7
DARABOS KÉSZLET
(SL2,5, SL3, SL4,
SL5, PH1, PH2,
TESZTER)**




ART.# 4932479095
**VDE CSAVARHÚZÓ
3 OLDALÚ
MARKOLATTAL 12
DARABOS KÉSZLET
(SL2,5 / SL3 / SL4 /
SL5,5 / PH1 / PH2 /
PZ1 / PZ2 / T10 / T15
/ T20)**



HOLLOWCORE™ MÁGNESES CSÓKULCS

- HOLLOWCORE™ korlátlan mélység hosszú csavarok és menetes rudak csavarozásához
- 6 pontos fej a jobb illeszkedés érdekében a gyakori rögzítőelemekhez
- Mágneses rögzítésű hajtófejek a biztonságos csavarozás érdekében.
- Csavarkulcsra kész hatszögletű szár a nagyobb áttétel érdekében
- TRI-LOBE™ fogantyú nagyobb nyomatékot biztosít a használat során
- A színekódolt azonosító jelölések lehetővé teszik a szerszám gyors azonosítását a munkaterületen

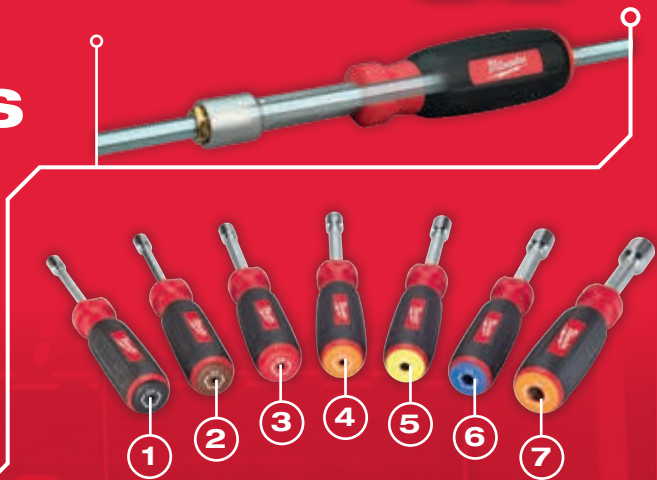

	1	2	3	4	5	6	7
Méret (mm)	5	5,5	6	7	8	10	13
Színekód	Fekete	Barna	Piros	Narancssárga	Citromsárga	Kék	Narancssárga
Tőcsavar mérete	-	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
ART.#	4932479884	4932479885	4932479886	4932479887	4932479888	4932479889	4932479890

Leírás	ART.#
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal SL 0,4x2,5x75	4932478712
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal SL 0,5x3x100	4932478713
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal SL 0,6x3,5x100	4932478714
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal SL 0,8x4x100	4932478715
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal SL 1,0x5,5x125	4932478716
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal SL 1,2x6,5x150	4932478717
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal SL 1,2x8x175	4932478718
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal PH0 x60	4932478720
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal PH1 x80	4932478721
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal PH2 x100	4932478722
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal PH3 x150	4932478723
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal P20 x60	4932478724
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal P21 x80	4932478725
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal P22 x100	4932478726
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal P23 x150	4932478727
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal T10 x60	4932478728
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal T15 x75	4932478729
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal T20 x100	4932478730
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal T25 x100	4932478731
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal T30 x100	4932478732
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal PH/S L1 x80	4932478733
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal PH/SL2 x100	4932478734
VDE Csavarhúzó 3 oldalú markolattal PZ/SL1 x80	4932478735

KÉZISZERSZÁMOK



ART.# 4932498269

KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ

ERGONÓMIKUS 2 KOMPONENSŰ MARKOLAT

Csúszásmentesség és jó tapadás érdekében

KAMPÓ PENGÉ

Védőkupak a sérülések elkerülésére



VÁGÓ PENGÉ

gyors penge csere

VÁGÓ PENGÉ

automatikus váltás körkörösől hosszirányú vágásra, fokozatmentesen változtatható vágásmélység

ÁLLÍTÓ MARKOLATVÉG

A vágásmélység állítására

ART.# 4932498268

AUTOMATA BLANKOLÓ FOGÓ

OLDALVÁGÓ

Integrált oldalvágó 3mm-es Cu/Al kábelek vágására, sodrott kábeleket 10mm²-ig, tömör kábeleket 6mm²-ig

RÖGZÍTŐ MECHANIKA

biztonságosabb és kompaktabb tárolás

KESKENY FEJ

Könnyebb hozzáférés a nehezen elérhető helyeken

VÁGÓ PENGÉK

Megnövelt csupaszító tartomány: 0,2-16mm², edzett pengék

CSUPASZÍTÓ MECHANIKA

teljesen automatikus, önbeállító csupaszítás

HOSSZÚSÁG BEÁLLÍTÁS

Precíz munkavégzés a hosszúság állító ütközővel (5-25 mm)

NÉVTÁBLA

A szerszám személyre szabása

RÖGZÍTŐ NYÍLÁS

A magasabb biztonság érdekében

ERGONÓMIKUS 2 KOMPONENSŰ MARKOLAT

Max erőátvitel, csúszásmentes bevonat a megfelelő tapadásért

ART.# 4932498270

4 AZ 1-BEN BLANKOLÓ

KÁBEL BLANKOLÁS

tömör és sodrott kábelhez:0,5; 0,8; 1,5; 2,5; 4; 6 mm²-es átmérőben

LAPOS KÁBEL CSUPASZÍTÓ

Az összes lapos kábelhez 6-tól 18 mm-ig



ÁLLÍTÓ KERÉK

Vágási mélység állítására

KERES KÁBEL CSUPASZÍTÓ

Az összes keres kábelhez 6-13 mm tartományban, Automata váltás kerekről hosszanti vágásra


ART.# 4932493816

TÖBBCÉLŰ KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ KRIMPELŐVEL

KÁBELCSUPASZÍTÁS ÉS VÁGÁS

6 KÜLÖNBÖZŐ
MÉRET 0,75,
1,0, 1,5, 2,5, 4,0,
6,0 MM²

KÉNYELMES MARKOLAT

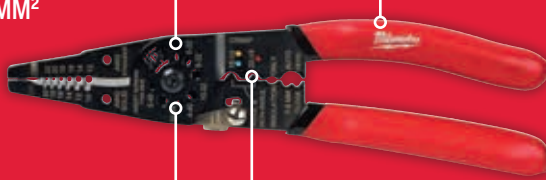

CSAVAR VÁGÓ

M3,5, M4, M5,
M3, M2,6

KRIMPELÉS

1,5 (Piros), 2,5
(kék), 6 (sárga)

ÚJ

MX FUEL

M18

REDLITHIUM™ FORGE™

LEGERŐTELJESEBB / LEGGYORSABB TÖLTÉS
/ LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM*



- ÚJ LÍTIUMCELLÁS TECHNOLOGIÁK**
 Az új lítiumcellás technológiák nagyobb teljesítményt, kevesebb hőtermelést és gyorsabb töltést biztosítanak
- KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ELEKTRONIKA**
 Az innovatív, következő generációs elektronika maximalizálja a teljes teljesítményleadást és felgyorsítja a töltési sebességet
- MECHANIKAI ÚJRATERVEZÉS**
 A lézerhegesztésű, teljesen zárt cellatartóval, gumibevonattal párosítva a FORGE™ fejlett hőkezelést és rezgésvédelmet biztosít
- SPECIÁLIS VÉDELEM**
 A víztől és törmeléktől védő, szabadalmaztatott bevonattal, valamint a szokásos olajok, zsírok és oldószerek ellen védő ellenálló házzal a FORGE™ a leghosszabb élettartammal büszkélkedhet*



ÚJ

M18 FORGE AKKUMULÁTOR 6.0 AH

M18 FB6
ART.# 4932492533


HIGH OUTPUT™

12.0 AH

TELJESÍTMÉNY KISEBB MÉRET

ÚJ

TÖLTÉSI IDŐ ÖSSZEHA-SONLÍTÁS

M18™ DUAL SZUPERTÖLTŐ

M18 DBSC
ART.# 4932492531

M12™ - M18™ GYORSTÖLTŐ

M12-18 FC
ART.# 4932451079

ÚJ	M18 FB6 4932492533	M18 FB8 4932492131	M18 FB12 4932492651	M18 HB5.5 4932464712	M18 HB3 4932471069	M18 B5-CR 4932479265	M18 B5 4932430483	M18 B4 4932430063	M18 B2 4932430062
M18™ DUAL SZUPERTÖLTŐ	15 PERC	35 PERC	45 PERC	25 PERC	25 PERC	42 PERC	42 PERC	36 PERC	16 PERC
M18™ DUAL SZUPERTÖLTŐ	25 PERC	45 PERC	60 PERC	35 PERC	35 PERC	59 PERC	59 PERC	52 PERC	26 PERC
M12™ - M18™ GYORSTÖLTŐ	60 PERC	87 PERC	130 PERC	60 PERC	36 PERC	59 PERC	59 PERC	52 PERC	26 PERC

AKÁR 80%-OS AKÁR 100%-OS TÖLTÉSI IDŐ ÖSSZEHA-SONLÍTÁS

ÚJ

M18 DUAL BAY SZUPERTÖLTŐ

M18 DBSC
ART.# 4932492531


15 PERCES FELTÖLTÉS

AKÁR 80%-RA M18™ REDLITHIUM™ FORGE 6,0 AH-S AKKUMULÁTORRAL



Aktív hűtőrendszer, amely nagy sebességű hűtést biztosít a COOL-CYCLE™ rendszerű akkumulátorok számára. A hűtőrendszer javítja a hőkezelést, segítve az akkumulátorok hűtését töltés közben, csökkentve a munka állásidőjét.



ÚJ

MX FUEL FORGE™ 12.0 AH BATTERY

MXF HD812
ART.# 4932492128


AKÁR 2X HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ



ÚJ

MX FUEL SZUPERTÖLTŐ

MXF SC
ART.# 4932492848


AKÁR 2X GYORSABB TÖLTÉSI IDŐ



MX FUEL FORGE™ 8.0 AH AKKUMULÁTOR

MXF XC608
ART.# 4932492130


AKKUMULÁTOR 33%-KAL HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ



TÖLTÉSI IDŐ ÖSSZEHA-SONLÍTÁS

MX FUEL™ SZUPERTÖLTŐ

MXF SC
ART.# 4932492848

MXF C
ART.# 4933471839

MXF HD812 4932492128	MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
65 PERC	45 PERC	45 PERC	45 PERC
160 PERC	110 PERC	90 PERC	45 PERC

AKÁR 100%-OS TÖLTÉSI IDŐ ÖSSZEHA-SONLÍTÁS

AKKUMULÁTOROS PLATFORM

M18 FB12 | ART.# 4932492651

M18 FORGE™ 12.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™
FORGE

M18 HB8 | ART.# 4932471070

M18 FORGE™ 8.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™
FORGE

M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

M18 HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

M18 B5 | ART.# 4932430483

M18 5.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™

M18 B4 | ART.# 4932430063

M18 4.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™

M18 HB3 | ART.# 4932471069

M18 HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

M18 B2 | ART.# 4932430062

M18 2.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™

M18 DBSC | ART.# 4932492531

M18 DUÁL SZUPER TÖLTŐ



RED LITHIUM™

M12-18 FC | ART.# 4932451079

M12 - M18 GYORSTÖLTŐ



RED LITHIUM™

M18 PC6 | ART.# 4932480162

M18 PACKOUT™ 6 PORTOS TÖLTŐ



RED LITHIUM™

L4 B3 | ART.# 4933478311

RED LITHIUM™ USB
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™
USB

M12 B6 | ART.# 4932451395

M12 6.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™

M12 B4 | ART.# 4932430065

M12 4.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™

M12 B3 | ART.# 4932451388

M12 3.0 Ah
AKKUMULÁTOR



RED LITHIUM™

C12 C | ART.# 4932352000

M12 TÖLTŐ



RED LITHIUM™

MILWAUKEE® EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

MILWAUKEE® VÉDŐSZEMÜVEG VÁLASZTÉK

ELTÁVOLÍTHATÓ SZIVACSBETÉT VÉD A SZENNYEZŐDESEKTŐL

KARCÁLLÓ LENCSEK

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK TÖMÍTÉSEL

A szivacsréteggel a szemüveg közelebb kerül a bőrhöz és ez megakadályozza, hogy por vagy törmelék jusson a szembe. Így tökéletesen pótolja a biztonsági szemüveget, mivel a szemüveg ugyanolyan porvédelmet biztosít, de kényelmesség nélkül.

A sötétített prémium védőszemüveg polarizált lencsékkel véd meg a vakító fénytől. Kategóriájában a legjobb UV-védelmet nyújtja.

KARCÁLLÓSÁG

HOSSZAN TARTÓ PÁRA ELLENI VÉDELEM

KÉNYELMES HASZNÁLAT

POLARIZÁLT LENCSEK, CSAK A SÖTÉTÍTETT LENCSEJÜ VÉDŐSZEMÜVEGNÉL

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK

A performance védőszemüvegek a MILWAUKEE® karcálló lencsék előnyét is kihasználják, és könnyű, ápolásmentes tisztítást tesznek lehetővé. A lencse páramentes bevonatának köszönhetően a szemüveg légszűrővel együtt is használható, tökéletes viselet egész nap beltérben és kültéren egyaránt.

KARCÁLLÓSÁG

HOSSZAN TARTÓ PÁRA ELLENI VÉDELEM

KÉNYELMES HASZNÁLAT

HOSSZAN TARTÓ PÁRA ELLENI VÉDELEM

EGÉSZ NAPOS KÉNYELEM

VÉDŐSZEMÜVEGEK

A védőszemüveg a kategória legkönnyebb darabja, így ideális a hosszú távú, mindennapi viselethez. A levehető orrtámasz lehetővé teszi a kényelmes illeszkedést légzésvédő maszk fölé is.

KÉNYELMES HASZNÁLAT

RENDKIVÜL KÖNNYŰ MEGOLDÁS

LEÍRÁS	Prémium védőszemüveg tömítéssel víztiszta	Prémium védőszemüveg tömítéssel sötétített-polarizált	Performance védőszemüveg víztiszta	Performance védőszemüveg sötétített	Védőszemüveg víztiszta, párasodásmentes	Védőszemüveg sötétített, párasodásmentes
ART.#	4932471885	4932471886	4932471883	4932471884	4932478763	4932478764

ALAPVETŐ
TERMÉKEK
VILLANYSZE-
RELŐKNEKÁLTALÁNOS
KESZTYŰK

KÉNYELMES

Méretek: 7-től 11-ig

ART.# 4932493238,
4932493239,
4932493240,
4932493241,
4932493242

SZELLŐZŐ



KÉZIGYESSÉG

MUNKAVÉDELMI
KESZTYŰMEGERŐSÍTETT
TENYÉR

Méretek: 7-től 11-ig

ART.# 4932479730,
48229731, 48229732,
48229733, 48229734

SMARTWIPE™



KÉNYELMES

VÁGÁSBIZTOS
VÉDŐKESZTYŰ 1/A
VÁGÁSI SZINT

VÁGÁSBIZTOS

Méretek: 7-től 11-ig

ART.# 4932479712,
4932471416, 4932471417,
4932471418, 4932471419

SMARTWIPE™



KÉNYELMES

LÁTHATÓSÁGI
VÉDŐKESZTYŰ 4/D
VÁGÁSI SZINT

VÁGÁSBIZTOS

Méretek: 7-től 11-ig

ART.# 4932479926,
4932479927, 4932479928,
4932479929, 4932479930

SMARTWIPE™



SZELLŐZŐ

VÁGÁSBIZTOS
VÉDŐKESZTYŰ 5/E
VÁGÁSI SZINT

VÁGÁSBIZTOS

Méretek: 7-től 11-ig

ART.# 4932479718,
4932471424, 4932471425,
4932471426, 4932471427

SMARTWIPE™



KÉNYELMES

FREE FLEX
GLOVES

KÉZIGYESSÉG

Méretek: 7-től 11-ig

ART.# 4932479718,
4932471424, 4932471425,
4932471426, 4932471427

SMARTWIPE™



KÉNYELMES

UJJVÉG NÉLKÜLI
KESZTYŰ

KÉZIGYESSÉG

Méretek: 7-től 11-ig

ART.# 4932479728,
48229741, 48229742,
48229743, 48229744

SZELLŐZŐ



KÉNYELMES

HIBRID BŐR
VÉDŐKESZTYŰ

BŐR

Méretek: 7-től 11-ig

ART.# 4932479726,
4932471912, 4932471913,
4932471914, 4932471915

SMARTWIPE™



SZELLŐZŐ

ART.# 48223711
INKZALL™
JELŐLŐ FILC
SZELEPES
FEHÉRART.# 48223165
INKZALL™ FILCTOLL
0,6 MM HEGYŰ
SZÍNES (4 DARABOS
KISZERELÉS)ART.# 4932479246
BOLT™100
VÉDŐSISAK FEHÉR,
NEM SZELLŐZŐART.# 4932479248
BOLT™ 100
VÉDŐSISAK KÉK
NEM SZELLŐZŐART.# 4932464829
HAWKBILL FIX
PENGÉJŰ KÉSART.# 4932471358
ÖSSZECSUKHATÓ KÉS
PENGETARTÓVALART.# 48221998
ÖSSZECSUKHATÓ KÉS,
FOGAZOTT ÉLŰ, D2
ACÉL, FEKETE

ART.# 4932478559

6IN1
ÖSSZECSUKHATÓ
CSERÉLHETŐ
PENGÉS KÉS

ART.# 4932478620

VILLANYSZERELŐ
OLLÓ

ART.# 48221961

TÖRHEŐ PENGÉS
KÉS 7 SZELVÉNYES
18 MM

ART.# 48220305

ÖSSZECSUKHATÓ
EGYKEZES
KÉZIFŰRÉS

ART.# 4932472091

KESKENY VÍZMÉRTÉK
20 CM

ART.# 4932459079

REDSTICK™
COMPACT
VÍZMÉRTÉK
MÁGNESES 40 CM
1DB

ART.# 4932459097

BILLET TORPEDO
VÍZMÉRTÉK
MÁGNESES,
BEÁLLÍTOTT 45°
SZÖGMÉRŐS 17 CM

ART.# 4932459085

REDSTICK™
COMPACT
VÍZMÉRTÉK
MÁGNESES 100 CM


ART.# 4932478621

IMBUSZKULCS
KÉSZLET 9 RÉSZES


ART.# 48899321

LÉPCSŐS FÚRÓ
PG7-PG21

ART.# 4932399296

TCT MAGFÚRÓ
SDS-PLUS
68X182X50 MM

ART.# 4932492113

MX4 SDS-PLUS
4 ÉLŰ FÚRÓSZÁR
KLT 1. - 7 RSZ

ART.# 4932464929

BIG HAWG™
TÖBBFÉLE ANYAGHOZ
68 MM

ART.# 4932464941

BIG HAWG™
TÖBBFÉLE
ANYAGHOZ, BEFOGÓ
ÉS KÖZPONTOSÍTÓ

ART.# 48226104
**KÁBELVÁGÓ
FOGÓ**



ART.# 4932471869
**PRECÍZIÓS
CSAVARHÚZÓ
KÉSZLET 6 RÉSZES
(PH00 / PH0, SL1.6 /
SL2 / SL3.2 / SL4)
- 1 DB**



ART.# 4932478554
**KOMBINÁLT FOGÓ 7
AZ 1-BEN 1 DB**



ART.# 4932480975
**ÜTHETŐ BONTÓ
CSAVARHÚZÓ**



ART.# 4932471274
**SHOCKWAVE
SAROKCSAVARÓZÓ
ADAPTER, BITEKKEL**



ART.# 4932478253
**LÁDABONTÓ,
SZEGHÚZÓ
12"/305 MM 1 DB**



ART.# 4932478667
**HICKORY LAKATOS
KALAPÁCS 300 G**



ART.# 4932479228
**SHOCKWAVE
DUGÓKULCS
ADAPTER SZETT
3 RÉSZES**



ART.# 4932499207
**PRÉMIUM SZÉLES
MÁGNESES
MÉRŐSZALAG
(2. GEN) 5 M
- 35 MM**



ART.# 4932498763
**STUD
MÉRŐSZALAG
(3. GEN) 5 M
- 33 MM**



ART.# 4932471154
SDS+ HOSSZABBÍTÓ 450MM



ART.# 4932471822
**SHOCKWAVE MÁGNESES BITTARTÓ
1/4" 152 MM**



ART.# 4932498652

KOMPAKT SZERSZÁMTARTÓ VILLANYSZERELÉSHEZ

- Tartós vinil konstrukció
- Külön zsebek a jobb rendszerezés érdekében
- A fafüro-tartó nem ég át
- Szűrőállító készsebek a kések tárolására
- Külön zseb a reflektor számára
- A mágnesek rögzítik a dugókulcsokat a helyükön
- Tartós, nikkelbevonatú sárgaréz szemek
- D-gyűrűk a további tárolóhelyért
- Leeresztő lyukak, amelyek lehetővé teszik a víz elfolyását



ART.# 4932498653

SZERSZÁMTARTÓ VILLAMOSHÁLÓZAT- SZERELÉSHEZ

- Tartós vinil konstrukció
- Külön zsebek a jobb rendszerezés érdekében
- A fafüro-tartó nem ég át
- Szűrőállító készsebek a kések tárolására
- Külön zseb a reflektor számára
- A mágnesek rögzítik a dugókulcsokat a helyükön
- Tartós, nikkelbevonatú sárgaréz szemek
- D-gyűrűk a további tárolóhelyért
- Leeresztő lyukak, amelyek lehetővé teszik a víz elfolyását



ART.# 4932498654

OVÁLIS TÁSKA VILLAMOSHÁLÓZAT- SZERELÉSHEZ

- 1680D ballisztikus anyagból készült konstrukció
- 2 db szűrőállító készsebek
- Ütésálló öntött talp
- 14 zseb a tökéletes rendszerezéshez
- Leeresztő lyukak, amelyek lehetővé teszik a víz elfolyását
- 2 db tartós, nikkelbevonatú sárgaréz szem
- 2 db D-gyűrű a további tárolóhelyért
- Hordszíj a könnyű szállításhoz
- Ideális tárolás az elektromos szerszámok, tartozékok és kéziszerszámok számára



ART.# 4932498655

OVÁLIS TÁSKA FÖLDKÁBELES VILLANYSZERELÉSHEZ

- 1680D ballisztikus anyagból készült konstrukció
- 2 db szűrőállító készsebek
- 24 zseb a tökéletes rendszerezéshez
- Leeresztő lyukak, amelyek lehetővé teszik a víz elfolyását
- 2 db tartós, nikkelbevonatú sárgaréz szem
- 2 db D-gyűrű a további tárolóhelyért
- Hordszíj a könnyű szállításhoz
- Ideális tárolás az elektromos szerszámok, tartozékok és kéziszerszámok számára



ART.# 4932498656

SZERSZÁMTÁROLÓ ZSÁK VILLANYSZERELÉSHEZ

- Forgatható fém karabiner
- Terhelési kapacitás 34 kg
- Tartós anyag a hosszú élettartamért
- Leeresztő lyukak, amelyek lehetővé teszik a víz elfolyását
- Megerősített gyűrű, amely lehetővé teszi a zsák nyitva tartását



ART.# 4932498657

SZERSZÁMTÁROLÓ ZSÁK BELSŐ ZSEBEKKEL

- Forgatható fém karabiner
- Terhelési kapacitás 34 kg
- Tartós anyag a hosszú élettartamért
- Leeresztő lyukak, amelyek lehetővé teszik a víz elfolyását
- Megerősített gyűrű, amely lehetővé teszi a zsák nyitva tartását




PACKOUT™

MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER

TÖBB MINT 136 LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓ

SOKOLDALÚ, TARTÓS

A MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer forradalmasítja a szerszámszállítást, rendszerezést és tárolást. Kifejezetten úgy kialakítva, hogy a felhasználók könnyedén cserélhessék és összekapcsolhassák a különböző, strapabíró szerszámoszládákat, rendszerezőket és tárolódobozokat, többféle konfigurációban./



PRÓBÁLJA KI AZ ÚJ PACKOUT™ BUILDERT ÉS ÁLLÍTSA ÖSSZE IDEÁLIS RENDSZERÉT

packout.milwaukeeetool.eu

ART.# 4932472130 (Elérhető 2 fiókos változatban is)

PACKOUT™ 3 FIÓKOS TÁROLÓLÁDA



JELLEMZŐK

- A fiókos tároló láda lehetővé teszi a szerszámokhoz való könnyű hozzáférést, még akkor is, ha a PACKOUT™ tárolók aljára kerül.
- Az acél golyóscsapágyazású síneknek köszönhetően akár 11 kg súlyig terhelhető fiókoként.
- Minden doboz tartalmaz fiókelválasztó elem készletet, amellyel testreszabható a rendszerezés.
- A biztonsági retesz lezárása megakadályozza a fiókok nem kívánt kinyílását szállítás közben.
- Lehetővé teszi a fiókok lakattal való lezárását.
- Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából.
- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része.



ART.# 4932464244

PACKOUT™ SZETT 123 (3 RÉSZES)



JELLEMZŐK

- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
- Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
- IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés
- Megerősített fém sarkak
- Megerősített fém zárópont
- Belső elválasztófalak
- A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye
- Megerősített fém felső fogantyú a könnyebb hordozhatóság érdekében (csak a nagy ládán)



TARTÓS
KIVITEL



IP65™
VÉDELEM



TELJES
MERTÉKBEN
SZEMÉLYRE
SZABHATÓ A
TÁROLÓRENDSZER



PACKOUT™
Szerszámtáska 25 cm
4932464084



PACKOUT™
Szerszámtáska 40 cm
4932464085



PACKOUT™
Szerszámtáska 50 cm
4932464086



PACKOUT™
Hátizsák
4932471131



PACKOUT™
Táska 38 cm
4932471066



PACKOUT™
Táska 50 cm
4932471067



PACKOUT™
Hűtőtáska
4932471132



PACKOUT™
Szerszámtároló táska
4932471130




PACKOUT™
Rendszerező doboz nagy
4932464082



PACKOUT™
Rendszerező doboz közepes
(250 x 380 x 120)
4932464083



PACKOUT™
Rendszerező keskeny kompakt
4932471065



PACKOUT™
Rendszerező keskeny
4932471064



PACKOUT™
Tároló Láda 3
4932464080



PACKOUT™
Tároló Láda 2
4932464079



PACKOUT™
Habbetétek ládákhoz
- 2 db
4932471428



PACKOUT™
Habbetétek kerekcs
ládához
4932471927



PACKOUT™
Hűtőláda XL
4932478648



PACKOUT™
Guruló kocsi
4932471068



PACKOUT™
Tároló Láda 1
4932464078



PACKOUT™
Hűtőláda
4932471722



PACKOUT™
Tároló Rekesz nyitott
4932471724



PACKOUT™
Kompakt
szerszámtároló
4932471723



PACKOUT™
2 kerekű szállító kocsi
4932472131



PACKOUT™
Munkalap
4932472128



PACKOUT™
állványrendszer
(2 polc + E-track
szerelési)
4932472127



M18™ PACKOUT™
terméglámpa
töltővel
4933478120



M18 PACKOUT™
rádió/töltő
4933472112



M18 FUEL PACKOUT™
nedves/száraz porszívó
4933478187



PACKOUT™

MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER


TARTÓS
KIVITEL

IP65™
VÉDELEM

TELJES
MÉRTÉKBEN
SZÉLYRE
SZABHATÓ A
TÁROLÓRENDSZER

TÖBB MINT 136 LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓ



MUNKATERÜLET



ÁRÚSZÁLLÍTÁS



MŰHELY

ÚJ

ART.# 4932498407

PACKOUT™ HÁTIZSÁK VILLANYSZERELŐKNEK 76 DARABOS

JELLEMZŐK

- A leggyakrabban használt villanyszerelő szerszámok 76%-át tartalmazza
- Made from 1680D ballistic material for jobsite durability.
- 48 total pockets including a hard-shell protected instrument pocket.
- Extra back padding, chest strap, attachment strap for rolling bags and heavy duty harness for ultimate jobsite comfort.
- Impact resistant polymer base protects contents from water and dirt and also allows backpack to stand up.



ÚJ

ART.# 4932493623

PACKOUT™ 38CM ZÁRT SZERSZÁMTÁSKA

JELLEMZŐK

- Nagyobb tartósság a 1680D és 1800D ballisztikus anyagoknak köszönhetően.
- A szövetek rétegzése növeli a tartósságot és teljesítményt.
- Erősített szélek, fém gyűrűk és rugók a hosszabb élettartamért.
- 65 zseb a legjobb eszköz elrendezésért.
- Vállpánt és ergonomikus hordozó fül.
- Tartó a ragasztószalagoknak könnyű hozzáférés érdekében.
- Az öntött PACKOUT™ alj védelmet nyújt a nedvesség és a szennyeződések ellen.
- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része.



DRINKWARE

ART.# 4932493464

PACKOUT™ KULACS ZÁRÓ KUPAK



ART.# 4932493465

PACKOUT™ 710 ML ZÁRHATÓ KUPOS PALACK - PIROS



ART.# 4932493466

PACKOUT™ 710ML ZÁRHATÓ KUPOS PALACK - FEKETE



ART.# 4932493467

PACKOUT™ KULACS PIROS 1065 ML



ART.# 4932493468

PACKOUT™ 1065 ML ZÁRHATÓ KUPOS PALACK - FEKETE



ART.# 4932493469

PACKOUT™ KULACS TARTÓ, RÖGZÍTHETŐ



ART.# 4932493991

PACKOUT™ PALACK 532 ML ZÁRT KUPAKOS PIROS



ART.# 4932493992

PACKOUT™ PALACK 532 ML ZÁRT KUPAKOS FEKETE



ART.# 4932493471

PACKOUT™ IVÓBÖGRE PIROS 532 ML



ART.# 4932493472

PACKOUT™ IVÓBÖGRE FEKETE 532 ML



ART.# 4932493993

PACKOUT™ HABBETÉTEK KESKENY - 2 DB



Üres habbetét 4x présgyűrűhöz+RJ adapterhez szintén elérhető

ART.# 4932493644

PACKOUT™ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 13 RÉSZES - HABBETÉTBEN




ART.# 4932493661

PACKOUT™ DUGÓKULCS KÉSZLET 1/4" + 1/2" - 63 RÉSZES



TEKINTSE MEG A VILLANYSZERELŐKNEK AJÁNLOTT MEGOLDÁSAINKAT!

www.milwaukeetool.hu

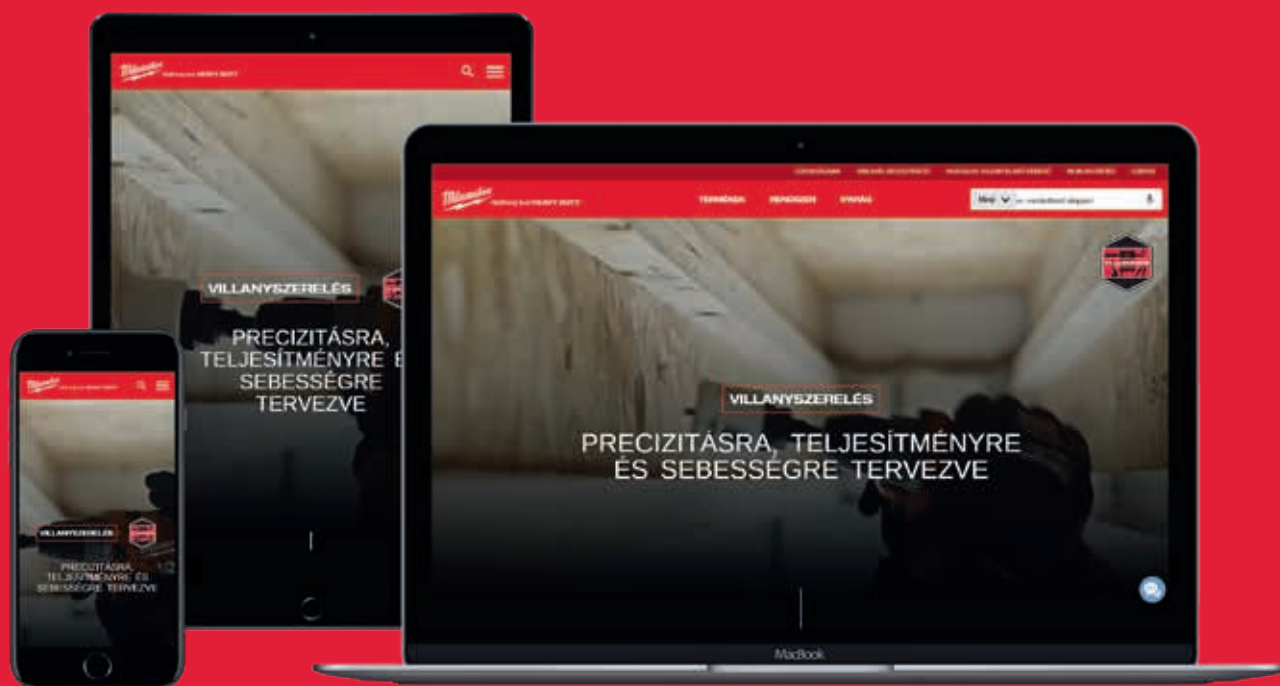

KÖZVETLENÜL EGYÜTT DOLGOZUNK ALAPSZAKMÁINKKAL MINDENNAP, HOGY ELŐÁLLÍTSUK AZOKAT AZ ESZKÖZÖKET, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN A HATÉKONY MUNKAVÉGZÉSHEZ

OLVASSA BE A KÓDOT,
ÉS TEKINTSE MEG A
VILLANYSZERELŐKNEK
AJÁNLOTT
TERMÉKEKET!



 **TEKINTSE MEG VIDEÓINKAT**
youtube.com/milwaukeetool.europa



VILLANYSZERELÉS

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó
tel. +36 1 999 6795
e-mail: iroda@tti-emea.com



www.milwaukeetool.hu

Az Ön Hivatalos Viszonteladó Partnere:

A termékcsaládra vonatkozó összes adat, beleértve a szerviz- és garanciális feltételeket is, előzetes értesítés nélkül megváltozhat. Minden feltüntetett ár ajánlott ár. Az ajánlás nem kötelező érvényű az eladó számára. Az eladónak teljes szabadsága van az eladási árak szabad meghatározására. A megadott ár csak kereskedelmi információ, és nem minősül a cikk szerinti ajánlatnak. 66. § (1) bekezdése alapján. Az árak tartalmazzák az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény szerinti újrahasznosítási díjat • 2005. július 29. A fotók nem kötelező érvényűek. Nem A nyomdai hibákért és tévedésekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk.